



FICHE TECHNIQUE

MARINA ONE V4 - 20W




INDICE DE PROTECTION IP66

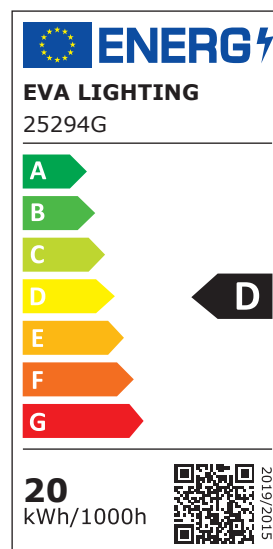

Informations techniques


Référence	25294G	Diffuseur	Polycarbonate
Puissance	20W	Durée de Vie	L80B10 50000h
Facteur de Puissance	0,9	Garantie	5 ans
Colorimétrie (CCT)	4000K	EAN	3700890409095
Flux Lumineux	2420lm	Accessoires	28110D Détecteur de mouvement HF
Fil Incandescent	850°		
Dimmable	Non		
Switchable	Non		
Détecteur de Mouvement	Non		
Angle de Diffusion	120°		
IRC	>80		
IP	66		
IK	08		
Classe de Protection	I		
Couleur	Gris		
Dimensions	650*97*82mm		
Température de Fonctionnement	-10°C à +40°C		
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz		

Dimensions




FICHE TECHNIQUE

MARINA ONE V4 - 45W




INDICE DE PROTECTION IP66

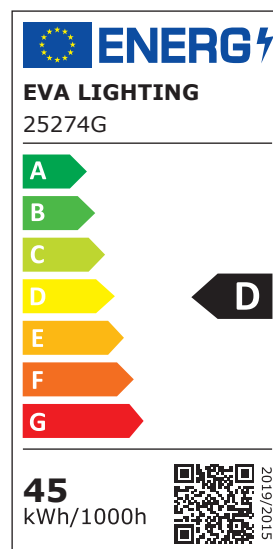

Informations techniques


Référence	25274G	Diffuseur	Polycarbonate
Puissance	45W	Durée de Vie	L80B10 50000h
Facteur de Puissance	0,9	Garantie	5 ans
Colorimétrie (CCT)	4000K	EAN	3700890409071
Flux Lumineux	5800lm	Accessoires	28110D Détecteur de mouvement HF
Fil Incandescent	850°		
Dimmable	Non		
Switchable	Non		
Détecteur de Mouvement	Non		
Angle de Diffusion	120°		
IRC	>80		
IP	66		
IK	08		
Classe de Protection	I		
Couleur	Gris		
Dimensions	1220*97*82mm		
Température de Fonctionnement	-10°C à +40°C		
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz		

Dimensions




FICHE TECHNIQUE

MARINA ONE V4 - 65W



INDICE DE PROTECTION IP66

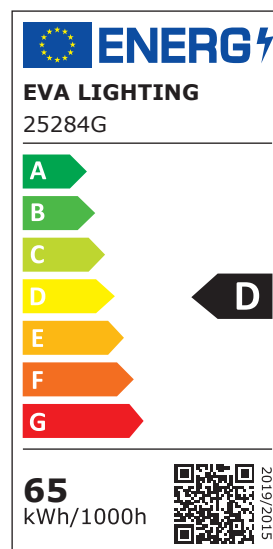

Informations techniques

Référence	25284G	Diffuseur	Polycarbonate
Puissance	65W	Durée de Vie	L80B10 50000h
Facteur de Puissance	0,9	Garantie	5 ans
Colorimétrie (CCT)	4000K	EAN	3700890409088
Flux Lumineux	8400lm	Accessoires	28110D Détecteur de mouvement HF
Fil Incandescent	850°		
Dimmable	Non		
Switchable	Non		
Détecteur de Mouvement	Non		
Angle de Diffusion	120°		
IRC	>80		
IP	66		
IK	08		
Classe de Protection	I		
Couleur	Gris		
Dimensions	156*97*82mm		
Température de Fonctionnement	-10°C à +40°C		
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz		

Dimensions

