



# FICHE TECHNIQUE

## SPIN V5 - 10W




EXTRA PLAT

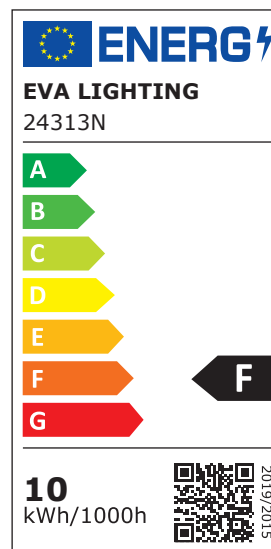

### Informations techniques


<b>Référence</b>	<b>24313N</b>	<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Puissance</b>	10W	<b>Durée de Vie</b>	L70 25000h
<b>Facteur de Puissance</b>	0,9	<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Colorimétrie (CCT)</b>	3000K	<b>EAN</b>	3700890408968
<b>Flux Lumineux</b>	1000lm	<b>Accessoires</b>	-
<b>Fil Incandescent</b>	650°C		
<b>Dimmable</b>	Non		
<b>Switchable</b>	Non		
<b>Inclinable</b>	Oui		
<b>Orientable</b>	Non		
<b>Angle de Diffusion</b>	110°		
<b>IRC</b>	>80		
<b>IP</b>	65		
<b>IK</b>	08		
<b>Classe de Protection</b>	I		
<b>Couleur</b>	Noir		
<b>Dimensions</b>	118*146*54mm		
<b>Tension Primaire</b>	AC200-240V, 50/60Hz		
<b>Température de Fonctionnement</b>	-20°C à +40°C		

### Dimensions

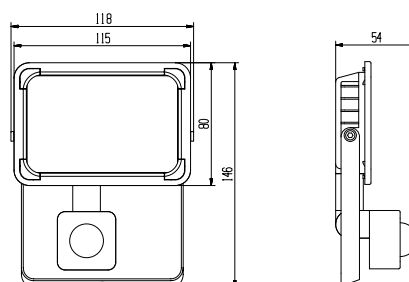


# FICHE TECHNIQUE

## SPIN V5 - 10W



EXTRA PLAT

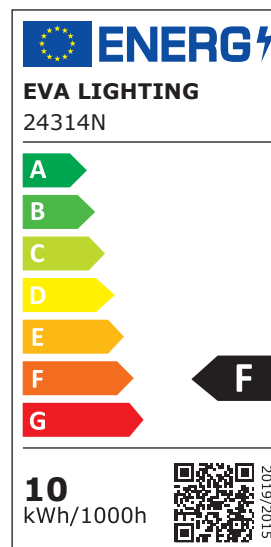

### Informations techniques

<b>Référence</b>	<b>24314N</b>	<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Puissance</b>	10W	<b>Durée de Vie</b>	L70 25000h
<b>Facteur de Puissance</b>	0,9	<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Colorimétrie (CCT)</b>	4000K	<b>EAN</b>	3700890408975
<b>Flux Lumineux</b>	1000lm	<b>Accessoires</b>	-
<b>Fil Incandescent</b>	650°C		
<b>Dimmable</b>	Non		
<b>Switchable</b>	Non		
<b>Inclinable</b>	Oui		
<b>Orientable</b>	Non		
<b>Angle de Diffusion</b>	110°		
<b>IRC</b>	>80		
<b>IP</b>	65		
<b>IK</b>	08		
<b>Classe de Protection</b>	I		
<b>Couleur</b>	Noir		
<b>Dimensions</b>	118*146*54mm		
<b>Tension Primaire</b>	AC200-240V, 50/60Hz		
<b>Température de Fonctionnement</b>	-20°C à +40°C		

### Dimensions

