



FICHE TECHNIQUE

AEREON



ECLAIRAGE DIRECT / INDIRECT (33%/67%)
IDÉAL POUR BUREAU

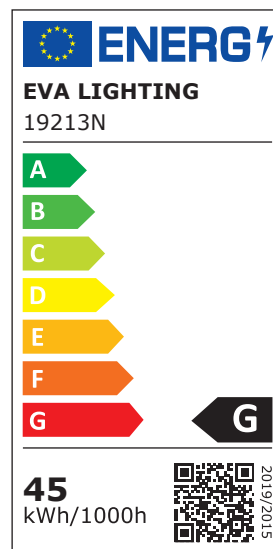


Informations techniques

Référence	19213N
Puissance	45W
Facteur de Puissance	0,9
Colorimétrie (CCT)	4000K
Flux Lumineux	2900lm
Fil Incandescent	650°C
Dimmable	Non
Switchable	Non
Inclinable	Non
Orientable	Non
Angle de Diffusion	72° / 72°
IRC	>80
IP	20
IK	05
Classe de Protection	I
Couleur	Noir
Dimensions	1163*74*102mm
Tension Primaire	AC200-240V, 50/60Hz
Matériau	Aluminium
Durée de Vie	L70 50000h


Garantie	5 ans
EAN	3700890407619
Accessoires	-

Dimensions

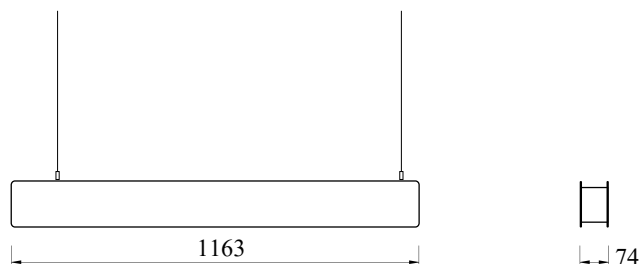


FICHE TECHNIQUE

AEREON



ECLAIRAGE DIRECT / INDIRECT (33%/67%)
IDÉAL POUR BUREAU

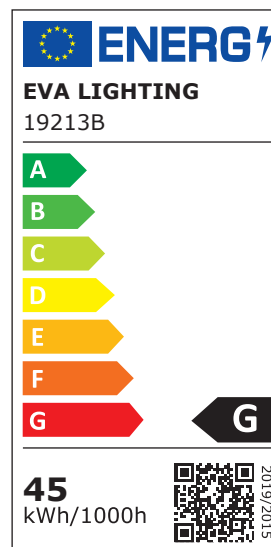

Informations techniques

Référence	19213B
Puissance	45W
Facteur de Puissance	0,9
Colorimétrie (CCT)	4000K
Flux Lumineux	2900lm
Fil Incandescent	650°C
Dimmable	Non
Switchable	Non
Inclinable	Non
Orientable	Non
Angle de Diffusion	72° / 72°
IRC	>80
IP	20
IK	05
Classe de Protection	I
Couleur	Noir
Dimensions	1163*74*102mm
Tension Primaire	AC200-240V, 50/60Hz
Matériau	Aluminium
Durée de Vie	L70 50000h

Garantie	5 ans
EAN	3700890407626
Accessoires	-

Dimensions

