


FICHE TECHNIQUE

MARINA TRAVERSANTE




CONNEXION TRAVERSANTE
DRIVER OSRAM

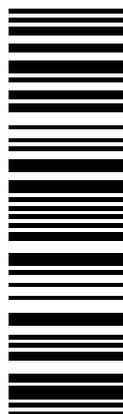

Informations techniques


Référence	25224G	Connexion	Traversante
Puissance	20W	Nombre de Connexion	40 (max.)
Facteur de Puissance	0,9	Diffuseur	Polycarbonate
Colorimétrie (CCT)	4000K	Durée de Vie	L70B30 50000h
Flux Lumineux	2050lm	Garantie	2 ans
Fil Incandescent	850°	EAN	3700890408241
Dimmable	Non		
Switchable	Non		
Détecteur de Mouvement	Non		
Angle de Diffusion	120°		
IRC	>80		
IP	65		
IK	08		
Classe de Protection	II		
Couleur	Gris		
Dimensions	705*65*65mm		
Température de Fonctionnement	-20°C à +50°C		
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz		

Dimensions



FICHE TECHNIQUE

MARINA TRAVERSANTE

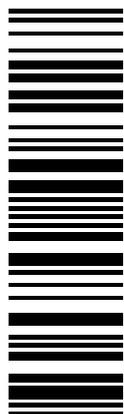


CONNEXION TRAVERSANTE
DRIVER OSRAM



Informations techniques


Référence	25244G	Connexion	Traversante
Puissance	36W	Nombre de Connexion	25 (max.)
Facteur de Puissance	0,9	Diffuseur	Polycarbonate
Colorimétrie (CCT)	4000K	Durée de Vie	L70B30 50000h
Flux Lumineux	4100lm	Garantie	2 ans
Fil Incandescent	850°	EAN	3700890408227
Dimmable	Non		
Switchable	Non		
Détecteur de Mouvement	Non		
Angle de Diffusion	120°		
IRC	>80		
IP	65		
IK	08		
Classe de Protection	II		
Couleur	Gris		
Dimensions	1305*65*65mm		
Température de Fonctionnement	-20°C à +50°C		
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz		

Dimensions



FICHE TECHNIQUE

MARINA TRAVERSANTE

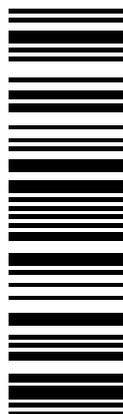

CONNEXION TRAVERSANTE
DRIVER OSRAM



Informations techniques

Référence	25264G	Connexion	Traversante
Puissance	50W	Nombre de Connexion	15 (max.)
Facteur de Puissance	0,9	Diffuseur	Polycarbonate
Colorimétrie (CCT)	4000K	Durée de Vie	L70B30 50000h
Flux Lumineux	5450lm	Garantie	2 ans
Fil Incandescent	850°	EAN	3700890408234
Dimmable	Non		
Switchable	Non		
Détecteur de Mouvement	Non		
Angle de Diffusion	120°		
IRC	>80		
IP	65		
IK	08		
Classe de Protection	II		
Couleur	Gris		
Dimensions	1605*65*65mm		
Température de Fonctionnement	-20°C à +50°C		
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz		

Dimensions

