

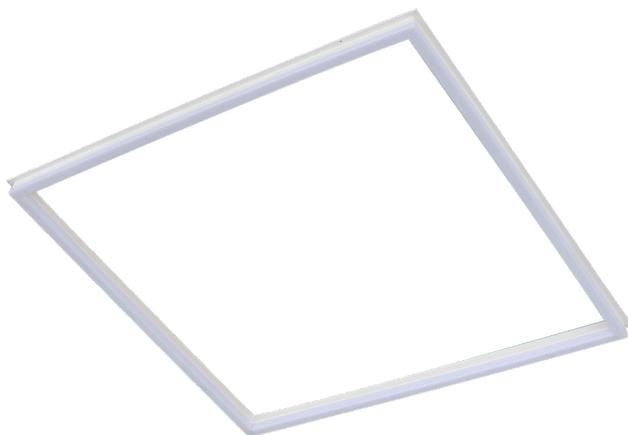


# FICHE TECHNIQUE

## FRAME LED SWITCH

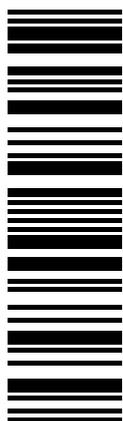

TEMPÉRATURE DE COULEUR (CCT)  
SWITCHABLE

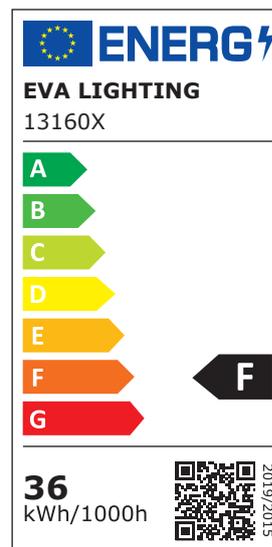

### Informations techniques

<b>Référence</b>	<b>13160X</b>
<b>Puissance</b>	36W
<b>Facteur de Puissance</b>	0,9
<b>Colorimétrie (CCT)</b>	3000K / 4000K / 5700K
<b>Flux Lumineux</b>	3240lm / 3600lm / 3420lm
<b>Fil Incandescent</b>	850°C
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Switchable</b>	Oui
<b>Angle de Diffusion</b>	110°
<b>IRC</b>	>80
<b>UGR</b>	<22
<b>IP</b>	20
<b>IK</b>	-
<b>Classe de Protection</b>	II
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Dimensions</b>	591*591*15mm
<b>Ø Coupe</b>	595*595mm
<b>Tension Primaire</b>	AC220-240V, 50/60Hz
<b>Température de Fonctionnement</b>	-15°C à +40°C

<b>Matériau</b>	Profilé Aluminium
<b>Diffuseur</b>	Polycarbonate Opale
<b>Durée de Vie</b>	L70B10 25000h
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>EAN</b>	3700890407589
<b>Accessoires</b>	18130B Driver dimmable

### Dimensions

