



FICHE TECHNIQUE

LOKI+



HUBLLOT LED AVEC DRIVER À COURANT CONSTANT - DÉTECTEUR HF

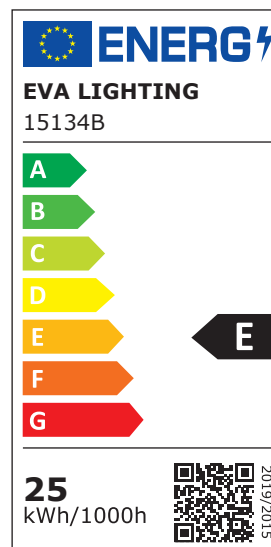

Informations techniques

Référence	15134B	Détecteur HF	5.8GHz
Puissance	25W	Durée de Vie	L70 42000h
Facteur de Puissance	0,9	Garantie	5 ans
Colorimétrie (CCT)	4000K	EAN	3700890408678
Flux Lumineux	2500lm		
Fil Incandescent	960°C		
Dimmable	Non		
Switchable	Non		
Angle de Diffusion	120°		
IRC	>80		
IP	65		
IK	10		
Classe de Protection	II		
Couleur	Blanc		
Dimensions	Ø280*85mm		
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz		
Température de Fonctionnement	-20°C à +50°C		
Angle de Détection	110 ° (Vertical) x 360 ° (Horizontal)		
Portée de Détection	De 0.1 à 9 mètres (réglable)		

Dimensions

