



FICHE TECHNIQUE

MARINA PRIME - 24W



PRÉ-CÂBLÉ AVEC 1.20M DE CÂBLE

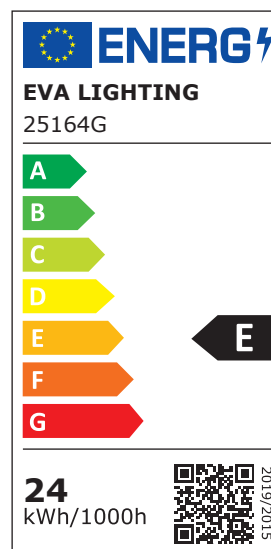

Informations techniques


Référence	25164G	Diffuseur	Polycarbonate
Puissance	24W	Durée de Vie	L70B30 50000h
Facteur de Puissance	0,9	Garantie	2 ans
Colorimétrie (CCT)	4000K	EAN	3700890408135
Flux Lumineux	2460lm		
Fil Incandescent	850°		
Dimmable	Non		
Switchable	Non		
Détecteur de Mouvement	Non		
Angle de Diffusion	120°		
IRC	>80		
IP	65		
IK	08		
Classe de Protection	II		
Couleur	Gris		
Dimensions	600*70*68mm		
Température de Fonctionnement	-20°C à +50°C		
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz		

Dimensions




FICHE TECHNIQUE

MARINA PRIME - 36W



PRÉ-CÂBLÉ AVEC 1.20M DE CÂBLE

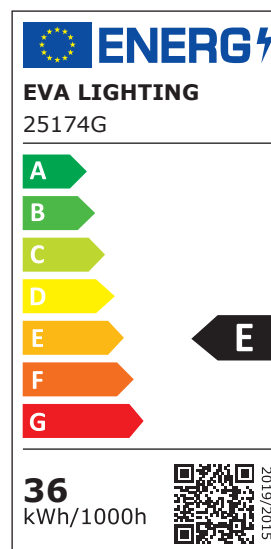

Informations techniques


Référence	25174G	Diffuseur	Polycarbonate
Puissance	36W	Durée de Vie	L70B30 50000h
Facteur de Puissance	0,9	Garantie	2 ans
Colorimétrie (CCT)	4000K	EAN	3700890408111
Flux Lumineux	4000lm		
Fil Incandescent	850°		
Dimmable	Non		
Switchable	Non		
Détecteur de Mouvement	Non		
Angle de Diffusion	120°		
IRC	>80		
IP	65		
IK	08		
Classe de Protection	II		
Couleur	Gris		
Dimensions	1200*70*68mm		
Température de Fonctionnement	-20°C à +50°C		
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz		

Dimensions




FICHE TECHNIQUE

MARINA PRIME - 50W



PRÉ-CÂBLÉ AVEC 1.20M DE CÂBLE

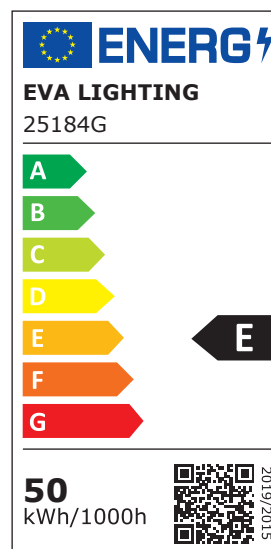

Informations techniques

Référence	25184G	Diffuseur	Polycarbonate
Puissance	50W	Durée de Vie	L70B30 50000h
Facteur de Puissance	0,9	Garantie	2 ans
Colorimétrie (CCT)	4000K	EAN	3700890408128
Flux Lumineux	5570lm		
Fil Incandescent	850°		
Dimmable	Non		
Switchable	Non		
Détecteur de Mouvement	Non		
Angle de Diffusion	120°		
IRC	>80		
IP	65		
IK	08		
Classe de Protection	II		
Couleur	Gris		
Dimensions	1500*70*68mm		
Température de Fonctionnement	-20°C à +50°C		
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz		

Dimensions

