

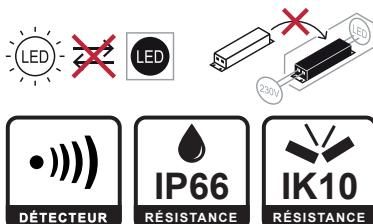


FICHE TECHNIQUE

MARINA PRO+ - 25W

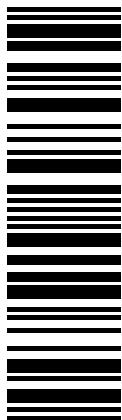

PLATINE LED FIXÉE AU DIFFUSEUR
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF

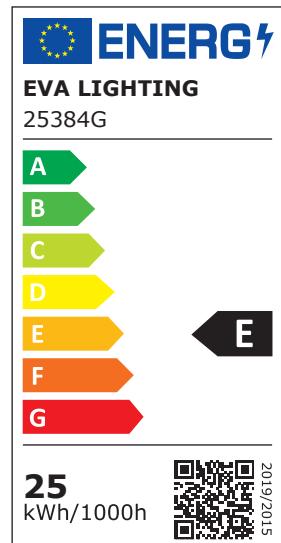


Informations techniques

Référence	25384G
Puissance	25W
Facteur de Puissance	0.9
Colorimétrie (CCT)	4000K
Flux Lumineux	3300lm
Fil Incandescent	850°C
Dimmable	Non
Switchable	Non
Détecteur de Mouvement	Oui
Angle de Diffusion	120°
IRC	80
IP	66
IK	10
Classe de Protection	I
Couleur	Gris
Dimensions	615*102*80mm
Température de Fonctionnement	-20°C à +45°C
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz


Diffuseur	Polycarbonate
Durée de Vie	L80B10 50000h
Garantie	5 ans
EAN	3700890410855

Dimensions




FICHE TECHNIQUE

MARINA PRO+ - 44W

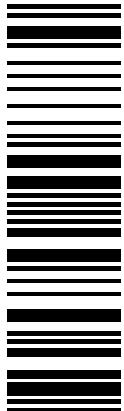

INDICE DE PROTECTION IP66
DÉTECTEUR HF

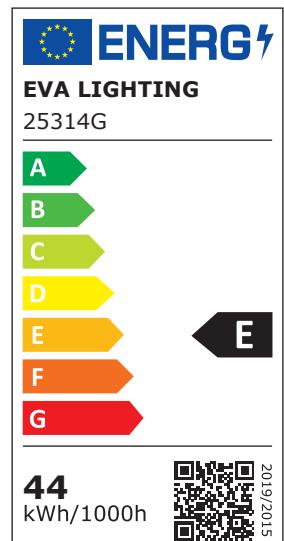

Informations techniques

Référence	25314G
Puissance	44W
Consommation (Veille)	0,20W
Facteur de Puissance	0,9
Colorimétrie (CCT)	4000K
Flux Lumineux	5800lm
Fil Incandescent	850°
Dimmable	Non
Switchable	Non
Détecteur de Mouvement	Oui
Angle de Diffusion	120°
IRC	>82
IP	66
IK	08
Classe de Protection	I
Couleur	Gris
Dimensions	1174*170*80mm
Température de Fonctionnement	-20°C à +45°C


Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz
Détecteur HF	5.8GHz
Réglages du Détecteur	Sensibilité - Temporisation - Détection Crénusculaire
Potée de Détection	8m (max) - cercle de Ø4m
Diffuseur	Polycarbonate
Durée de Vie	L80B10 50000h
Garantie	5 ans
EAN	3700890408784

Dimensions




FICHE TECHNIQUE

MARINA PRO+ - 65W

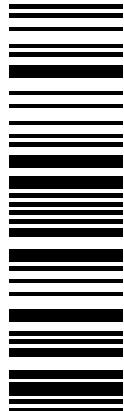

INDICE DE PROTECTION IP66
DÉTECTEUR HF

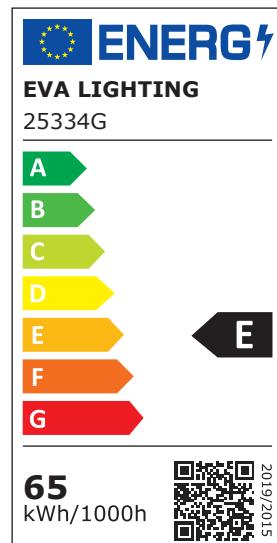

Informations techniques

Référence	25334G
Puissance	65W
Consommation (Veille)	0,20W
Facteur de Puissance	0,9
Colorimétrie (CCT)	4000K
Flux Lumineux	8600lm
Fil Incandescent	850°
Dimmable	Non
Switchable	Non
Détecteur de Mouvement	Oui
Angle de Diffusion	120°
IRC	>82
IP	66
IK	08
Classe de Protection	I
Couleur	Gris
Dimensions	1454*170*80mm
Température de Fonctionnement	-20°C à +45°C

Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz
Détecteur HF	5.8GHz
Réglages du Détecteur	Sensibilité - Temporisation - Détection Crénusculaire
Potée de Détection	8m (max) - cercle de Ø4m
Diffuseur	Polycarbonate
Durée de Vie	L80B10 50000h
Garantie	5 ans
EAN	3700890408807

Dimensions

