



# FICHE TECHNIQUE

## MARINA PRIME V2 - 18W

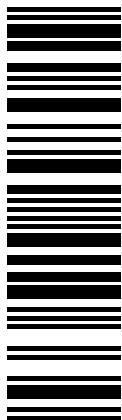

PRÉ-CÂBLÉ AVEC 1.20M DE CÂBLE

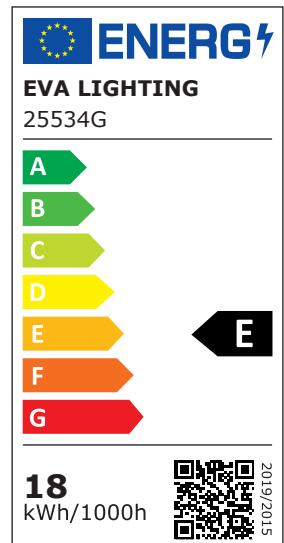


### Informations techniques

<b>Référence</b>	<b>25534G</b>
<b>Puissance</b>	18W
<b>Facteur de Puissance</b>	0.9
<b>Colorimétrie (CCT)</b>	4000K
<b>Flux Lumineux</b>	2300lm
<b>Fil Incandescent</b>	650°C
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Switchable</b>	Non
<b>Détecteur de Mouvement</b>	Non
<b>Angle de Diffusion</b>	110°
<b>IRC</b>	>82
<b>IP</b>	66
<b>IK</b>	08
<b>Classe de Protection</b>	I
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Dimensions</b>	650*80*65mm
<b>Température de Fonctionnement</b>	-20°C à +50°C
<b>Tension Primaire</b>	AC220-240V, 50/60Hz


<b>Diffuseur</b>	Polycarbonate
<b>Durée de Vie</b>	L80B10 50000h
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>EAN</b>	3700890410664

### Dimensions




# FICHE TECHNIQUE

## MARINA PRIME V2 - 36W

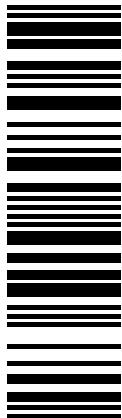

PRÉ-CÂBLÉ AVEC 1.20M DE CÂBLE

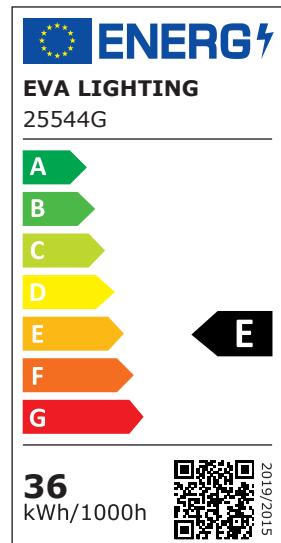


### Informations techniques

<b>Référence</b>	<b>25544G</b>
<b>Puissance</b>	36W
<b>Facteur de Puissance</b>	0.9
<b>Colorimétrie (CCT)</b>	4000K
<b>Flux Lumineux</b>	4600lm
<b>Fil Incandescent</b>	650°C
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Switchable</b>	Non
<b>Détecteur de Mouvement</b>	Non
<b>Angle de Diffusion</b>	110°
<b>IRC</b>	>82
<b>IP</b>	66
<b>IK</b>	08
<b>Classe de Protection</b>	I
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Dimensions</b>	1170*80*65mm
<b>Température de Fonctionnement</b>	-20°C à +50°C
<b>Tension Primaire</b>	AC220-240V, 50/60Hz


<b>Diffuseur</b>	Polycarbonate
<b>Durée de Vie</b>	L80B10 50000h
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>EAN</b>	3700890410671

### Dimensions




# FICHE TECHNIQUE

## MARINA PRIME V2 - 50W

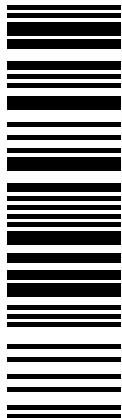

PRÉ-CÂBLÉ AVEC 1.20M DE CÂBLE

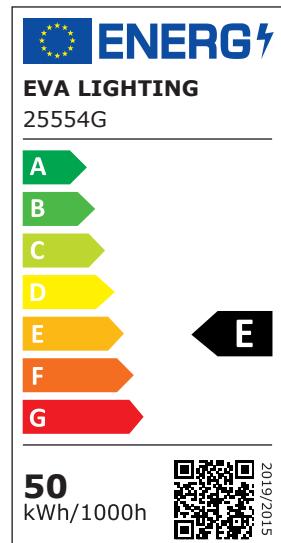

### Informations techniques

Référence	25554G
Puissance	50W
Facteur de Puissance	0.9
Colorimétrie (CCT)	4000K
Flux Lumineux	6350lm
Fil Incandescent	650°C
Dimmable	Non
Switchable	Non
Détecteur de Mouvement	Non
Angle de Diffusion	110°
IRC	>82
IP	66
IK	08
Classe de Protection	I
Couleur	Gris
Dimensions	1500*80*65mm
Température de Fonctionnement	-20°C à +50°C
Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz

Diffuseur	Polycarbonate
Durée de Vie	L80B10 50000h
Garantie	3 ans
EAN	3700890410688

### Dimensions

