



# FICHE TECHNIQUE

## ENO

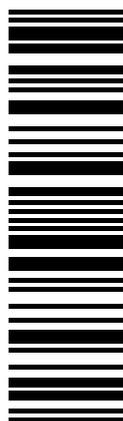

ECLAIRAGE DIRECT/INDIRECT (33%/67%)  
CCT SWITCHABLE

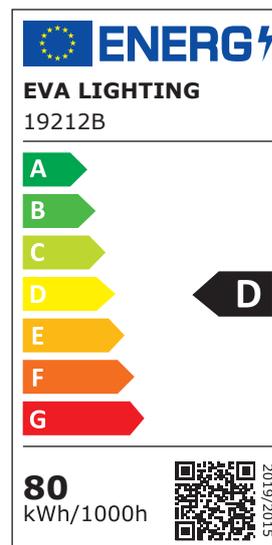

### Informations techniques

<b>Référence</b>	<b>19212B</b>
<b>Puissance</b>	80W
<b>Facteur de Puissance</b>	0,9
<b>Colorimétrie (CCT)</b>	3000K / 4000K / 6000K
<b>Flux Lumineux</b>	9300lm (Direct: 2460lm + Indirect: 6840lm)
<b>Fil Incandescent</b>	650°C
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Switchable</b>	Oui
<b>Inclinable</b>	Non
<b>Orientable</b>	Non
<b>Angle de Diffusion</b>	50° (Direct)   120° (Indirect)
<b>IRC</b>	>80
<b>IP</b>	20
<b>IK</b>	05
<b>Classe de Protection</b>	I
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Dimensions</b>	1056*64*1950mm
<b>Tension Primaire</b>	AC200-240V, 50/60Hz
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Durée de Vie</b>	L70 50000h

<b>Détecteur</b>	Détection de mouvements et capteur crépusculaire
<b>Portée de détection</b>	≤85° sur ≤3.5m
<b>Fonctionnement</b>	3 modes : <ul style="list-style-type: none"><li>• Eclairage indirect</li><li>• Eclairage indirect et direct</li><li>• Eclairage direct</li></ul>
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>EAN</b>	3700890407572
<b>Accessoires</b>	-

### Dimensions

