EVA

# CATALOGUE GENERAL
# 2026 - 2027

EVA

# ÉVOLUTION ET HISTORIE DE **NOTRE ENTREPRISE**

## 2006 - CRÉATION

## 2006 - EFAPEL / INGELEC
Importateur exclusif des produits EFAPEL (PT) et INGELEC (MA) pour le territoire français.

## 2007 - EVA Lighting
Différents luminaires à technologie LED pour les secteurs résidentiels et tertiaires associant l'innovation à la création, et aussi pour répondre aux problèmes de réduction de consommation d'énergie électrique.

## 2007 - EVA Lighting / Gamme LINKS
Système de Spots LED composables avec différent drivers, CCT, faisceaux, collerettes et finitions pour les adapter à tous types de projets et applications.

## 2014 - EVALUM
Gamme d'ampoules à technologie LED pour répondre à la demande de remplacement des anciennes sources à basse consommation d'énergie avec une durée de vie supérieure.

## 2015 - by EVA
Gamme de produits domotique filaire de différents types et fonctions, fabriqué par d'autres marques agréées et approuvées par EVA en complément de nos gammes actuelles pour l'utilisation résidentielle.

## 2018 - EVA Connect
Gamme d'appareillage électrique encastré comprenent des mécanismes (interrupteurs, prises, etc.) pour les installations électriques des secteurs résidentiels et tertiaires à des prix défiant toute concurrence.

## 2019 - EVA Connect / Gamme OLA v1
Système d'émetteurs radio sans piles, sans fils et récepteurs basiques pour le contrôle de la maison par RF ou par Wifi en utilisant les plateformes Google Home ou Amazon Alexa. Les émetteurs radio du système utilisent l'induction éléctromagnétique pour la production de l'énergie nécessaire pour la transmission.

## 2019 - EVA Concept
Projet et fabrication des luminaires LED et systèmes de contrôle et gestion sur mesure, spécialement conçus en fonction des demandes spécifiques de nos clients.

## 2020 - by EVA
Gammes des produits pour la gestion de l'éclairage comprenant différent produits et fonctions fabriqués par d'autres entreprises agréées et approuvées par EVA en complément de nos gammes actuelles pour l'utilisation résidentielle et tertiaire.

## 2022 - EVA Power
Gamme des appareils modulaires pour la création des tableaux électriques secteurs résidentiel ainsi que la réalisation des projets des tableaux montée-câblé.

## 2024 - EVA Connect / Gamme OLA v2
Evolution de la Gamme de la version antérieure avec nouveaux fonctionnements et applications (émetteurs, dimmers, stores, capteurs diverses, prises de courant, sonnettes, appareillage modulaire, etc.) et compatibilité avec les produits de la version 1.

## **Votre partenaire** en solutions électriques

Depuis plus de 20 ans, EVA accompagne les professionnels de l'installation électrique avec une ambition claire : proposer une offre complète de solutions fiables, innovantes et accessibles, réunies sous une seule marque.

Au fil des années, nous avons développé un catalogue couvrant l'ensemble des besoins des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. De l'éclairage LED à l'appareillage électrique, des tableaux de protection à la domotique, en passant par la détection, la sécurité et les solutions connectées, chaque gamme est pensée pour s'intégrer naturellement dans un même environnement technique.

Chez EVA, nous sommes convaincus que la qualité d'une installation repose autant sur la performance des produits que sur la cohérence de l'ensemble. C'est pourquoi nous sélectionnons avec exigence nos solutions afin de garantir fiabilité, efficacité énergétique, facilité d'installation et durabilité.

Mais notre engagement va bien au-delà des produits. Nous accompagnons nos clients avec un service technique réactif, des conseils personnalisés et une relation de proximité fondée sur la confiance, l'écoute et l'expertise.

Parce que les exigences du marché évoluent constamment, nous poursuivons notre développement en intégrant les technologies les plus récentes et en enrichissant continuellement notre offre afin d'apporter des solutions toujours plus performantes et adaptées aux besoins des professionnels.

Choisir EVA, c'est choisir un partenaire capable de répondre à l'ensemble de vos projets avec une seule marque, une seule expertise et un même niveau d'exigence.

**EVA**

Une marque. Toutes vos solutions électriques.

“L’espace d’un bâtiment doit pouvoir être lu comme une harmonie d’espaces éclairés.”

# SHOWROOM EVA - L'INNOVATION À VIVRE

*Venez découvrir tout l'univers EVA dans notre showroom de Croissy-Beaubourg.*

Plus qu'un espace d'exposition, notre showroom est un véritable lieu d'expérience, où vous pouvez découvrir nos produits en situation réelle et en fonctionnement.

À travers nos différentes gammes — EVA Lighting, EVALUM, EVA Connect et EVA Power — découvrez un univers complet de solutions pour l'éclairage, la connectivité, la domotique et l'installation électrique.

De l'éclairage architectural et technique aux solutions LED, de la domotique aux technologies connectées, mais aussi de l'appareillage électrique résidentiel aux équipements pour tableaux électriques, notre showroom vous permet d'explorer concrètement la diversité de nos solutions et leurs possibilités d'intégration.

L'ensemble de l'éclairage du showroom est piloté par notre système domotique ATouch, permettant de découvrir en conditions réelles les possibilités de commande, de variation, de scénarios et de gestion intelligente de la maison.

Technologies, développements, innovations et nouvelles solutions sont ainsi réunis dans un environnement à la fois professionnel, chaleureux et convivial.

Notre équipe vous accueille pour échanger sur vos projets, tester nos solutions, découvrir nos nouveautés et vous accompagner dans le choix des produits les mieux adaptés à vos besoins.

Venez voir. Testez. Découvrez EVA.

Nous serons heureux de vous recevoir dans notre showroom de Croissy-Beaubourg.

**Visites sur rendez-vous :**
Mail : contact@eva-lighting.fr
Téléphone : 01 57 10 03 40

***PLUS QU'UN SHOWROOM, UNE EXPÉRIENCE EVA !!***

# SOMMAIRE

Catalogue General 2026 - 2027


## 11 LE SPOT

**12** Falcon EYE
**14** Fasto
**16** Spider
**18** Lupy
**19** Accessoires

## 27 LE SPOT SUR RAIL

**28** Spot Blanc
**30** Spot Noir
**32** Accessoires

## 49 LE DOWNLIGHT

**50** ELED
**52** Backlit
**53** Slim
**57** Roca
**58** Accessoires

## 65 LE PANEL

**66** Frame LED
**70** Dalle Trofeo
**78** Accessoires

## 87 LE HUBLOT

**88** Vera
**90** Vera+ avec Détecteur
**92** Accessoires

## 93 LE STRIP LED

**94** Strip LED
**105** Alimentations
**108** Profilés
**112** Connecteurs
**114** Contrôleurs
**116** Télécommandes
**117** Commandes

## 119 L'EXTERIEUR RESIDENTIEL

**120** Appliques
**121** Encastrés
**122** Spot / Borne
**123** Tête de Mât

## 125 LE PROJECTEUR

**126** Spin V5
**132** Spin V5 avec Détecteur
**136** Hi-Spin
**138** Hi Bay Super

## 139 LA REGLETTE

**140** Marina Prime V2
**143** Marina Traversante V3
**146** Marina Pro

## 153 AMPOULES / LAMPES

**154** Ampoules E27
**157** Lampes LED GU10
**161** Lampes LED GU5.3
**163** Ampoules E14

## 167 GESTION DE L'ECLAIRAGE

**168** Détecteurs de Mouvement
**180** Détecteurs de Présence
**183** Détecteurs VRAI Présence
**184** Détecteur Crépusculaire
**185** Accessoires

## 187 APPAREILLAGE RESIDENTIEL

**188** Plaques
**192** Va-et-Vient
**195** Poussoirs
**199** Prises
**204** Variateurs
**209** Appareillage Connecté OLA KINNETICS V2

## 247 APPAREILLAGE MODULAIRE

**248** Disjoncteurs
**250** Interrupteurs Différentiels
**253** Parafoudres
**254** Interrupteurs Sectionneurs
**255** Télérupteurs / Contacteurs / Accessoires
**258** Coffrets
**263** Accessoires

## 269 APPAREILLAGE DOMOTIQUE

**270** Systèmes Domotiques
**277** Plaques et Interfaces Utilisateur
**279** Modules de Commande

## 299 GESTION DES EMERGENCES

**300** Détecteurs de Fumée
**304** Détecteurs de CO
**305** Détecteurs de Fuites d'eau
**306** Accessoires

# Contacts

## Nestor TURRÓ

Directeur Technique
& Exportation

**06 58 07 83 65**
**01 57 10 03 50**

nestor.turro@eva-france.com

## Florian BRIOLAND

Directeur Commercial
& Responsable Secteur

Ile-de-France
Hauts-de-France
Normandie
Bretagne
Pays de la Loire

**07 62 46 14 04**
**01 57 10 03 40**

florian.brioland@eva-france.com

## Alexandre MERIZAK

Responsable Secteur

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
Rhône-Alpes

**06 43 01 99 40**

alexandre.merizak@eva-lighting.fr

## Notre SAV

sav@eva-lighting.fr

***Trouvez dans ce catalogue les produits dont vous avez besoin.***

Nous restons à votre disposition pour toute question ou tout commentaire. **Merci beaucoup.**

# LE SPOT

Encastrés fixes et orientables, SWITCH CCT, IP20 à IP65

**EVA** Lighting

NOUVEAU

# SPOT FALCON EYE v2 SWITCH 7W FIXE

Réf. 11247B

3000/4000K - FIXE - 38° - DRIVER INCORPORE - NON DIMMABLE - IP54

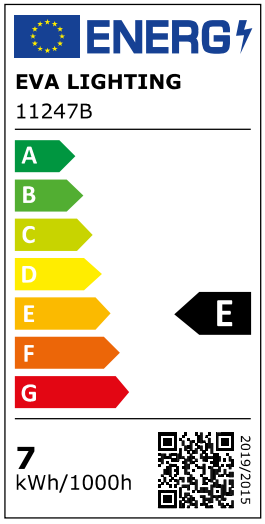


## POINTS FORTS

**DRIVER INTEGRE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **11247B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60HZ | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø85*H43mm |
| **Puissance** | 7W | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 | **Conditionnement** | 100 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 620lm / 760lm | **Garantie** | 2 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000/4000K | **EAN** | 3700890411166 |
| **Angle de Diffusion** | 38° | **Accessoires** | Voir pages 19 - 25 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B50 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# SPOT FALCON EYE v2 SWITCH 7W INCLINABLE

Réf. 11237B

3000/4000K - INCLINABLE - 38° - DRIVER INCORPORE - NON DIMMABLE - IP20

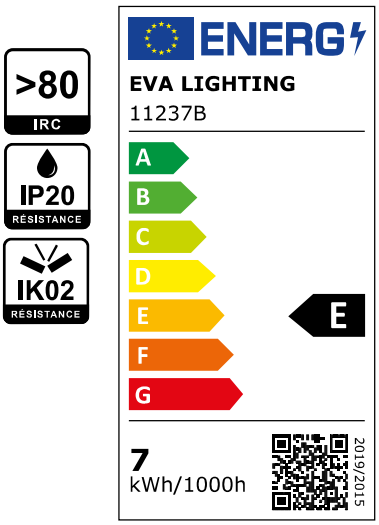


**POINTS FORTS**

**DRIVER INTEGRE / INCLINABLE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **11237B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60HZ | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø85*H43mm |
| **Puissance** | 7W | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 | **Conditionnement** | 100 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 620lm / 760lm | **Garantie** | 2 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000/4000K | **EAN** | 3700890411159 |
| **Angle de Diffusion** | 38° | **Accessoires** | Voir pages 19 - 25 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B50 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# SPOT FASTO 6.5W 3000K

Réf. 11103B

3000K - FIXE - 36° - DRIVER INCORPORE - NON DIMMABLE - IP20

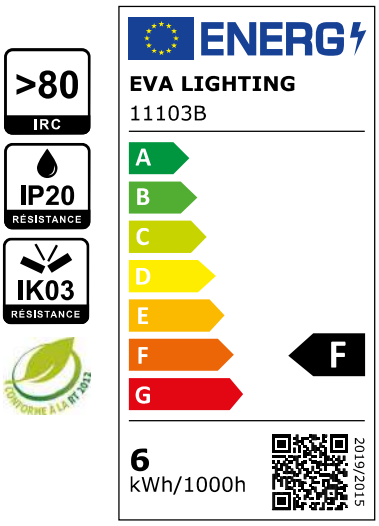


## POINTS FORTS

**DRIVER INTEGRE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **11103B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60HZ | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø90*H43mm |
| **Puissance** | 6.5W | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.6 | **Conditionnement** | 60 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 560lm | **Garantie** | 3 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K | **EAN** | 3700890409576 |
| **Angle de Diffusion** | 36° | **Accessoires** | Voir pages 19 - 25 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 85000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# SPOT FASTO 6.5W 4000K

Réf. 11104B

4000K - FIXE - 36° - DRIVER INCORPORE - NON DIMMABLE - IP20

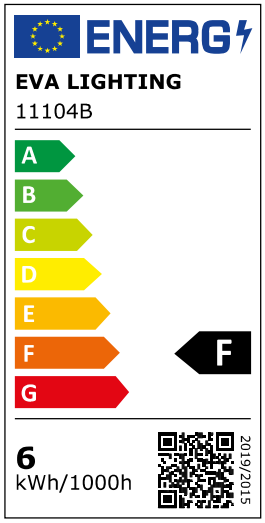


## POINTS FORTS

**DRIVER INTEGRE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **11104B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60HZ | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø90*H43mm |
| **Puissance** | 6.5W | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.6 | **Conditionnement** | 60 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 600lm | **Garantie** | 3 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | **EAN** | 3700890409569 |
| **Angle de Diffusion** | 36° | **Accessoires** | Voir pages 19 - 25 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 85000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions





NOUVEAU

# SPOT SPIDER v2 8W

Réf. 11037B

2700/3000/4000K - FIXE - 60° - DIMMABLE - RECOUVRABLE - IP65

83 IRC

IP65/50 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

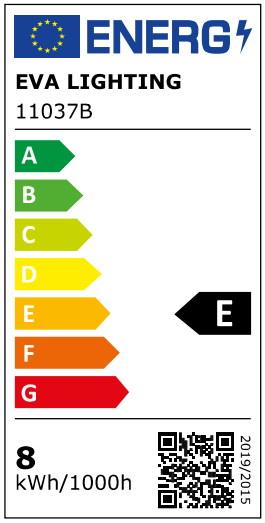


## POINTS FORTS

**SWITCHABLE - DIMMABLE - RECOUVRABLE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **11037B** | **Recouvrable** | OUI |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60HZ | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø85,5*H33,5mm |
| **Puissance** | 8W | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 45 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 840lm / 890lm / 870lm | **Garantie** | 5 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 2700/3000/4000K | **EAN** | 3700890410480 |
| **Angle de Diffusion** | 60° | **Accessoires** | Voir pages 19 - 25 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / OUI | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B10 30000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +45°C | | |

Dimensions

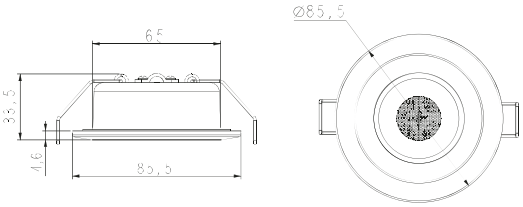

NOUVEAU

# SPOT SPIDER PRO 8W

Réf. 11047B

2700 à 5700K - FIXE - 60° - RECOUVRABLE - SANS DRIVER - ADAPTE POUR CONTROLEURS RF ET DALI - IP65

83 IRC

IP65/50 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

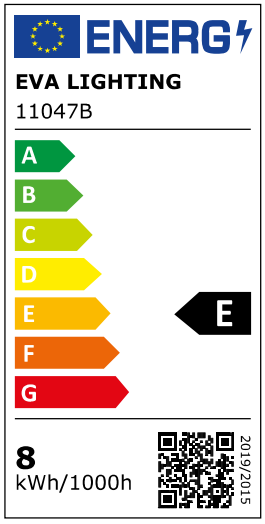


## POINTS FORTS

**CONTROLE PAR DRIVERS RF OU DALI DT8**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **11047B** | **Recouvrable** | OUI |
| **Tension d'Alimentation** | 18VDC MAX | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø85,5*H33,5mm |
| **Puissance** | 8W | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 45 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 840lm / 870lm | **Garantie** | 5 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 2700/5700K | **EAN** | 3700890410497 |
| **Angle de Diffusion** | 60° | **Accessoires** | Voir pages 19 - 25 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI | | |
| **CCT Variable / Circadien** | OUI / OUI | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B10 30000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +45°C | | |

Dimensions

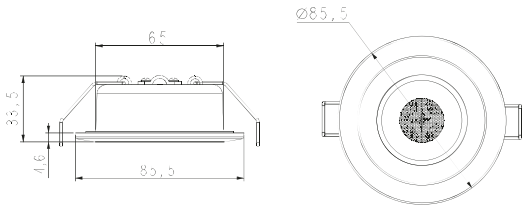

NOUVEAU

# SPOT LUPY SWITCH 8W

Réf. 11027B

3000/4000K - INCLINABLE - 60° - DIMMABLE - RECOUVRABLE - IP65

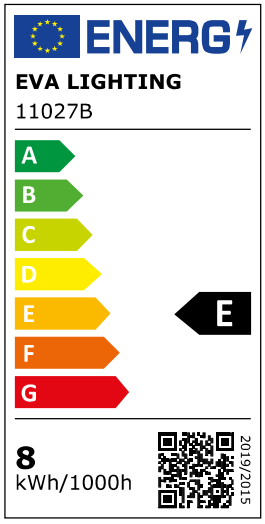


## POINTS FORTS

**SWITCHABLE - DIMMABLE - RECOUVRABLE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **11027B** | **Recouvrable** | OUI |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60HZ | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø89,5*H40mm |
| **Puissance** | 8W | **Diamètre de Coupe** | Ø68/70mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 40 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 840lm / 900lm | **Garantie** | 5 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000/4000K | **EAN** | 3700890409781 |
| **Angle de Diffusion** | 60° | **Accessoires** | Voir pages 19 - 25 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / OUI | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B10 30000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +45°C | | |

Dimensions

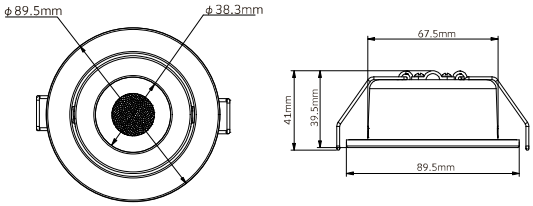

# ACCESSOIRES - FINITIONS

NOUVEAU

## COLLERETTE SPOT SPIDER v2 / SPOT E.LED v2

FINITION ALU - QUART DE TOUR - PLASTIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18067A** | **Couleur** | ALU |
| **IP / IK** | 20 / - | **Dimensions** | Ø82mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 35 Pièces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411074 |

RoHS

NOUVEAU

## COLLERETTE SPOT SPIDER v2 / SPOT E.LED v2

FINITION CHROME - QUART DE TOUR - PLASTIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18067C** | **Couleur** | CHROME |
| **IP / IK** | 20 / - | **Dimensions** | Ø82mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 35 Pièces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411081 |

RoHS

NOUVEAU

## COLLERETTE SPOT SPIDER v2 / SPOT E.LED v2

FINITION NOIR - QUART DE TOUR - PLASTIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18067N** | **Couleur** | NOIR |
| **IP / IK** | 20 / - | **Dimensions** | Ø82mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 35 Pièces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411067 |

RoHS



NOUVEAU

## COLLERETTE SPOT LUPY

FINITION ANTHRACITE - AIMANTEE - METALLIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18330A** | **Couleur** | ANTHRACITE |
| **IP / IK** | - / - | **Dimensions** | Ø85mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 35 Pièces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890409798 |

RoHS

# ACCESSOIRES - CONNEXION

NOUVEAU

## CABLE RALLONGE SPOTS SPIDER v2 / SPOT E.LED v2

LONGUEUR 1m - AVEC FICHES MALE/FEMELLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18331N** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Tension d'Alimentation** | DC50V MAX | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 1000*4*2.5mm |
| **Courante** | 1A | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **IP / IK** | - / - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **EAN** | 3700890411098 |

NOUVEAU

## CABLE POUR DRIVER DIMMABLE OU DALI DT6

LONGUEUR 25cm - 2 FILS AVEC FICHE POLARISEE FEMELLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18328B** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Tension d'Alimentation** | 60VDC MAX | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | Ø6*250mm |
| **Courante** | 1A | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **IP / IK** | - / - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **EAN** | 3700890411401 |

NOUVEAU

## CABLE POUR DRIVER DALI DT8

LONGUEUR 25cm - 4 FILS AVEC CONNECTEUR MALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18329B** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Tension d'Alimentation** | 60VDC MAX | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | Ø6*250mm |
| **Courante** | 1A | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **IP / IK** | - / - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **EAN** | 3700890411418 |

## BOITIER DE CONNEXION - SACHET DE 10 PIECES

| **2P** | | **3P** | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18201N** | **Référence** | **18202N** |
| **Classe de Protection** | 2 | **Classe de Protection** | 1 |
| **Dimensions** | 75*27*25mm | **Dimensions** | 75*39*25mm |
| **EAN** | 3700890409804 | **EAN** | 3700890409811 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tension d'Alimentation** | AC450V MAX, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Courante** | 10A | **Couleur** | NOIR |
| **IP / IK** | 20 / 06 | **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 5 Ans |

# ACCESSOIRES - CONTROLEURS

NOUVEAU

## CONTROLEUR RF CCT VARIABLE - 30W - 350mA

POUR SPOTS SPIDER PRO ET SPOT E.LED PRO - 1 SPOT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18135B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 30W | **Dimensions** | 300*37*23mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 350mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890410923 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## CONTROLEUR RF CCT VARIABLE - 29W - 750mA

POUR SPOTS SPIDER PRO ET SPOT E.LED PRO - 2 SPOTS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18133B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 40W | **Dimensions** | 300*37*23mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 750mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890409682 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## CONTROLEUR RF CCT VARIABLE - 40W - 1000mA

POUR SPOTS SPIDER PRO ET SPOT E.LED PRO - 3 SPOTS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18131B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 40W | **Dimensions** | 300*37*23mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 1000mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890408425 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

# ACCESSOIRES - DRIVERS

NOUVEAU

## DRIVER LED 350mA - 8W - NON DIMMABLE

POUR SPOTS SPIDER PRO E SPOTS E.LED PRO - 1 SPOT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18399B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 8W | **Dimensions** | 97*39*23mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 350mA | **Garantie** | 3 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890411517 |

## DRIVER DALI DT6 PROGRAMMABLE 17W

COURANT PROGRAMMABLE DE 250 A 700mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18259B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 17W | **Dimensions** | 130*43*30mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 250/700mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890406285 |

## DRIVER DALI DT6 PROGRAMMABLE 25W

COURANT PROGRAMMABLE DE 350 A 1050mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18269B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 25W | **Dimensions** | 130*43*30mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 350/1050mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890407332 |

NOUVEAU

## DRIVER DALI DT8 PROGRAMMABLE 50W

COURANT PROGRAMMABLE DE 350 A 1050mA - CIRCADIEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18299B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 45W | **Dimensions** | 360*30*21mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 350/1050mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890408005 |

# ACCESSOIRES - CASAMBI - DALI

NOUVEAU

## INTERFACE BP A DALI

TYPE XC PROGRAMMABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18303B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 16V - BUS DALI | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 47,7*28,2*14,6mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890411456 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## INTERFACE BLE / DALI - ACTIF

TYPE G2 - SANS FILS - DALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18304B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 56,5*35,8*22,3mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890408012 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## INTERFACE BLE / DALI - PASSIVE

SANS FILS - DALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18308B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 16V - BUS DALI | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 36,3*40,4*14mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890408272 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

# ACCESSOIRES - CASAMBI - DALI

NOUVEAU

## CLAVIER BLE / DALI

SANS FILS - 4 BOUTONS - DALI - A PILE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18306B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - 1 BATTERIE CR2032 | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 90*90*17,5mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890408036 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## DETECTEUR MOUVEMENTS BLE / DALI

240VAC - DETECTEUR IR - LUMIERE/MOUVEMENT - SANS FILS - DALI - MONTAGE AU PLAFOND

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18307B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | Ø85/73,3mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890408043 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## TIMER BLE/DALI

24VDC - SANS FILS - DALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18317B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | NOIR |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 45*58*25mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | - | **EAN** | 3700890411470 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

# ACCESSOIRES - CASAMBI - DALI

NOUVEAU

## ALIMENTATION BUS DALI IPS

240VAC - BUS DALI 16VDC 70mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18309B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 1.2W | **Dimensions** | 80,7*30*15,3mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 70mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890408265 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## ALIMENTATION BUS DALI PS2

240VAC - BUS DALI 16VDC 250mA - MODULAIRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18301B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | GRIS |
| **Puissance** | 4W | **Dimensions** | 89,5*36*60mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 250mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890411463 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

# LE SPOT SUR RAIL

Rails de 3 allumages, spots orientables et suspensions

By **EVA**

NOUVEAU

# SPOT 30W - 3000K - BLANC

Réf. FRS3174023

IRC 90 - 38° - AVEC ADAPTATEUR A RAIL 3 ALLUMAGES - BLANC

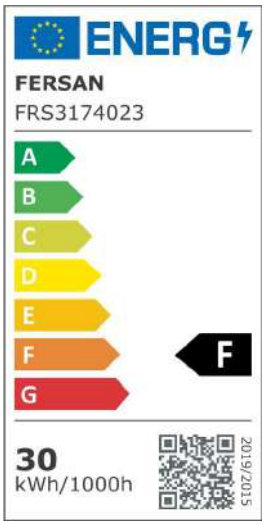


**POINTS FORTS**

**PUISSANCE SWITCHABLE - POIDS LEGER**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FRS3174023** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 1 |
| **Puissance** | 30W |
| **Facteur de Puissance** | 0.99 |
| **Flux Lumineux** | 2300lm |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K |
| **Angle de Diffusion** | 38° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON |
| **CCT Variable** | NON |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI |
| **Durée de Vie** | L90B10 40000h |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 850°C |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | Ø95*160*215mm |
| **Conditionnement** | 12 Pièces |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3174023000006 |
| **Accessoires** | Voir pages 32 - 48 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions

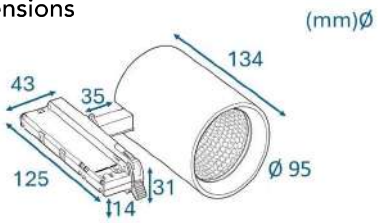

NOUVEAU

# SPOT 30W - 4000K - BLANC

Réf. FRS3174024

IRC 90 - 38° - AVEC ADAPTATEUR A RAIL 3 ALLUMAGES - BLANC

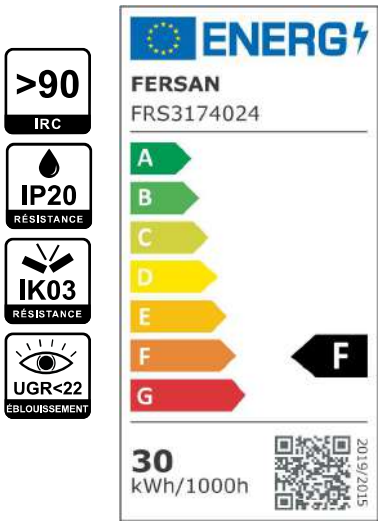


## POINTS FORTS

**PUISSANCE SWITCHABLE - POIDS LEGER**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FRS3174024** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 1 |
| **Puissance** | 30W |
| **Facteur de Puissance** | 0.99 |
| **Flux Lumineux** | 2800lm |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K |
| **Angle de Diffusion** | 38° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON |
| **CCT Variable** | NON |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI |
| **Durée de Vie** | L90B10 40000h |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 850°C |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | Ø95*160*215mm |
| **Conditionnement** | 12 Pièces |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3174024000005 |
| **Accessoires** | Voir pages 32 - 48 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions

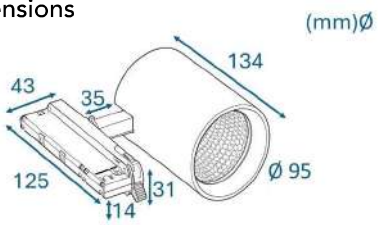

NOUVEAU

# SPOT 30W - 3000K - NOIR

Réf. FRS3174013

IRC 90 - 38° - AVEC ADAPTATEUR A RAIL 3 ALLUMAGES - NOIR

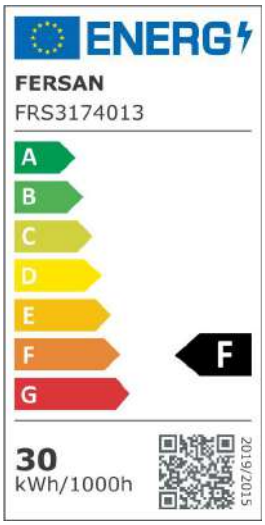


**POINTS FORTS**

**PUISSANCE SWITCHABLE - POIDS LEGER**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FRS3174013** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 1 |
| **Puissance** | 30W |
| **Facteur de Puissance** | 0.99 |
| **Flux Lumineux** | 2300lm |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K |
| **Angle de Diffusion** | 38° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON |
| **CCT Variable** | NON |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI |
| **Durée de Vie** | L90B10 40000h |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 850°C |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Couleur** | NOIR |
| **Dimensions** | Ø95*160*215mm |
| **Conditionnement** | 12 Pièces |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3174013000009 |
| **Accessoires** | Voir pages 32 - 48 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions

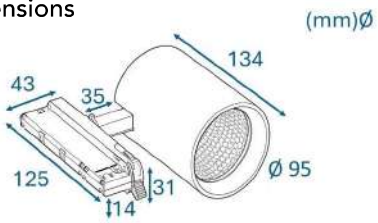

NOUVEAU

# SPOT 30W - 4000K - NOIR

Réf. FRS3174014

IRC 90 - 38° - AVEC ADAPTATEUR A RAIL 3 ALLUMAGES - NOIR

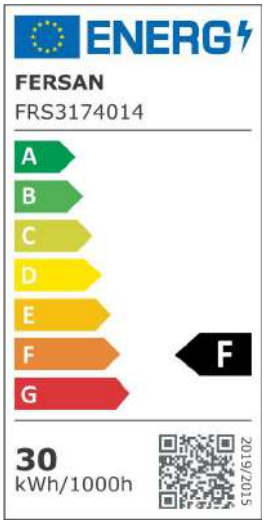


## POINTS FORTS

**PUISSANCE SWITCHABLE - POIDS LEGER**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FRS3174014** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 1 |
| **Puissance** | 30W |
| **Facteur de Puissance** | 0.99 |
| **Flux Lumineux** | 2800lm |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K |
| **Angle de Diffusion** | 38° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON |
| **CCT Variable** | NON |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI |
| **Durée de Vie** | L90B10 40000h |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 850°C |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Couleur** | NOIR |
| **Dimensions** | Ø95*160*215mm |
| **Conditionnement** | 12 Pièces |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3174014000008 |
| **Accessoires** | Voir pages 32 - 48 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions

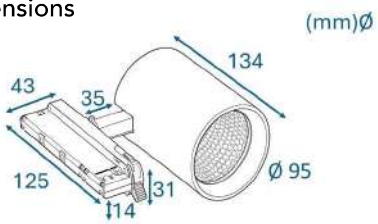

# ACCESSOIRES - RAILS

NOUVEAU

## RAIL 3 ALLUMAGES 1m BLANC

Réf. FRS317004

3x10A - MONTAGE SAILLIE/SUSPENSION - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**MONTAGE EN SAILLIE OU SUSPENSION**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317004** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 1000*32*36mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 8 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3170040000005 |

IP20 RÉSISTANCE · IK08 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## RAIL 3 ALLUMAGES 1m NOIR

Réf. FRS317001

3x10A - MONTAGE SAILLIE/SUSPENSION - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**MONTAGE EN SAILLIE OU SUSPENSION**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317001** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 1000*32*36mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 8 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3170010000004 |

IP20 RÉSISTANCE · IK08 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - RAILS

NOUVEAU

## RAIL 3 ALLUMAGES 2m BLANC

Réf. FRS317005

3x10A - MONTAGE SAILLIE/SUSPENSION - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**MONTAGE EN SAILLIE OU SUSPENSION**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317005** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 2000*32*36mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 8 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3170050000002 |

IP20 RÉSISTANCE · IK08 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## RAIL 3 ALLUMAGES 2m NOIR

Réf. FRS317002

3x10A - MONTAGE SAILLIE/SUSPENSION - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**MONTAGE EN SAILLIE OU SUSPENSION**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317002** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 2000*32*36mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 8 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3170020000001 |

IP20 RÉSISTANCE · IK08 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - RAILS

NOUVEAU

## RAIL 3 ALLUMAGES 3m BLANC

Réf. FRS317006

3x10A - MONTAGE SAILLIE/SUSPENSION - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**MONTAGE EN SAILLIE OU SUSPENSION**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317006** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 3000*32*36mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 8 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3170060000009 |

IP20 RÉSISTANCE · IK08 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## RAIL 3 ALLUMAGES 3m NOIR

Réf. FRS317003

3x10A - MONTAGE SAILLIE/SUSPENSION - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**MONTAGE EN SAILLIE OU SUSPENSION**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317003** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 3000*32*36mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 8 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3170030000008 |

IP20 RÉSISTANCE · IK08 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - ALIMENTATIONS

NOUVEAU

## ALIMENTATION DROITE BLANC

Réf. FRS317123

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELES**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317123** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 98*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 50 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171170000002 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## ALIMENTATION DROITE NOIR

Réf. FRS317124

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELES**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317124** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 98*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 50 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171240000000 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - ALIMENTATIONS

NOUVEAU

## ALIMENTATION GAUCHE BLANC

Réf. FRS317103

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELES**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317103** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 98*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 50 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171030000005 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## ALIMENTATION GAUCHE NOIR

Réf. FRS317100

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELES**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317100** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 98*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 50 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171000000004 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - JONCTIONS

NOUVEAU

## JONCTION COURT BLANC

Réf. FRS317104

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELES**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317104** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 70*26*20mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 50 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171040000002 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## JONCTION COURT NOIR

Réf. FRS317102

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELES**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317102** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 70*26*20mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 50 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171020000008 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - JONCTIONS

NOUVEAU

## JONCTION LONG BLANC

Réf. FRS317116

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELES**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317116** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 161*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 20 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171160000005 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## JONCTION LONG NOIR

Réf. FRS317117

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELES**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317117** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 161*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 20 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171170000002 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - JONCTIONS

NOUVEAU

## JONCTION FLEXIBLE BLANC

Réf. FRS317111

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELES**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317111** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 262*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 20 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171110000000 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## JONCTION FLEXIBLE NOIR

Réf. FRS317110

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELES**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317110** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 262*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 20 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171100000003 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - ANGLES

NOUVEAU

## ANGLE 90° INTERIEUR BLANC

Réf. FRS317152

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELES**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317152** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 96*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 30 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171520000003 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## ANGLE 90° INTERIEUR NOIR

Réf. FRS317131

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELES**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317131** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 96*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 30 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171310000008 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - ANGLES

NOUVEAU

## ANGLE 90° EXTERIEUR BLANC

Réf. FRS317109

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELÉS**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317109** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 96*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 30 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171090000007 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## ANGLE 90° EXTERIEUR NOIR

Réf. FRS317108

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELÉS**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317108** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 96*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 30 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171080000000 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - DERIVATIONS

NOUVEAU

## DERIVATION GAUCHE BLANC

Réf. FRS317164

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELÉS**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317164** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 161*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 20 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171640000006 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## DERIVATION GAUCHE NOIR

Réf. FRS317162

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELÉS**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317162** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 161*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 20 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171620000002 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - DERIVATIONS

NOUVEAU

## DERIVATION DROITE BLANC

Réf. FRS317113

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELÉS**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317113** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 161*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 20 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171130000004 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## DERIVATION DROITE NOIR

Réf. FRS317114

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELÉS**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317114** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 161*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 20 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171140000001 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - DERIVATIONS

NOUVEAU

## DERIVATION CROISEMENT BLANC

Réf. FRS317135

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELÉS**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317135** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 161*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171350000006 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## DERIVATION CROISEMENT NOIR

Réf. FRS317134

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - 3x10A - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELÉS**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317134** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 161*32*33mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171340000009 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - EMBOUTS

NOUVEAU

## EMBOUT BLANC

Réf. FRS317105

POUR POUR RAIL 3 ALLUMAGES - POLYCARBONATE - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**PETITE TAILLE**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317105** | **Dimensions** | 32*33*32mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 100 Pièces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Couleur** | BLANC | **EAN** | 3171050000009 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## EMBOUT NOIR

Réf. FRS317101

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - POLYCARBONATE - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**PETITE TAILLE**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317101** | **Dimensions** | 32*33*32mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 100 Pièces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Couleur** | NOIR | **EAN** | 3171010000001 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - SUSPENSIONS

NOUVEAU

## SUPPORT SUSPENSION BLANC

Réf. FRS317151 - POUR RAIL 3 ALLUMAGES - ALUMINIUM - SANS FILANT - BLANC

**Informations techniques**

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FRS317151** |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | 31.5*21.5*30mm |
| **Conditionnement** | 250 Pièces |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3171510000006 |

Dimensions (mm)




**POINTS FORTS**

**MONTAGE FACILE**

NOUVEAU

## SUPPORT SUSPENSION NOIR

Réf. FRS317150 - POUR RAIL 3 ALLUMAGES - ALUMINIUM - SANS FILANT - NOIR

**Informations techniques**

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FRS317150** |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Couleur** | NOIR |
| **Dimensions** | 31.5*21.5*30mm |
| **Conditionnement** | 250 Pièces |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3171500000009 |

Dimensions (mm)




**POINTS FORTS**

**MONTAGE FACILE**

NOUVEAU

## FILANT DE SUSPENSION 1.5m

Réf. FRS317130 - 1,5m DE LONGUEUR - ACIER INOX

**Informations techniques**

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FRS317130** |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Couleur** | ACIER INOX |
| **Dimensions** | Dia. 1.5mm*1500mm |
| **Conditionnement** | 100 Pièces |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3171300000001 |

**POINTS FORTS**

**MONTAGE FACILE**

# ACCESSOIRES - ADAPTEURS

NOUVEAU

## ADAPTATEUR SPOT BLANC

Réf. FRS317107

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - SANS ALIMENTATION OU DRIVER - BLANC

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELÉS**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317107** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 32.5*42,2*13.8mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 40 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171070000003 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

NOUVEAU

## ADAPTATEUR SPOT NOIR

Réf. FRS317106

POUR RAIL 3 ALLUMAGES - SANS ALIMENTATION OUR DRIVER - NOIR

Dimensions




**POINTS FORTS**

**CONTACTS EN BRONZE NICKELÉS**

### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **FRS317106** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 32.5*42,2*13.8mm |
| **Courante** | 3x10A | **Conditionnement** | 40 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **EAN** | 3171060000006 |

IP20 RÉSISTANCE · IK03 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC

# ACCESSOIRES - ADAPTEURS

NOUVEAU

## NIPPLE ALUMINIUM

Réf. FRS317133

POUR ADAPTATEUR DE SPOTS

### Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FRS317133** |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Couleur** | ALU |
| **Dimensions** | Ø25mm*10mm |
| **Conditionnement** | 250 Pièces |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3171330000002 |

Dimensions (mm)




### POINTS FORTS

**MONTAGE FACILE**

# LE DOWNLIGHT

Encastrés backlit, ELED et extraplats pour le tertiaire et le résidentiel

**EVA** Lighting

NOUVEAU

# SPOT ELED SWITCH v2 8W

Réf. 12267B

2700/3000/4000K - FIXE - 90° - DIMMABLE - RECOUVRABLE - IP65 - BLANC

83 IRC

IP65/50 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

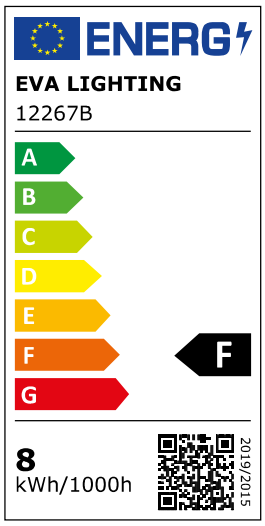


## POINTS FORTS

**SWITCHABLE - DIMMABLE - RECOUVRABLE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **12267B** | **Recouvrable** | OUI |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60HZ | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø85,5*H33,5mm |
| **Puissance** | 8W | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 45 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 630lm / 670lm / 660lm | **Garantie** | 5 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 2700/3000/4000K | **EAN** | 3700890410503 |
| **Angle de Diffusion** | 90° | **Accessoires** | Voir pages 58 - 64 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / OUI | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B10 30000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +45°C | | |

## Dimensions

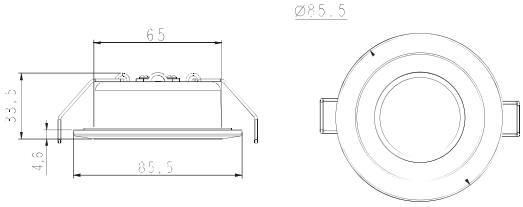

NOUVEAU

# SPOT ELED PRO 8W

Réf. 12277B

2700 à 5700K - FIXE - 90° - RECOUVRABLE - SANS DRIVER - ADAPTE POUR CONTROLEURS RF ET DALI - IP65

83 IRC

IP65/50 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

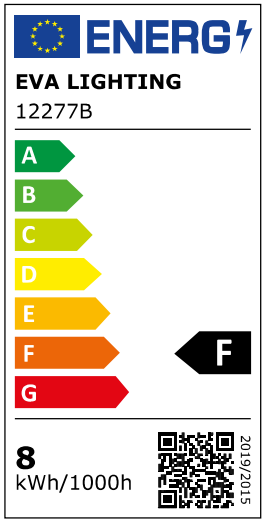


## POINTS FORTS

**CONTROLE PAR DRIVERS RF OU DALI DT8**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **12277B** | **Recouvrable** | OUI |
| **Tension d'Alimentation** | 18VDC MAX | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | Ø85,5*H33,5mm |
| **Puissance** | 8W | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 45 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 630lm / 660lm | **Garantie** | 5 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 2700/5700K | **EAN** | 3700890410510 |
| **Angle de Diffusion** | 90° | **Accessoires** | Voir pages 58 - 64 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI | | |
| **CCT Variable / Circadien** | OUI / OUI | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B10 30000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +45°C | | |

Dimensions

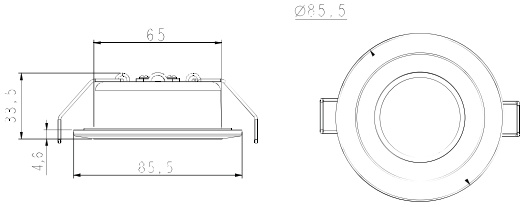

# DOWNLIGHT BACKLIT 12W

Réf. 12224B

4000K - IP20 - NON DIMMABLE - DRIVER INCORPORE - FLICKER FREE - BLANC

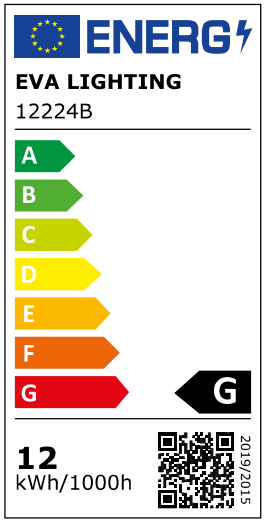


## POINTS FORTS

**FAIBLE CONSOMMATION**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **12224B** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 12W |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Flux Lumineux** | 1000lm |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K |
| **Angle de Diffusion** | 120° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70 20000h |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | NON |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | Ø170*23mm |
| **Diamètre de Coupe** | Ø140mm |
| **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3700890408876 |
| **Accessoires** | Voir pages 58 - 64 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions



# DOWNLIGHT SLIM PRIME 12W

Réf. 12154B

4000K - IP20 - EXTRA PLAT - NON DIMMABLE - DRIVER INCORPORE - BLANC

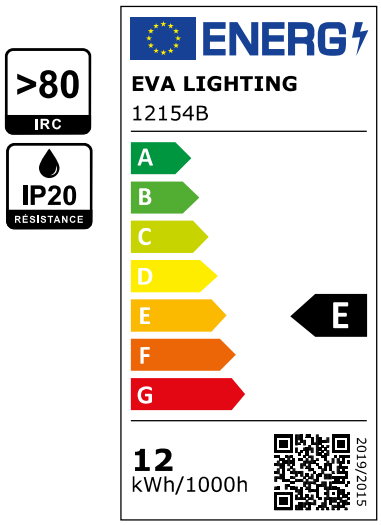


**POINTS FORTS**

**EXTRA PLAT - BORNIER REPIQUABLE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **12154B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø170*24mm |
| **Puissance** | 12W | **Diamètre de Coupe** | Ø152mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 40 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 1200lm | **Garantie** | 2 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | **EAN** | 3700890408340 |
| **Angle de Diffusion** | 110° | **Accessoires** | Voir pages 58 - 64 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 30000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions






# DOWNLIGHT SLIM PRIME 18W

Réf. 12164B

4000K - IP20 - EXTRA PLAT - NON DIMMABLE - DRIVER INCORPORE - BLANC

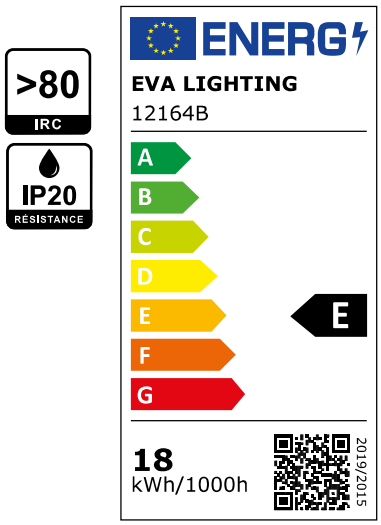


**POINTS FORTS**

**EXTRA PLAT - BORNIER REPIQUABLE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **12164B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø223*24mm |
| **Puissance** | 18W | **Diamètre de Coupe** | Ø203mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 20 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 1800lm | **Garantie** | 2 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | **EAN** | 3700890408357 |
| **Angle de Diffusion** | 110° | **Accessoires** | Voir pages 58 - 64 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 30000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

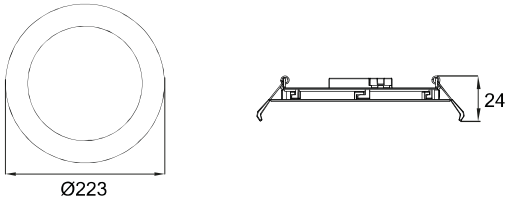

# DOWNLIGHT SLIM PRIME SWITCH 12W

Réf. 12177B

3000/4000/6000K - IP20 - EXTRA PLAT -
NON DIMMABLE - DRIVER INCORPORE - BLANC

>80
IRC

IP20
RÉSISTANCE

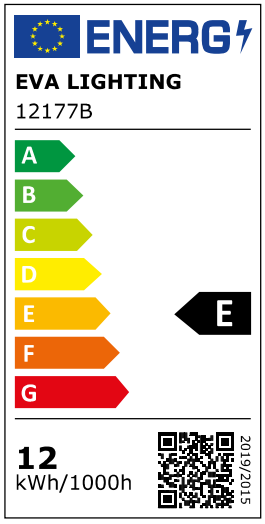


## POINTS FORTS

**EXTRA PLAT - SWITCHABLE - BORNIER REPIQUABLE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **12177B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø170*24mm |
| **Puissance** | 12W | **Diamètre de Coupe** | Ø152mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 40 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 1200lm / 1300lm / 1200lm | **Garantie** | 2 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000/4000/6000K | **EAN** | 3700890408364 |
| **Angle de Diffusion** | 110° | **Accessoires** | Voir pages 58 - 64 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 30000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

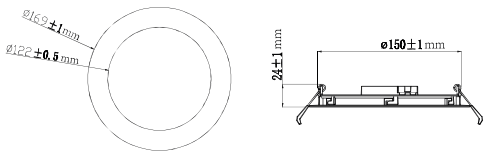

# DOWNLIGHT SLIM PRIME SWITCH 18W

Réf. 12187B

3000/4000/6000K - IP20 - EXTRA PLAT -
NON DIMMABLE - DRIVER INCORPORE - BLANC

>80 IRC

IP20 RÉSISTANCE

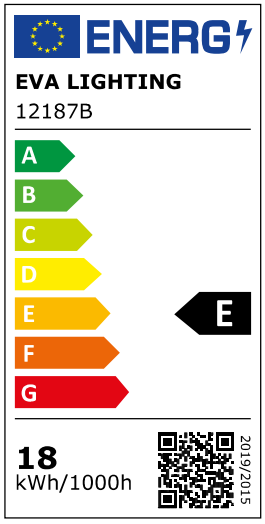


**POINTS FORTS**

**EXTRA PLAT - SWITCHABLE - BORNIER REPIQUABLE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **12187B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø223*24mm |
| **Puissance** | 18W | **Diamètre de Coupe** | Ø203mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 20 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 1900lm / 2000lm / 1900lm | **Garantie** | 2 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000/4000/6000K | **EAN** | 3700890408371 |
| **Angle de Diffusion** | 110° | **Accessoires** | Voir pages 58 - 64 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 30000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

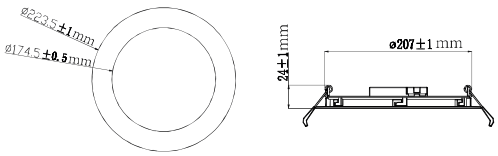

NOUVEAU

# DOWNLIGHT ROCA SWITCH AVEC DETECTEUR

Réf. 12247B

18W - 3000/4000/6000K - IP20 - DETECTEUR DE MOUVEMENT IR - MONTAGE SAILLIE - BLANC



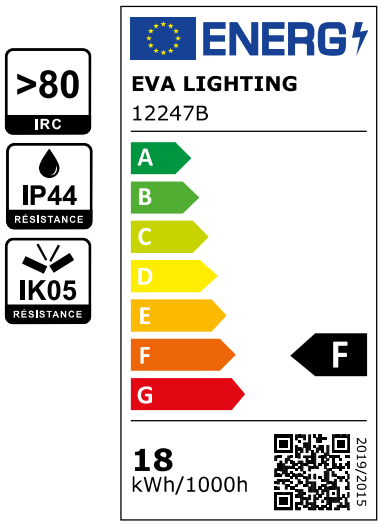


**POINTS FORTS**

**MONTAGE EN SAILLIE - SWITCHABLE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **12247B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø227*20mm |
| **Puissance** | 18W | **Diamètre de Coupe** | - |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 20 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 1400lm / 1640lm / 1400lm | **Garantie** | 2 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000/4000/6000K | **EAN** | 3700890409583 |
| **Angle de Diffusion** | 110° | **Accessoires** | Voir pages 58 - 64 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 30000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

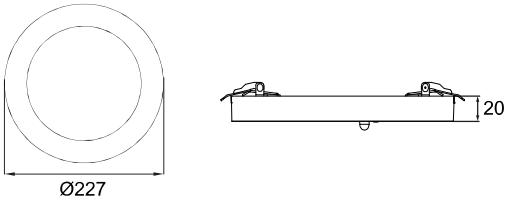

# ACCESSOIRES - FINITIONS

NOUVEAU

## COLLERETTE SPOT SPIDER v2 / SPOT E.LED v2

FINITION ALU - QUART DE TOUR - PLASTIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18067A** | **Couleur** | ALU |
| **IP / IK** | 20 / - | **Dimensions** | Ø82mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 35 Pièces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411074 |

RoHS

NOUVEAU

## COLLERETTE SPOT SPIDER v2 / SPOT E.LED v2

FINITION CHROME - QUART DE TOUR - PLASTIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18067C** | **Couleur** | CHROME |
| **IP / IK** | 20 / - | **Dimensions** | Ø82mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 35 Pièces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411081 |

RoHS

NOUVEAU

## COLLERETTE SPOT SPIDER v2 / SPOT E.LED v2

FINITION NOIR - QUART DE TOUR - PLASTIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18067N** | **Couleur** | NOIR |
| **IP / IK** | 20 / - | **Dimensions** | Ø82mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 35 Pièces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411067 |

RoHS

## CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE SLIM PRIME 12W

AVEC KIT DE FIXATION - BLANC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18179B** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Puissance** | N/D | **Couleur** | BLANC |
| **Dimmable** | N/D | **Dimensions** | Ø170*24mm |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890408388 |

RoHS

## CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE SLIM PRIME 18W

AVEC KIT DE FIXATION - BLANC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18189B** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Puissance** | N/D | **Couleur** | BLANC |
| **Dimmable** | N/D | **Dimensions** | Ø223*24mm |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890408395 |

RoHS

# ACCESSOIRES - CONNEXION

NOUVEAU

## CABLE RALLONGE SPOTS SPIDER v2 / SPOT E.LED v2

LONGUEUR 1m - AVEC FICHES MALE/FEMELLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18331N** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Tension d'Alimentation** | DC50V MAX | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 1000*4*2.5mm |
| **Courante** | 1A | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **IP / IK** | - / - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **EAN** | 3700890411098 |

NOUVEAU

## CABLE POUR DRIVER DIMMABLE OU DALI DT6

LONGUEUR 25cm - 2 FILS AVEC FICHE POLARISEE FEMELLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18328B** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Tension d'Alimentation** | 60VDC MAX | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | Ø6*250mm |
| **Courante** | 1A | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **IP / IK** | - / - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **EAN** | 3700890411401 |

NOUVEAU

## CABLE POUR DRIVER DALI DT8

LONGUEUR 25cm - 4 FILS AVEC CONNECTEUR MALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18329B** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Tension d'Alimentation** | 60VDC MAX | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | Ø6*250mm |
| **Courante** | 1A | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **IP / IK** | - / - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **EAN** | 3700890411418 |

## BOITIER DE CONNEXION - SACHET DE 10 PIECES

| **2P** | | **3P** | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18201N** | **Référence** | **18202N** |
| **Classe de Protection** | 2 | **Classe de Protection** | 1 |
| **Dimensions** | 75*27*25mm | **Dimensions** | 75*39*25mm |
| **EAN** | 3700890409804 | **EAN** | 3700890409811 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tension d'Alimentation** | AC450V MAX, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Courante** | 10A | **Couleur** | NOIR |
| **IP / IK** | 20 / 06 | **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 5 Ans |

# ACCESSOIRES - CONTROLEURS

NOUVEAU

## CONTROLEUR RF CCT VARIABLE - 30W - 350mA

POUR SPOTS SPIDER PRO ET SPOT E.LED PRO - 1 SPOT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18135B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 30W | **Dimensions** | 300*37*23mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 350mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890410923 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## CONTROLEUR RF CCT VARIABLE - 29W - 750mA

POUR SPOTS SPIDER PRO ET SPOT E.LED PRO - 2 SPOTS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18133B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 40W | **Dimensions** | 300*37*23mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 750mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890409682 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## CONTROLEUR RF CCT VARIABLE - 40W - 1000mA

POUR SPOTS SPIDER PRO ET SPOT E.LED PRO - 3 SPOTS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18131B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 40W | **Dimensions** | 300*37*23mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 1000mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890408425 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

# ACCESSOIRES - DRIVERS

NOUVEAU

## DRIVER LED 350mA - 8W - NON DIMMABLE

POUR SPOTS SPIDER PRO E SPOTS E.LED PRO - 1 SPOT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18399B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 8W | **Dimensions** | 97*39*23mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 350mA | **Garantie** | 3 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890411517 |

## DRIVER DALI DT6 PROGRAMMABLE 17W

COURANT PROGRAMMABLE DE 250 A 700mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18259B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 17W | **Dimensions** | 130*43*30mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 250/700mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890406285 |

## DRIVER DALI DT6 PROGRAMMABLE 25W

COURANT PROGRAMMABLE DE 350 A 1050mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18269B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 25W | **Dimensions** | 130*43*30mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 350/1050mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890407332 |

NOUVEAU

## DRIVER DALI DT8 PROGRAMMABLE 50W

COURANT PROGRAMMABLE DE 350 A 1050mA - CIRCADIEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18299B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 45W | **Dimensions** | 360*30*21mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 350/1050mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890408005 |

# ACCESSOIRES - CASAMBI - DALI

NOUVEAU

## INTERFACE BP A DALI

TYPE XC PROGRAMMABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18303B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 16V - BUS DALI | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 47,7*28,2*14,6mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890411456 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## INTERFACE BLE / DALI - ACTIF

TYPE G2 - SANS FILS - DALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18304B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 56,5*35,8*22,3mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890408012 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## INTERFACE BLE / DALI - PASSIVE

SANS FILS - DALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18308B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 16V - BUS DALI | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 36,3*40,4*14mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890408272 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

# ACCESSOIRES - CASAMBI - DALI

NOUVEAU

## CLAVIER BLE / DALI

SANS FILS - 4 BOUTONS - DALI - A PILE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18306B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - 1 BATTERIE CR2032 | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 90*90*17,5mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890408036 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## DETECTEUR MOUVEMENTS BLE / DALI

240VAC - DETECTEUR IR - LUMIERE/MOUVEMENT - SANS FILS - DALI - MONTAGE AU PLAFOND

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18307B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | Ø85/73,3mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890408043 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## TIMER BLE/DALI

24VDC - SANS FILS - DALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18317B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | NOIR |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 45*58*25mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | - | **EAN** | 3700890411470 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

# ACCESSOIRES - CASAMBI - DALI

NOUVEAU

## ALIMENTATION BUS DALI IPS

240VAC - BUS DALI 16VDC 70mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18309B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 1.2W | **Dimensions** | 80,7*30*15,3mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 70mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890408265 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## ALIMENTATION BUS DALI PS2

240VAC - BUS DALI 16VDC 250mA - MODULAIRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18301B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | GRIS |
| **Puissance** | 4W | **Dimensions** | 89,5*36*60mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 250mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890411463 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

# LE PANEL

Dalles 600x600, frames, panneaux DECO et RGB pour faux plafonds

**EVA** Lighting

# FRAME LED SWITCH

Réf. 13160X

36W - 3000/4000/5700K - 110° - 600x600mm - UGR<22 - IP20 - NON DIMMABLE - BLANC

>80 IRC

IP20 RÉSISTANCE

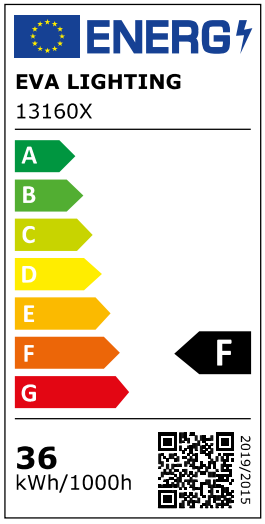


## POINTS FORTS

**CCT SWITCHABLE**
**DECORATIVE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **13160X** | **Recouvrable** | OUI |
| **Tension Primaire** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 595*595*16mm |
| **Puissance** | 36W | **Diamètre de Coupe** | 591*591mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 3240lm / 3600lm / 3420lm | **Garantie** | 3 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K/4000K/5700K | **EAN** | 3700890407589 |
| **Angle de Diffusion** | 110° | **Accessoires** | Voir pages 78 - 85 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / OPTION | | |
| **CCT Variable / Circadien** | OPTION / OUI | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B10 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# FRAME LED RGB

Réf. 13169B

30W - 110° - 600x600mm - UGR<22 - IP20 - FOURNI AVEC ALIMENTATION ET CONTROLEUR RF - BLANC

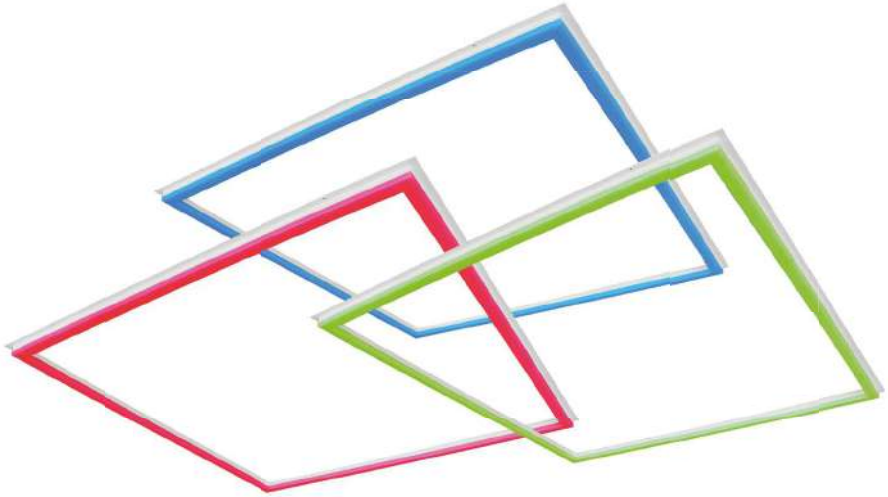

>80 IRC

IP20 RÉSISTANCE

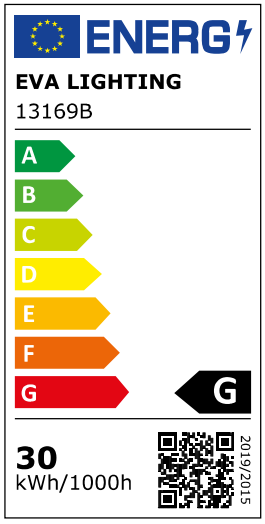


## POINTS FORTS

**RGB VARIABLE ET DIMMABLE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **13169B** | **Recouvrable** | OUI |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 595*595*16mm |
| **Puissance** | 30W | **Diamètre de Coupe** | 595*595mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Flux Lumineux** | R:100lm / G:200lm / B:50lm | **Garantie** | 3 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | RGB | **EAN** | 3700890409859 |
| **Angle de Diffusion** | 110° | **Accessoires** | Voir pages 78 - 85 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI | | |
| **CCT Variable / Circadien** | RGB / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B10 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# FRAME LED RGB SPI

Réf. 13161X

18W - 90 pixels - 130° - 600x600mm - UGR<22 - IP20 - SANS CONTROLEUR SPI ET ALIMENTATION - BLANC

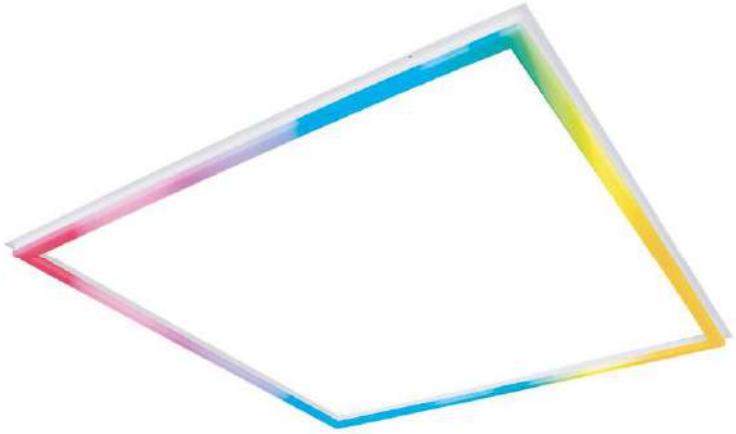

>80 IRC

IP20 RÉSISTANCE

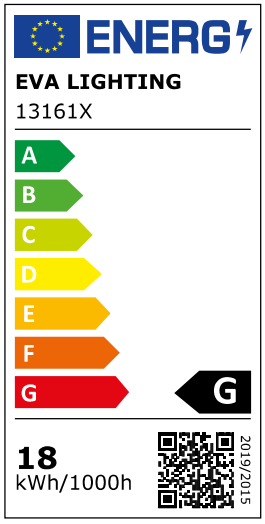


**POINTS FORTS**

**RGB VARIABLE DIMMABLE ET DYNAMIQUE**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **13161X** |
| **Tension d'Alimentation** | DC12V |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 18W |
| **Facteur de Puissance** | - |
| **Flux Lumineux** | R=90lm G=350lm B=80lm R+G+B=120lm |
| **Colorimétrie (CCT)** | RGB |
| **Angle de Diffusion** | 110° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI |
| **CCT Variable / Circadien** | OUI / NON |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70B10 25000h |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | OUI |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | 595*595*16mm |
| **Diamètre de Coupe** | 591*591mm |
| **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Garantie** | 3 Ans |
| **EAN** | 3700890407596 |
| **Accessoires** | Voir pages 78 - 85 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions



NOUVEAU

# FRAME LED NOIR

Réf. 13160N

36W - 4000K - 85° - 600x600mm - UGR< 22 - IP20 - NON DIMMABLE
DIFFUSEUR NOIR - SUR COMMANDE

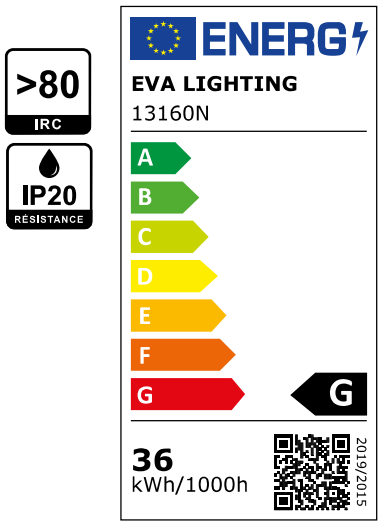


## POINTS FORTS

**DIFFUSEUR NOIR**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **13160N** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 36W |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Flux Lumineux** | 750lm |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K |
| **Angle de Diffusion** | 85° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OPTION |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70B10 25000h |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | OUI |
| **Couleur** | NOIR |
| **Dimensions** | 595*595*16mm |
| **Diamètre de Coupe** | 591*591mm |
| **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Garantie** | 3 Ans |
| **EAN** | 3700890409545 |
| **Accessoires** | Voir pages 78 - 85 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions



NOUVEAU

# DALLE TROFEO ECO

Réf. 13514B

36W - 4000K - 110° - 600x600mm - UGR<22 - IP22 - NON DIMMABLE

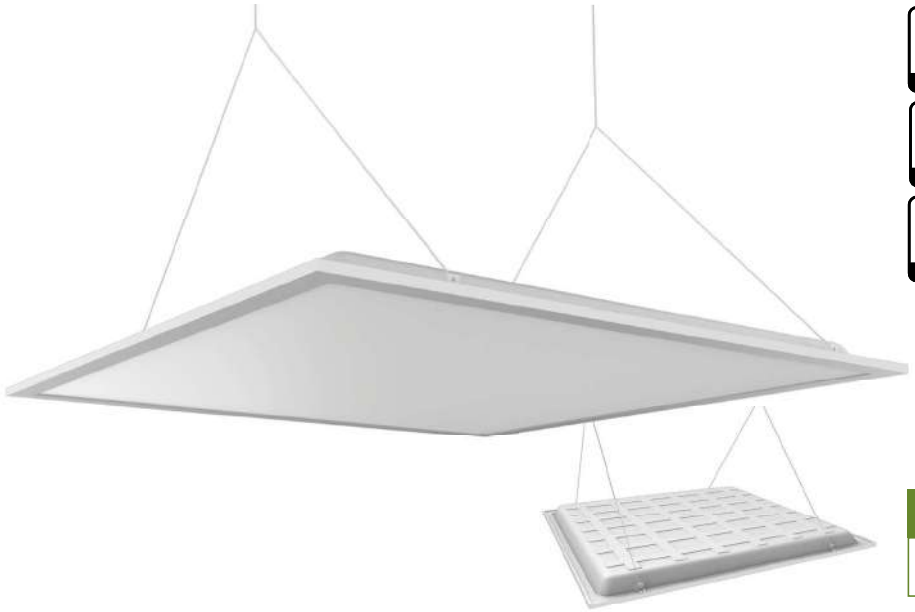

>80 IRC

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

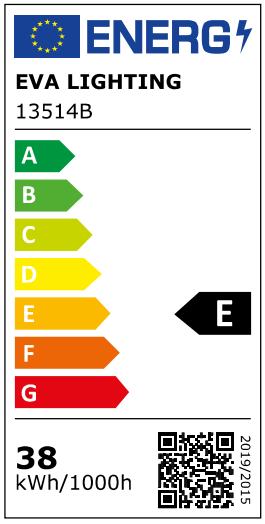


## POINTS FORTS

**PRIX COMPETITIF**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **13514B** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 36W |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Flux Lumineux** | 3600lm |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K |
| **Angle de Diffusion** | 110° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OPTION |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70 B10 25000h |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | NON |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | 595*595*33mm |
| **Diamètre de Coupe** | 595*595mm |
| **Conditionnement** | 5 Pièces |
| **Garantie** | 3 Ans |
| **EAN** | 3700890410558 |
| **Accessoires** | Voir pages 78 - 85 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions



NOUVEAU

# DALLE TROFEO IP65

Réf. 13524B

40W - 4000K - 110° - 600x600mm - UGR<22 - IP65 - NON DIMMABLE - BLANC

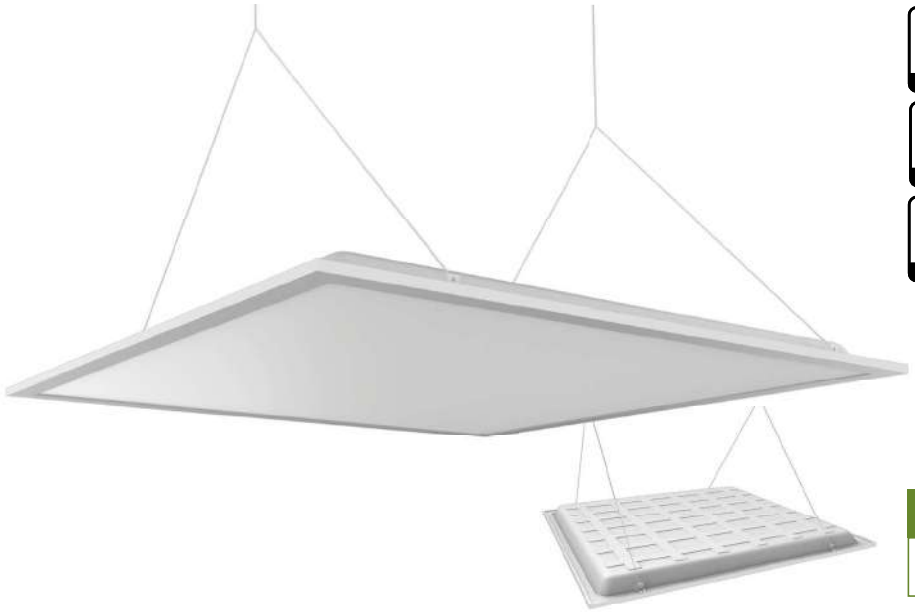

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

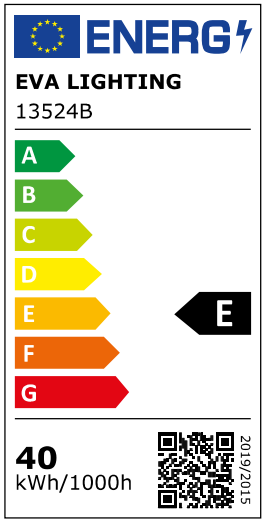


## POINTS FORTS

IP65

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **13524B** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 40W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Flux Lumineux** | 4200lm |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K |
| **Angle de Diffusion** | 110° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70 B10 25000h |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | OUI |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | 595*595*33mm |
| **Diamètre de Coupe** | 595*595mm |
| **Conditionnement** | 5 Pièces |
| **Garantie** | 3 Ans |
| **EAN** | 3700890410565 |
| **Accessoires** | Voir pages 78 - 85 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions



NOUVEAU

# DALLE TROFEO SLIM SWITCH SD

Réf. 13557B

29W - 3000/4000/5700K - 90° - 600x600mm - UGR<19 - H25mm - IP54 - FOURNI SANS DRIVER - BLANC

>80 IRC

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

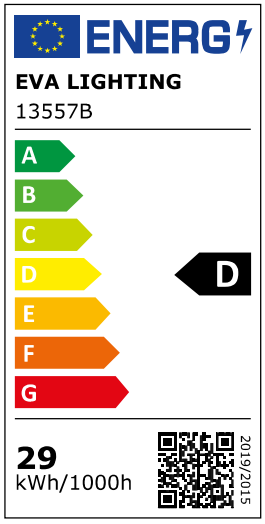


**POINTS FORTS**

**CCT SWITCHABLE / URG<19**
**SANS DRIVER**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **13557B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 595*595*25mm |
| **Puissance** | 29W | **Diamètre de Coupe** | 595*595mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 5 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 3240lm / 3600lm / 3240lm | **Garantie** | 3 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K/4000K/5700K | **EAN** | 3700890409699 |
| **Angle de Diffusion** | 90° | **Accessoires** | Voir pages 78 - 85 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / OPTION | | |
| **CCT Variable / Circadien** | OPTION / OUI | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 B10 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# DALLE TROFEO-X SLIM SWITCH

Réf. 13537B

29W - 3000/4000/5700K - 90° - 1200x300mm - UGR<19 - H25mm - IP54 - NON DIMMABLE - BLANC

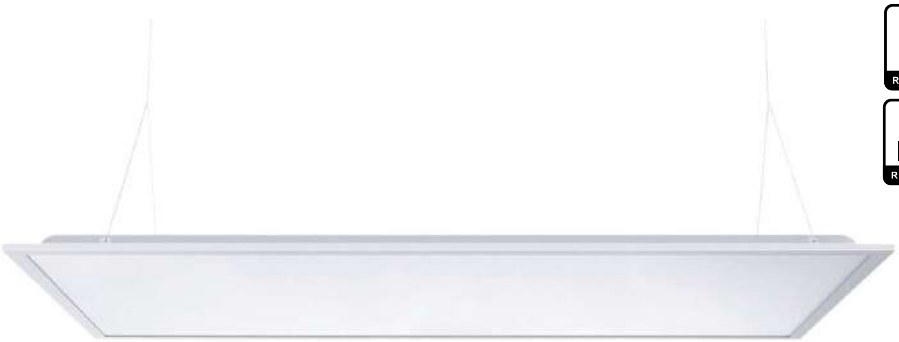

>80 IRC

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

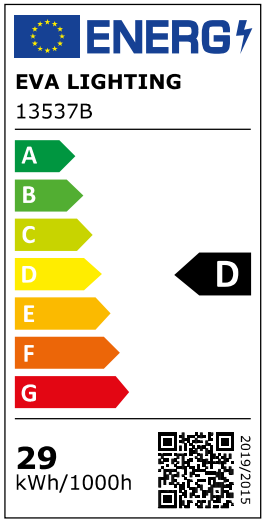


## POINTS FORTS

**CCT SWITCHABLE / UGR<19**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **13537B** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 29W |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Flux Lumineux** | 3240lm / 3600lm / 3240lm |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K/4000K/5700K |
| **Angle de Diffusion** | 90° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / OPTION |
| **CCT Variable / Circadien** | OPTION / OUI |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70 B10 25000h |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | NON |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | 1195*295*25mm |
| **Diamètre de Coupe** | 1195*295mm |
| **Conditionnement** | 5 Pièces |
| **Garantie** | 3 Ans |
| **EAN** | 3700890409705 |
| **Accessoires** | Voir pages 78 - 85 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions

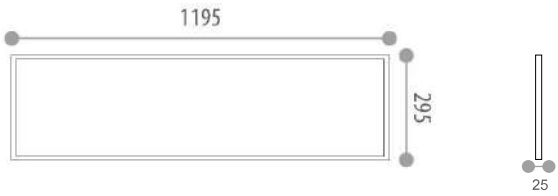

NOUVEAU

# DALLE TROFEO+ SLIM SWITCH DETECTEUR

Réf. 13527D

29W - 3000/4000/5700K - 90° - 600x600mm - UGR<19 - H25mm - IP54 - DIMMABLE 1.10V - AVEC DETECTEUR IR - BLANC



>80 IRC

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

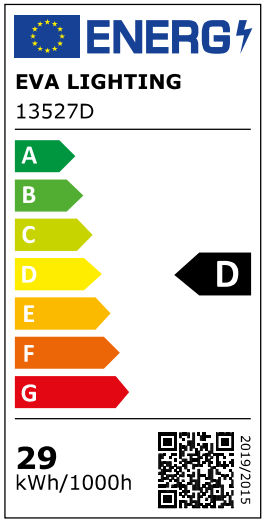


**POINTS FORTS**

**CCT SWITCHABLE**
**DETECTEUR IR**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **13527D** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 595*595*25mm |
| **Puissance** | 29W | **Diamètre de Coupe** | 595*595mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Conditionnement** | 5 Pièces |
| **Flux Lumineux** | 3240lm / 3600lm / 3240lm | **Garantie** | 3 Ans |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K/4000K/5700K | **EAN** | 3700890410435 |
| **Angle de Diffusion** | 90° | **Accessoires** | Voir pages 78 - 85 |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | **Indice de Réparabilité** | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / OUI | | |
| **CCT Variable / Circadien** | NON / NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 B10 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# DALLE TROFEO 5 SLIM

Réf. 13559B

36W - RGB+CCT (3000 à 5700K) - 110° - 600x600mm - UGR<22 - H25mm - IP54 - AVEC ALIMENTATION ET CONTROLEUR RF - BLANC

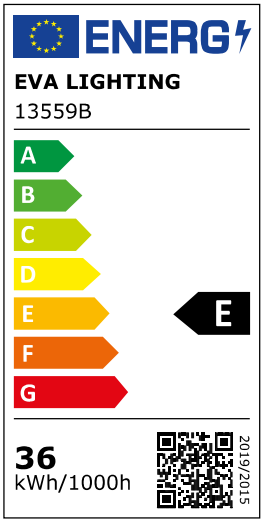


## POINTS FORTS

**RGB+CCT VARIABLE**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **13559B** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 29W |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Flux Lumineux** | R:100lm/G:200lm/B:50lm/ WW:3200lm/CW:3600lm |
| **Colorimétrie (CCT)** | RGB - 3000K/5700K |
| **Angle de Diffusion** | 110° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI |
| **CCT Variable / Circadien** | RGB+CCT / NON |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70 B10 25000h |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | NON |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | 595*595*25mm |
| **Diamètre de Coupe** | 595*595mm |
| **Conditionnement** | 5 Pièces |
| **Garantie** | 3 Ans |
| **EAN** | 3700890409873 |
| **Accessoires** | Voir pages 78 - 85 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions



NOUVEAU

# DALLE TROFEO DECO SLIM

Réf. 13547B

29W - 3000/4000/5700K - 110° - 600x600mm - UGR<22 - H25mm - IP54 - NON DIMMABLE - BLANC

>80 IRC

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

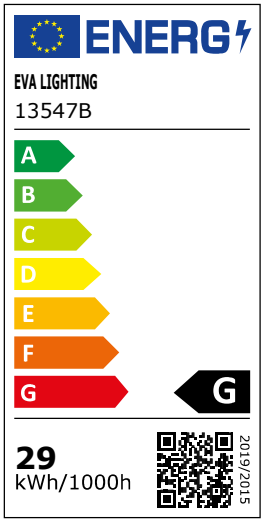


## POINTS FORTS

**CCT SWITCHABLE**
**DECORATIVE**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **13547B** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 29W |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Flux Lumineux** | SELON LE DESIGN DU DIFFUSEUR |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K/4000K/5700K |
| **Angle de Diffusion** | 110° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / OPTION |
| **CCT Variable / Circadien** | OPTION / OUI |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70 B10 25000h |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | NON |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | 595*595*25mm |
| **Diamètre de Coupe** | 595*595mm |
| **Conditionnement** | 5 Pièces |
| **Garantie** | 3 Ans |
| **EAN** | 3700890409866 |
| **Accessoires** | Voir pages 78 - 85 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions



NOUVEAU

# DALLE TROFEO-X DECO SLIM

Réf. 13567B

29W - 3000/4000/5700K - 110° - 1200x300mm - UGR<22 - H25mm - IP54 - NON DIMMABLE - BLANC

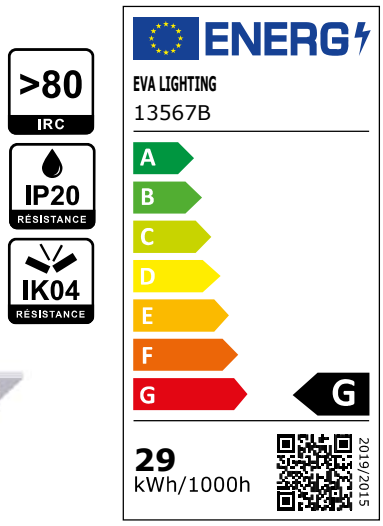


**POINTS FORTS**

**CCT SWITCHABLE**
**DECORATIVE**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **13567B** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 29W |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Flux Lumineux** | SELON LE DESIGN DU DIFFUSEUR |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K/4000K/5700K |
| **Angle de Diffusion** | 110° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / OPTION |
| **CCT Variable / Circadien** | OPTION / OUI |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70 B10 25000h |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | NON |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | 1195*295*25mm |
| **Diamètre de Coupe** | 1195*295mm |
| **Conditionnement** | 5 Pièces |
| **Garantie** | 3 Ans |
| **EAN** | 3700890411104 |
| **Accessoires** | Voir pages 78 - 85 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions

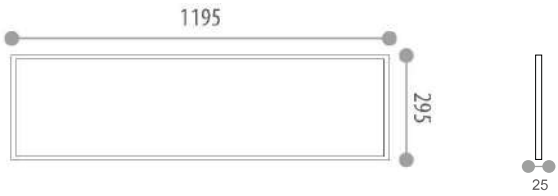

# ACCESSOIRES - MONTAGE

## CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE 600x600mm

CADRE SAILLIE POUR DALLES TROFEO - 600x600mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18159B** | **Couleur** | BLANC |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Dimensions** | 600*600*70mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890408432 |

RoHS

## CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE 1200x300mm

CADRE SAILLIE POUR DALLES TROFEO-X - 1200x300mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18169B** | **Couleur** | BLANC |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Dimensions** | 1200*300*70mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890408449 |

RoHS

NOUVEAU

## CADRE D'ENCASTREMENT PLAFOND BA13 600x600mm

CADRE D'ENCASTREMENT BA13 - 600x600mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18160B** | **Couleur** | BLANC |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Dimensions** | 648*648*9.4mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890408432 |

RoHS

NOUVEAU

## CADRE D'ENCASTREMENT PLAFOND BA13 1200x300mm

CADRE D'ENCASTREMENT BA13 - 1200x300mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18170B** | **Couleur** | BLANC |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Dimensions** | 1247*348*9.4mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890409880 |

RoHS

## KIT SUSPENSION

KIT DE SUSPENSION POUR DALLES TROFEO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18159A** | **Couleur** | INOX |
| **IP / IK** | - / - | **Dimensions** | 135*100*30mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890405417 |

RoHS

# ACCESSOIRES - CONNEXION

NOUVEAU

## KIT FILIN SECURITE

KIT FILIN SECURITE POUR LUMINAIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18119B** | **Couleur** | ACIER INOX |
| **IP / IK** | - / - | **Dimensions** | 50*50*5mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890403727 |

RoHS

NOUVEAU

## CABLE POUR DRIVER DIMMABLE OU DALI DT6

LONGUEUR 25cm - 2 FILS AVEC FICHE POLARISEE FEMELLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18328B** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Tension d'Alimentation** | 60VDC MAX | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | Ø6*250mm |
| **Courante** | 1A | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **IP / IK** | - / - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **EAN** | 3700890411401 |

CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

## CABLE POUR DRIVER DALI DT8

LONGUEUR 25cm - 4 FILS AVEC CONNECTEUR MALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18329B** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Tension d'Alimentation** | 60VDC MAX | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | Ø6*250mm |
| **Courante** | 1A | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **IP / IK** | - / - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **EAN** | 3700890411418 |

CE RoHS EMC EMF

## BOITIER DE CONNEXION SACHET DE 10 PIECES

| **2P** | | **3P** | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18201N** | **Référence** | **18202N** |
| **Classe de Protection** | 2 | **Classe de Protection** | 1 |
| **Dimensions** | 75*27*25mm | **Dimensions** | 75*39*25mm |
| **EAN** | 3700890409804 | **EAN** | 3700890409811 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tension d'Alimentation** | AC450V MAX, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Courante** | 10A | **Couleur** | NOIR |
| **IP / IK** | 20 / 06 | **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 5 Ans |

CE RoHS EMC EMF

# ACCESSOIRES - DRIVERS

NOUVEAU

## DRIVER LED 29W - 750mA

NON DIMMABLE - BORNIER REPIQUABLE - COURANT SWITCHABLE ENTRE 500mA A 1000mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18262B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 29W | **Dimensions** | 123*46*30mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 500/1000mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890410992 |

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

## DRIVER DIMMABLE - 29W - 750mA

DIMMABLE PAR COUPURE DE PHASE - COURANT SWITCHABLE ENTRE 800mA ET 1000mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18132B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | IVOIRE |
| **Puissance** | 29W | **Dimensions** | 140*48*30mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 800/1000mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890409675 |

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

## DRIVER DIMMABLE - 40W - 900mA

DRIVER DIMMABLE COUPURE DE PHASE POUR DALLES TROFEO ECO ET FRAME LED SWITCH - 36W - 900mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18130B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | IVOIRE |
| **Puissance** | 40W | **Dimensions** | 140*48*30mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 900mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890408258 |

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

## DRIVER DIMMABLE 1..10V - 40W

COURANT SWITCHABLE ENTRE 600 A 1050mA - INTERFACES PWM / Rx

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18311B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +45°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 40W | **Dimensions** | 103*68*30mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 1050mA MAX | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890408142 |

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

CE RoHS EMC EMF

# ACCESSOIRES - CONTROLEURS

NOUVEAU

## CONTROLEUR RF CCT VARIABLE - 29W - 750mA

POUR LA DALLES TROFEO SD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18133B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 29W | **Dimensions** | 300*37*23mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièces |
| **Courante** | 750mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890409682 |

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

## CONTROLEUR RF CCT VARIABLE - 40W - 1000mA

POUR LE CADRE FRAME LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18131B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 40W | **Dimensions** | 300*37*23mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièces |
| **Courante** | 1000mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890408425 |

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

## CONTROLEUR POUR PRODUITS SPI

5/24VDC - 10A - 800pixels

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18134B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 5VDC-24VDC | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 240W | **Dimensions** | 42*36*17mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 10A MAX | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890410916 |

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

## CONTROLEUR DMX 512 MASTER

24VDC MAX - AVEC LOGICIEL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18142B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 48VDC MAX | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | GRIS |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 140*70*38mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890411432 |

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

CE RoHS EMC EMF

# ACCESSOIRES - DRIVERS DALI

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## CONTROLEUR DMX - 5 CANAUX

48VDC MAX - 150/900mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18141B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 48VDC MAX | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | GRIS |
| **Puissance** | 216W | **Dimensions** | 111*53*33mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 150/900mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890411425 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## ALIMENTATION 48VDC - 50W

POUR LES CONTROLEURS DMX

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18143B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | GRIS |
| **Puissance** | 50W | **Dimensions** | 188*52*22mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 1,1A | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890411449 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

## DRIVER DALI DT6 PROGRAMMABLE 45W

COURANT PROGRAMMABLE ENTRE 500 A 1400mA - PUSH-DIM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18279B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 45W | **Dimensions** | 150*43*30mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Courante** | 500/1400mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890407749 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## DRIVER DALI DT6 SWITCHABLE 45W

COURANT SWITCHABLE ENTRE 700 A 1400mA - PUSH-DIM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18280B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 45W | **Dimensions** | 97*43*30mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Courante** | 700/1400mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890410527 |

CE RoHS EMC EMF

# ACCESSOIRES - CASAMBI - DALI

IP20 RÉSISTANCE | IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## DRIVER DALI DT8 PROGRAMMABLE 50W

COURANT PROGRAMMABLE DE 350 A 1050mA - CIRCADIEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18299B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 1 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 45W | **Dimensions** | 360*30*21mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 350/1050mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890408005 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE | IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## INTERFACE BP A DALI

TYPE XC PROGRAMMABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18303B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 16V - BUS DALI | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 47,7*28,2*14,6mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890411456 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE | IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## INTERFACE BLE / DALI - ACTIF

TYPE G2 - SANS FILS - DALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18304B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 56,5*35,8*22,3mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | OUI | **EAN** | 3700890408012 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE | IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## INTERFACE BLE / DALI - PASSIVE

SANS FILS - DALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18308B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 16V - BUS DALI | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 36,3*40,4*14mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890408272 |

CE RoHS EMC EMF

# ACCESSOIRES - CASAMBI - DALI

NOUVEAU

## TELECOMMANDE POUR DALLE TROFEO+

POUR PROGRAMMATION DETECTEUR MOUVEMENT IR - ALIMENTATION A PILES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18140B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - 2 PILES AAA | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | NOIR |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 125*70*20mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | - | **EAN** | 3700890410466 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## CLAVIER BLE / DALI

SANS FILS - 4 BOUTONS - DALI - A PILE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18306B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - 1 BATTERIE CR2032 | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 90*90*17,5mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890408036 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## DETECTEUR MOUVEMENTS BLE / DALI

240VAC - DETECTEUR IR - LUMIERE/MOUVEMENT - SANS FILS - DALI - MONTAGE AU PLAFOND

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18307B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | Ø85/73,3mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890408043 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

# ACCESSOIRES - CASAMBI - DALI

NOUVEAU

## TIMER BLE/DALI

24VDC - SANS FILS - DALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18317B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 3 | **Couleur** | NOIR |
| **Puissance** | - | **Dimensions** | 45*58*25mm |
| **Facteur de Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | - | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | - | **EAN** | 3700890411470 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## ALIMENTATION BUS DALI IPS

240VAC - BUS DALI 16VDC 70mA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18309B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | BLANC |
| **Puissance** | 1.2W | **Dimensions** | 80,7*30*15,3mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 70mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890408265 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

NOUVEAU

## ALIMENTATION BUS DALI PS2

240VAC - BUS DALI 16VDC 250mA - MODULAIRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18301B** | **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Classe de Protection** | 2 | **Couleur** | GRIS |
| **Puissance** | 4W | **Dimensions** | 89,5*36*60mm |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Courante** | 250mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Dimmable** | NON | **EAN** | 3700890411463 |
| **IP / IK** | 20 / 04 | | |

# LE HUBLOT

Hublots étanches, à détection et CCT pour intérieur et extérieur

**EVA** Lighting

NOUVEAU

# HUBLOT VERA 300

Réf. 15019B

9/12/15/18W - 3000/4000/5700K - Dia.300mm - H70mm - BLANC

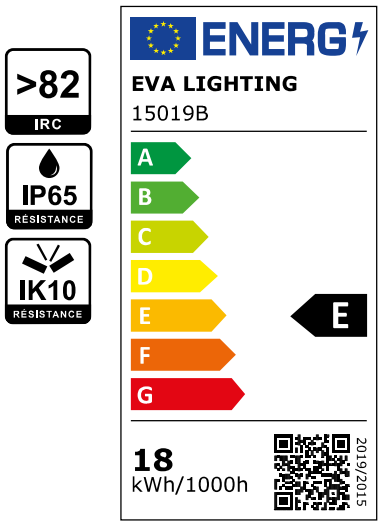


## POINTS FORTS

**ETANCHE IP65 / IK10**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **15019B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø300*70mm |
| **Puissance** | 9/12/15/18W | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 5 Ans |
| **Flux Lumineux** | 1100lm/1470lm/1830lm/2200lm | **EAN** | 3700890410572 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000/4000/5700K | **Accessoires** | N/D |
| **Angle de Diffusion** | 120° | **Indice de Réparabilité** | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L80B10 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C | | |

Dimensions

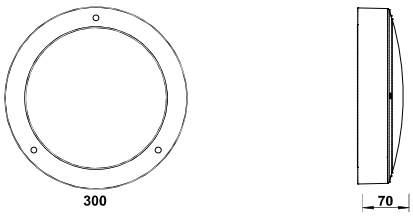

NOUVEAU

# HUBLOT VERA 350

Réf. 15029B

16/20/24/28W - 3000/4000/5700K Dia.350mm - H70mm - BLANC

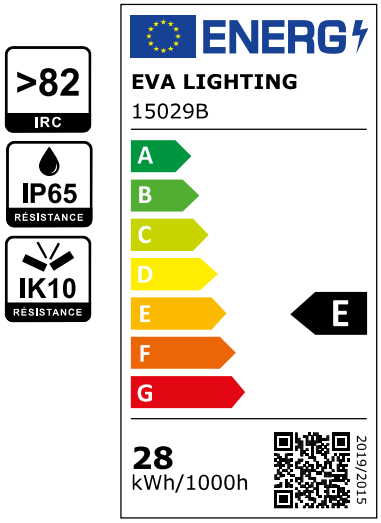


## POINTS FORTS

**ETANCHE IP65 / IK10**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **15029B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø350*70mm |
| **Puissance** | 16/20/24/28W | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 5 Ans |
| **Flux Lumineux** | 1880lm/2360lm/2830lm/3300lm | **EAN** | 3700890410589 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000/4000/5700K | **Accessoires** | N/D |
| **Angle de Diffusion** | 120° | **Indice de Réparabilité** | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L80B10 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C | | |

Dimensions

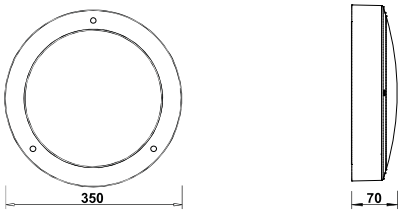

NOUVEAU

# HUBLOT VERA+ 300 AVEC DETECTEUR

Réf. 15039B

9/12/15/18W - 3000/4000/5700K - Dia.300mm - H70mm - DETECTEUR DE MOUVEMENT HF - BLANC

>82 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK10 RÉSISTANCE

Détecteur

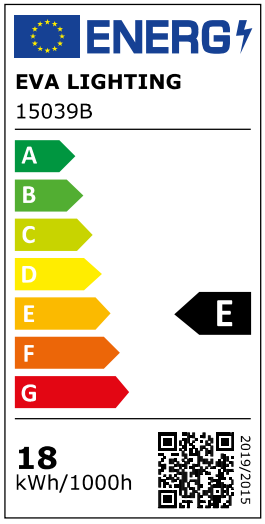


## POINTS FORTS

**DETECTEUR HF AVEC PREAVIS EXTINCTION**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **15039B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø300*70mm |
| **Puissance** | 9/12/15/18W | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 5 Ans |
| **Flux Lumineux** | 1100lm/1470lm/1830lm/2200lm | **EAN** | 3700890410619 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000/4000/5700K | **Accessoires** | Voir page 92 |
| **Angle de Diffusion** | 120° | **Indice de Réparabilité** | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L80B10 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C | | |

Dimensions

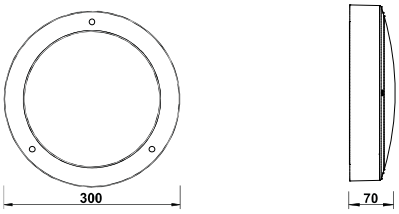

NOUVEAU

# HUBLOT VERA+ 350 AVEC DETECTEUR

Réf. 15049B

16/20/24/28W - 3000/4000/5700K - Dia.350mm - H70mm - DETECTEUR DE MOUVEMENT HF - BLANC

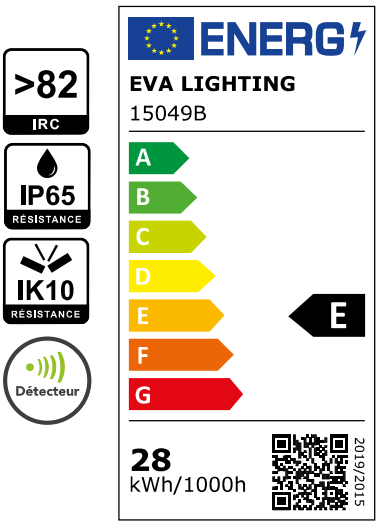


## POINTS FORTS

**DETECTEUR HF AVEC PREAVIS EXTINCTION**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **15049B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | Ø350*70mm |
| **Puissance** | 16/20/24/28W | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 5 Ans |
| **Flux Lumineux** | 1880lm/2360lm/2830lm/3300lm | **EAN** | 3700890410626 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000/4000/5700K | **Accessoires** | Voir page 92 |
| **Angle de Diffusion** | 120° | **Indice de Réparabilité** | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / OUI | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L80B10 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C | | |

Dimensions

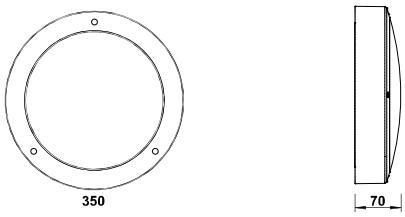

# ACCESSOIRES

NOUVEAU

## TELECOMMANDE HUBLOTS VERA +

PROGRAMMATION TOTALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18327B** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - 2 PILES AAA | **Dimensions** | 173*55*23mm |
| **Classe de Protection** | 3 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Garantie** | 5 Ans |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **EAN** | 3700890410985 |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | | |

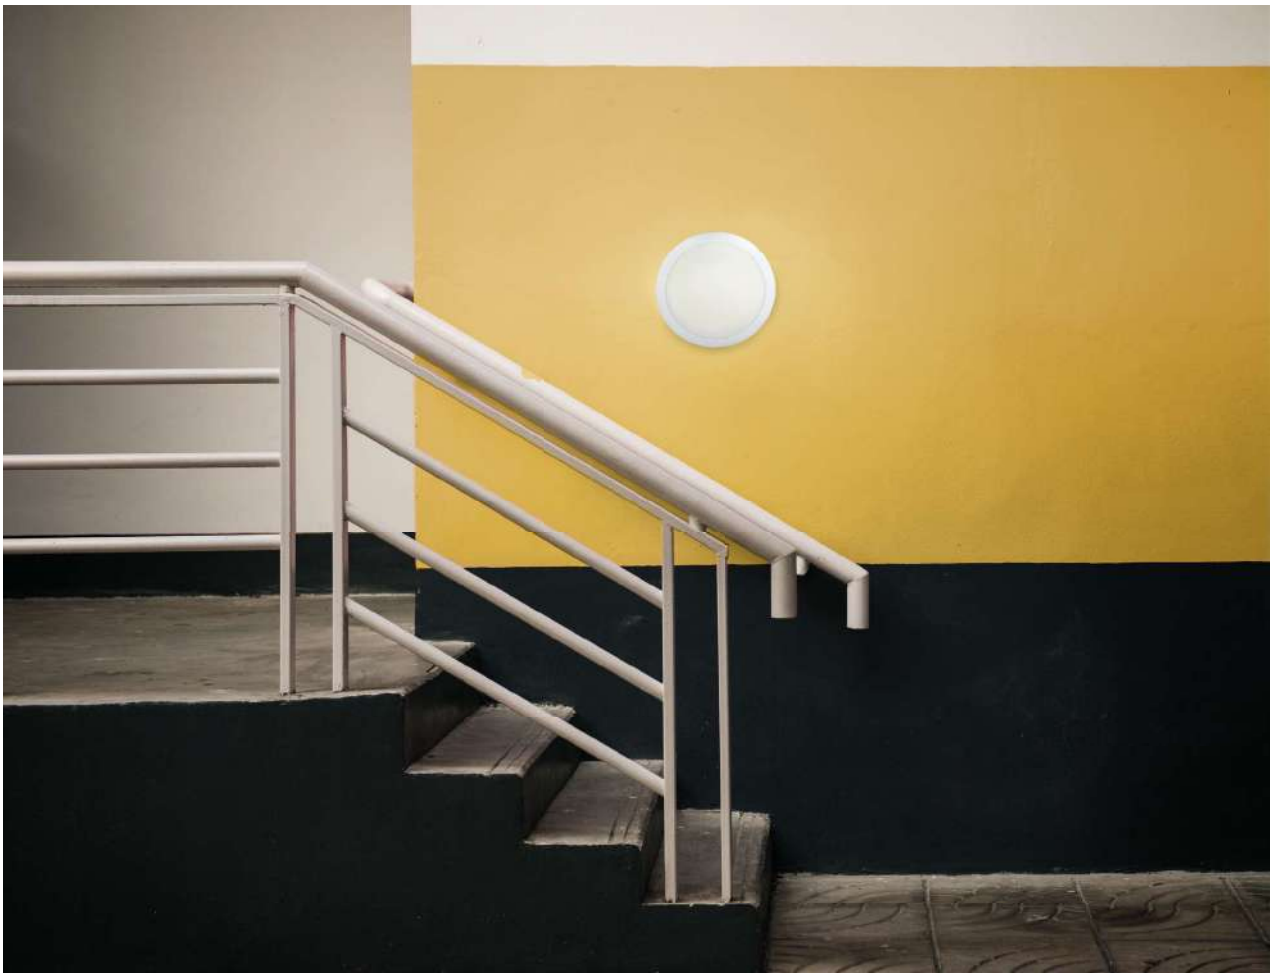

# LE STRIP LED

Rubans LED 24VDC et 240AC, COB, RGB et CCT, profilés et contrôleurs

**EVA** Lighting

NOUVEAU

# STRIP LED COB 24V - 3000K - IP20

Réf. 16613T

24VDC - 10W/m - 1000lm/m - 480led/m - IRC>90 - ROULEAU DE 5m

>90 IRC

IP20 RÉSISTANCE

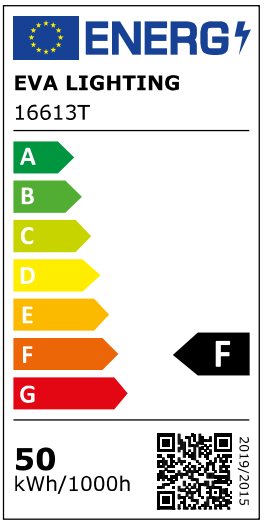


## POINTS FORTS

**ECLAIRAGE SANS POINTS VISIBLES**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **16613T** |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC |
| **Classe de Protection** | 3 |
| **Puissance** | 10W/m |
| **Facteur de Puissance** | - |
| **Flux Lumineux** | 1000lm/m |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K |
| **Angle de Diffusion** | 120° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI |
| **CCT Variable** | NON |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +70°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | NON |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | 5000*8*4mm |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3700890410718 |
| **Accessoires** | Voir pages 105 - 117 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions

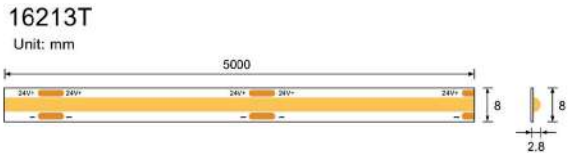

NOUVEAU

# STRIP LED COB 24V - 4000K - IP20

Réf. 16614T

24VDC - 10W/m - 1000lm/m - 480led/m - IRC>90 - ROULEAU DE 5m

>90 IRC

IP20 RÉSISTANCE

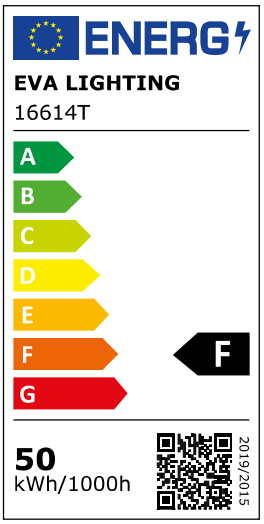


## POINTS FORTS

ECLAIRAGE SANS POINTS VISIBLES

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16614T** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 5000*8*4mm |
| **Puissance** | 10W/m | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Facteur de Puissance** | - | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 1050lm/m | **EAN** | 3700890410725 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | **Accessoires** | Voir pages 105 - 117 |
| **Angle de Diffusion** | 120° | **Indice de Réparabilité** | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +70°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# STRIP LED COB 24V - CCT - IP20

Réf. 16617T

24VDC - 14W/m - 1350lm/m - CCT 2700K A 6500K - 608led/m - IRC>90 - ROULEAU DE 5m

>90 IRC

IP20 RÉSISTANCE

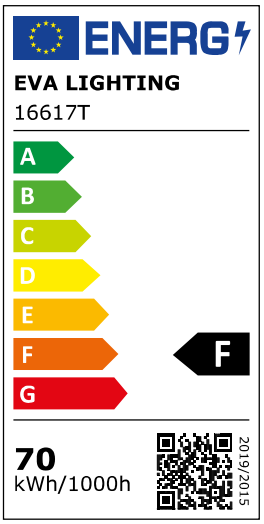


## POINTS FORTS

**ECLAIRAGE SANS POINTS VISIBLES**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16617T** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 5000*10*4mm |
| **Puissance** | 14W/m | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Facteur de Puissance** | - | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 1350lm/m | **EAN** | 3700890410732 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 2700 à 6500K | **Accessoires** | Voir pages 105 - 117 |
| **Angle de Diffusion** | 120° | **Indice de Réparabilité** | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI | | |
| **CCT Variable** | OUI | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +70°C | | |

Dimensions

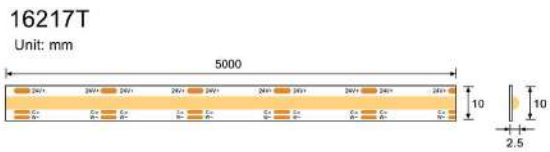

NOUVEAU

# STRIP LED COB SPI 24V - IP20

Réf. 16620T

24VDC - 20W/m - RGB - 20 PIXELS/m - 720led/m - IRC>90 - ROULEAU DE 5m

IP20 RÉSISTANCE

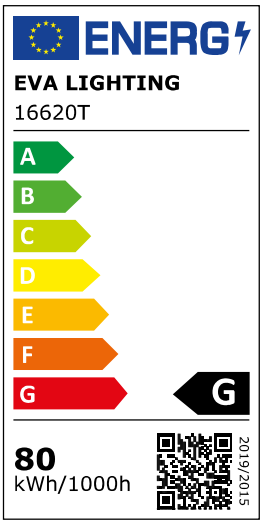


## POINTS FORTS

**ECLAIRAGE SANS POINTS VISIBLES**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16620T** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 5000*12*4mm |
| **Puissance** | 20W/m | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Facteur de Puissance** | - | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | - | **EAN** | 3700890410749 |
| **Colorimétrie (CCT)** | RGB | **Accessoires** | Voir pages 105 - 117 |
| **Angle de Diffusion** | 120° | **Indice de Réparabilité** | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +70°C | | |

Dimensions

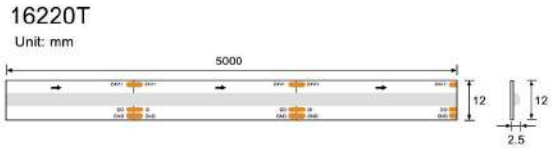

NOUVEAU

# STRIP LED COB 24V - 3000K - IP67

Réf. 16623T

24VDC - 10W/m - 1000lm/m - 480led/m - IRC>90 - ROULEAU DE 5m

>90 IRC

IP67 RÉSISTANCE

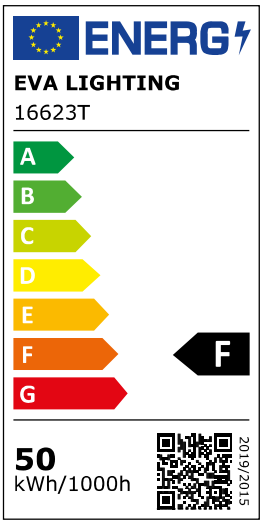

**POINTS FORTS**

**ECLAIRAGE SANS POINTS VISIBLES**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16623T** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 5000*10*5mm |
| **Puissance** | 10W/m | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Facteur de Puissance** | - | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 1000lm/m | **EAN** | 3700890410756 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K | **Accessoires** | Voir pages 105 - 117 |
| **Angle de Diffusion** | 120° | **Indice de Réparabilité** | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +70°C | | |

Dimensions

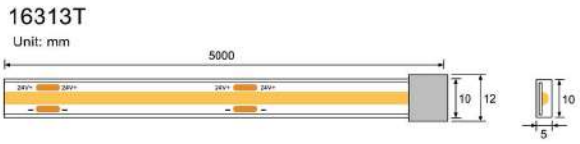

NOUVEAU

# STRIP LED COB 24V - 4000K - IP67

Réf. 16624T

24VDC - 10W/m - 1000lm/m - 480led/m - IRC>90 - ROULEAU DE 5m

>90 IRC

IP67 RÉSISTANCE

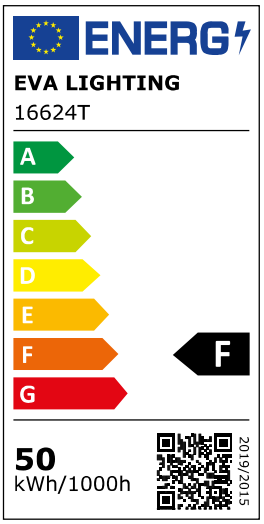

**POINTS FORTS**

**ECLAIRAGE SANS POINTS VISIBLES**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16624T** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 5000*10*5mm |
| **Puissance** | 10W/m | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Facteur de Puissance** | - | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 1050lm/m | **EAN** | 3700890410763 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | **Accessoires** | Voir pages 105 - 117 |
| **Angle de Diffusion** | 120° | **Indice de Réparabilité** | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +70°C | | |



Dimensions

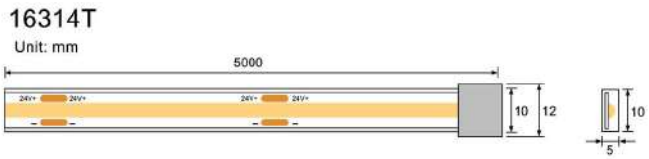

NOUVEAU

# STRIP LED COB 24V - RGB+3000K - IP67

Réf. 16628T

24VDC - 16W/m - 760lm/m - 896led/m - IRC>90 - ROULEAU DE 5m

>90 IRC

IP67 RÉSISTANCE

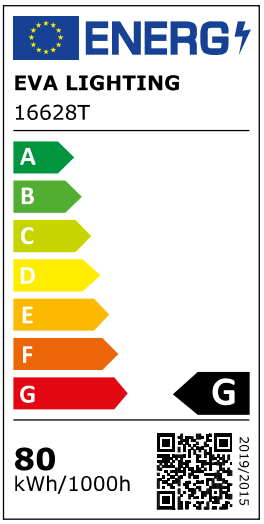


## POINTS FORTS

**ECLAIRAGE SANS POINTS VISIBLES**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16628T** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 5000*14*5mm |
| **Puissance** | 15W/m | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Facteur de Puissance** | - | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 760lm/m | **EAN** | 3700890410770 |
| **Colorimétrie (CCT)** | RGB+3000K | **Accessoires** | Voir pages 105 - 117 |
| **Angle de Diffusion** | 120° | **Indice de Réparabilité** | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +70°C | | |

Dimensions

NOUVEAU

# STRIP LED COB 24V - RGB+4000K - IP67

Réf. 16629T

24VDC - 16W/m - 860lm/m - 896led/m - IRC>90 - ROULEAU DE 5m

>90 IRC

IP67 RÉSISTANCE

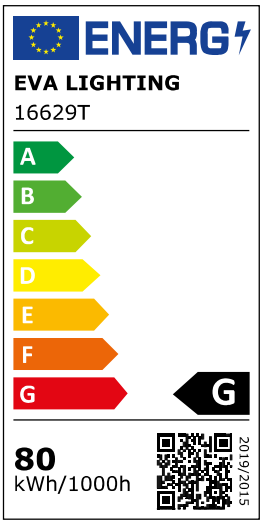


## POINTS FORTS

**ECLAIRAGE SANS POINTS VISIBLES**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16629T** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 5000*14*5mm |
| **Puissance** | 15W/m | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Facteur de Puissance** | - | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 860lm/m | **EAN** | 3700890410787 |
| **Colorimétrie (CCT)** | RGB+4000K | **Accessoires** | Voir pages 105 - 117 |
| **Angle de Diffusion** | 120° | **Indice de Réparabilité** | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +70°C | | |

Dimensions

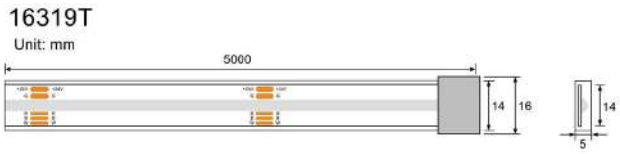

# STRIP LED 240V 3000K - 8W/m - IP65

Réf. 16413T

240VAC - 600lm/m - 60led/m - IRC 82 - ROULEAU DE 50m

>82 IRC

IP65 RÉSISTANCE

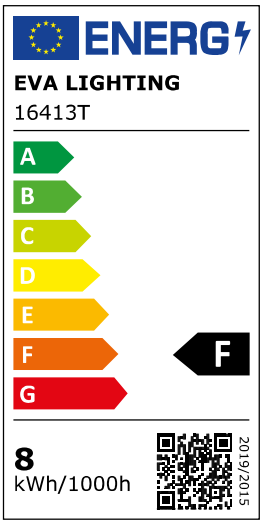


## POINTS FORTS

**ETANCHE IP65**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **16413T** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 8W/m |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Flux Lumineux** | 600lm/m |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K |
| **Angle de Diffusion** | 120° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI |
| **CCT Variable** | NON |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h |
| **Fil Incandescent** | 850°C |
| **Température de Fonctionnement** | -40°C à +50°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | NON |
| **Couleur** | TRANSPARENTE |
| **Dimensions** | 50000*13*6mm |
| **Conditionnement** | 3 Pièces |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3700890409309 |
| **Accessoires** | Voir pages 105 - 117 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions



# STRIP LED 240V 4000K - 8W/m - IP65

Réf. 16414T

240VAC - 600lm/m - 60led/m - IRC 82 - ROULEAU DE 50m

>82 IRC

IP65 RÉSISTANCE

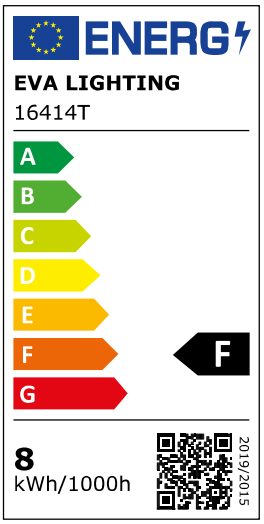


## POINTS FORTS

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **16414T** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 8W/m |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Flux Lumineux** | 600lm/m |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K |
| **Angle de Diffusion** | 120° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI |
| **CCT Variable** | NON |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h |
| **Fil Incandescent** | 850°C |
| **Température de Fonctionnement** | -40°C à +50°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | NON |
| **Couleur** | TRANSPARENTE |
| **Dimensions** | 50000*13*6mm |
| **Conditionnement** | 3 Pièces |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3700890408371 |
| **Accessoires** | Voir pages 105 - 117 |
| **Indice de Réparabilité** | |

Dimensions



NOUVEAU

# STRIP LED 240V 4000K - 13W/m - IP65

Réf. 16524T

240VAC - 1200lm/m - 180led/m - IRC 82 - ROULEAU DE 50m

>82 IRC

IP65 RÉSISTANCE

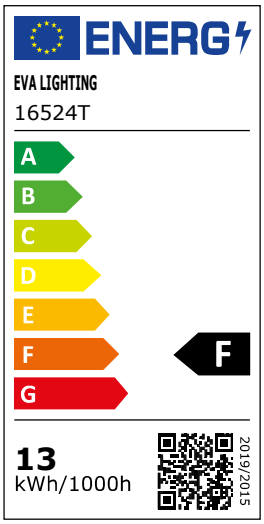


## POINTS FORTS

**ETANCHE IP65**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **16524T** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 13W/m |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Flux Lumineux** | 1200lm/m |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K |
| **Angle de Diffusion** | 120° |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI |
| **CCT Variable** | NON |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h |
| **Fil Incandescent** | 850°C |
| **Température de Fonctionnement** | -40°C à +50°C |

| | |
|---|---|
| **Recouvrable** | NON |
| **Couleur** | TRANSPARENTE |
| **Dimensions** | 50000*17*8mm |
| **Conditionnement** | 3 Pièces |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **EAN** | 3700890409972 |
| **Accessoires** | Voir pages 105 - 117 |
| **Indice de Réparabilité** | |




Dimensions

# ACCESSOIRES - ALIMENTATIONS

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

## ALIMENTATION POUR STRIP LED 24V - 60W

IP20 - NON DIMMABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16201A** | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 225*43*30mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | NON | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890407770 |
| **Recouvrable** | NON | | |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

## ALIMENTATION POUR STRIP LED 24V - 100W

IP20 - NON DIMMABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16202A** | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 295*43*30mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | NON | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890407787 |
| **Recouvrable** | NON | | |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

## ALIMENTATION POUR STRIP LED 24V - 150W

IP20 - NON DIMMABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16203A** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 207*76*35mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | NON | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890407794 |
| **Recouvrable** | NON | | |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

## ALIMENTATION POUR STRIP LED 24V - 200W

IP20 - NON DIMMABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16204A** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 207*76*35mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | NON | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890407800 |
| **Recouvrable** | NON | | |

CE RoHS EMC EMF

# ACCESSOIRES - ALIMENTATIONS

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## ALIMENTATION POUR STRIP LED - 60W - DIMMABLE

IP20 - DIMMABLE PAR COUPURE DE PHASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16231A** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 165*41-27mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890410886 |
| **Recouvrable** | NON | | |

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## ALIMENTATION POUR STRIP LED - 150W - DIMMABLE

IP20 - DIMMABLE PAR COUPURE DE PHASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16232A** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 207*76*35mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890410893 |
| **Recouvrable** | NON | | |

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

## ALIMENTATION POUR STRIP LED 24V - 36W - DALI

IP20 - DALI-2 ET DIMMABLE DALI PUSH DIM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16221A** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 165*41*35mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | NON | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890407848 |
| **Recouvrable** | OUI | | |

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

## ALIMENTATION POUR STRIP LED 24V - 150W -DALI

IP20 - DALI-2 ET DIMMABLE DALI PUSH DIM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16222A** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 207*76*35mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890407855 |
| **Recouvrable** | NON | | |

# ACCESSOIRES - ALIMENTATIONS

IP20 RÉSISTANCE IK06 RÉSISTANCE

## AMPLIFICATEUR PUISSANCE POUR STRIPS LED

24VDC MAX - 8A/CANAL - POUR STRIPS CCT FIXE, VARIABLE ET RGBW - IP20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16079A** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Tension d'Alimentation** | DC24V MAX | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 147*70*34mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890406858 |
| **Recouvrable** | NON | | |

IP65 RÉSISTANCE IK06 RÉSISTANCE

## ALIMENTATION POUR STRIP LED 24V - 70W - IP65

IP65 - NON DIMMABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16211A** | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +45°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 177*82*35mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | NON | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890407817 |
| **Recouvrable** | OUI | | |

IP65 RÉSISTANCE IK06 RÉSISTANCE

## ALIMENTATION POUR STRIP LED 24V - 160W - IP65

IP65 - NON DIMMABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16212A** | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +45°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 177*82*35mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | NON | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890407824 |
| **Recouvrable** | OUI | | |

IP65 RÉSISTANCE IK06 RÉSISTANCE

## ALIMENTATION POUR STRIP LED 24V - 300W - IP65

IP65 - NON DIMMABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16213A** | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +45°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 207*76*35mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | NON | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890407831 |
| **Recouvrable** | OUI | | |

# ACCESSOIRES - PROFILES

## PROFILE PRO1

POUR MONTAGE EN SAILLIE - LONGUEUR 2m

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16301T** | **Couleur** | ALU |
| **IP / IK** | 20 / 06 | **Dimensions** | 2000*14,4*6,6mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407817 |

RoHS

## DIFFUSEUR SABLE POUR PROFILE PRO1

LONGUEUR 2m - TRANSPARENCE 90% - COULISSANT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16302T** | **Couleur** | BLANC SABLEE |
| **IP / IK** | 20 / 03 | **Dimensions** | 2000*12,4*0,8mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407824 |

RoHS

## DIFFUSEUR OPALE POUR PROFILE PRO1

LONGUEUR 2m - TRANSPARENCE 60% - COULISSANT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16303T** | **Couleur** | BLANC OPALE |
| **IP / IK** | 20 / 03 | **Dimensions** | 2000*12,4*0,8mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407831 |

RoHS

## EMBOUT PROFILE PRO1

SACHET DE 10 PAIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16304A** | **Couleur** | GRIS |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Dimensions** | 14,4*6,6*7mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Paires |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407848 |

RoHS

## CLIP DE FIXATION POUR PROFILE PRO1

SACHET DE 10 PAIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16305A** | **Dimensions** | 22*15*7mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Paires |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407855 |
| **Couleur** | INOX | | |

RoHS

# ACCESSOIRES - PROFILES

## PROFILE PRO2

POUR MONTAGE EN SAILLIE - LONGUEUR 2m

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16311T** | **Couleur** | ALU |
| **IP / IK** | 20 / 06 | **Dimensions** | 2000*17,8*10,8mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407862 |

## DIFFUSEUR SABLE POUR PROFILE PRO2

LONGUEUR 2m - TRANSPARENCE 90% - COULISSANT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16312T** | **Couleur** | BLANC SABLEE |
| **IP / IK** | 20 / 03 | **Dimensions** | 2000*15,2*0,8mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407879 |

## DIFFUSEUR OPALE POUR PROFILE PRO2

LONGUEUR 2m - TRANSPARENCE 60% - COULISSANT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16313T** | **Couleur** | BLANC OPALE |
| **IP / IK** | 20 / 03 | **Dimensions** | 2000*15,2*0,8mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407886 |

## EMBOUT PROFILE PRO2

SACHET DE 10 PAIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16314G** | **Couleur** | GRIS |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Dimensions** | 17,8*10,8*7mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Paires |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407893 |

## EMBOUT PROFILE AVEC TROU PRO2

SACHET DE 10 PAIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16315G** | **Couleur** | GRIS |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Dimensions** | 17,8*10,8*7mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Paires |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407909 |

# ACCESSOIRES - PROFILES

## CLIP DE FIXATION POUR PROFILE PRO2

SACHET 10 PAIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16316A** | **Dimensions** | 24*14,5*5mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Paires |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| **Couleur** | INOX | **EAN** | 3700890407916 |

RoHS

## PROFILE PRO3

SPECIAL ANGLE - MONTAGE EN SAILLIE - LONGUEUR 2m

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16321T** | **Couleur** | ALU |
| **IP / IK** | 20 / 06 | **Dimensions** | 2000*16,5*16,5mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3,70089E+12 |

RoHS

## DIFFUSEUR SABLE POUR PROFILE PRO3

LONGUEUR 2m - TRANSPARENCE 90% - COULISSANT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16322T** | **Couleur** | BLANC SABLEE |
| **IP / IK** | 20 / 03 | **Dimensions** | 2000*19,2*0,8mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407930 |

RoHS

## DIFFUSEUR OPALE POUR PROFILE PRO3

LONGUEUR 2m - TRANSPARENCE 60% - COULISSANT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16323T** | **Couleur** | BLANC OPALE |
| **IP / IK** | 20 / 03 | **Dimensions** | 2000*19,2*0,8mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407947 |

RoHS

## EMBOUT POUR PROFILE PRO3

SACHET DE 10 PAIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16324G** | **Couleur** | GRIS |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Dimensions** | 16,5*16,5*7mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Paires |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407954 |

RoHS

# ACCESSOIRES - PROFILES

## PROFILE PRO4

MONTAGE EN SAILLIE - LONGUEUR 2m

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16325T** | **Couleur** | ALU |
| **IP / IK** | 20 / 06 | **Dimensions** | 2000*18,8*18,8mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407985 |

RoHS

## EMBOUT POUR PROFILE PRO4

SACHET DE 10 PAIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16325G** | **Couleur** | GRIS |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Dimensions** | 18,8*18,8*7mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407978 |

RoHS

## CLIP DE FIXATION POUR PROFILE PRO4

SACHET DE 10 PAIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16325A** | **Dimensions** | 25*20*11mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Paires |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| **Couleur** | INOX | **EAN** | 3700890407961 |

RoHS

NOUVEAU

## PROFILE PRO5

MONTAGE EN SAILLIE - LONGUEUR 2m

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16326T** | **Couleur** | ALU |
| **IP / IK** | 20 / 06 | **Dimensions** | 2000*17,6*10mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411111 |

RoHS

NOUVEAU

## EMBOUT POUR PROFILE PRO5

SACHET 10 PAIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16326G** | **Couleur** | GRIS |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Dimensions** | 17,6*10*7mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Paires |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411135 |

RoHS

# ACCESSOIRES - CONNECTEURS

NOUVEAU

## CLIP DE FIXATION POUR PROFILE PRO5

SACHET DE 10 PAIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16326A** | **Dimensions** | 22*18,8*3,5mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Paires |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411128 |
| **Couleur** | INOX | | |

RoHS

NOUVEAU

## KIT CONNECTEURS 1 POUR STRIP LED COB CCT FIXE IP20

9 x CONNECTEURS UNIVERSELS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16170A** | **Couleur** | TRANSPARENTE |
| **IP / IK** | 20 / 03 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **EAN** | 3700890410794 |

RoHS

NOUVEAU

## KIT CONNECTEURS 2 POUR STRIP LED COB CCT VARIABLE IP20

5 x JOINTS + 3 x JOINTS FLEXIBLE + 3 x CONNECTEUR ALIMENTATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16171A** | **Couleur** | TRANSPARENTE |
| **IP / IK** | 20 / 03 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **EAN** | 3700890410800 |

RoHS

NOUVEAU

## KIT CONNECTEURS 3 POUR STRIP LED COB SPI RGB IP20

3 x JOINTS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16172A** | **Couleur** | TRANSPARENTE |
| **IP / IK** | 20 / 03 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **EAN** | 3700890410817 |

RoHS

NOUVEAU

## KIT CONNECTEURS 4 POUR STRIP LED COB CCT FIXE IP67

5 x JOINTS + 3 x ANGLE 90° + 3 x JOINTS FLEXIBLE +
3 x CONNECTEUR ALIMENTATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16173A** | **Couleur** | BLANC |
| **IP / IK** | 67 / 03 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **EAN** | 3700890410824 |

RoHS

# ACCESSOIRES - CONNECTEURS

NOUVEAU

## KIT CONNECTEURS 5 POUR STRIP LED COB RGBW IP67

2 x JOINTS + 1 x CONNECTEUR ALIMENTATION + 1 CONNECTEUR SANS CABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16174A** | **Couleur** | BLANC |
| **IP / IK** | 67 / 03 | **Dimensions** | - |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890410831 |

RoHS

## KIT ACCESSOIRES 1 POUR STRIP LED 240VAC 8W/m IP65

1 x ALIMENTATEUR 400W + 2 x PINS CONNEXION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16010A** | **Couleur** | TRANSPARENTE |
| **IP / IK** | 65 / 03 | **Dimensions** | - |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -40°C à +50°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890403857 |

RoHS

## KIT ACCESSOIRES 2 POUR STRIP LED 240VAC 8W/m IP65

10 x EMBOUTS + 5 x JOINTS + 2 x DERIVATIONS +2 x ANGLES 90°

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16020A** | **Couleur** | TRANSPARENTE |
| **IP / IK** | 65 / 03 | **Dimensions** | - |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Température de Fonctionnement** | -40°C à +50°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890403864 |

RoHS

## KIT ACCESSOIRES 3 POUR STRIP LED 240VAC 8W/m IP65

10 x CLIPS DE MONTAGE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16030A** | **Dimensions** | - |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Pièces |
| **Température de Fonctionnement** | -40°C à +50°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890403871 |
| **Couleur** | TRANSPARENTE | | |

RoHS

NOUVEAU

## KIT ACCESSOIRES 1 POUR STRIP LED 240VAC 13W/m IP65

1 x ALIMENTATEUR 650W + 2 x PINS CONNEXION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16540T** | **Couleur** | TRANSPARENTE |
| **IP / IK** | 65 / 03 | **Dimensions** | - |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Température de Fonctionnement** | -40°C à +50°C | **Garantie** | 5 Ans |
| | | **EAN** | 3700890409996 |

RoHS

# ACCESSOIRES - CONTROLEURS

IP20 RÉSISTANCE | IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## CONTROLEUR RF POUR STRIPS LED CCT FIXE ET VARIABLE

RF 2.4GHz - 24VDC MAX - 6A/CANAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16058A** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC MAX | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°c |
| **Puissance** | 288W | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 74.5*36*17mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **CCT Variable** | OUI | **EAN** | 3700890410442 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE | IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## CONTROLEUR RF POUR STRIPS LED RGB - RGBW ET RGB+CCT

RF 2.4GHz - 24VDC MAX - 6A/CANAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16048A** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC MAX | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°c |
| **Puissance** | 720W | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 74.5*36*17mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **CCT Variable** | OUI | **EAN** | 3700890410459 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE | IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## CONTROLEUR POUR PRODUITS LED SPI

WIFI 2.4GHz - 5 à 24VDC - 10A - 800pixels MAX

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18134B** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | 5VDC-24VDC | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C |
| **Puissance** | 240W | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 42*36*16mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **CCT Variable** | OUI | **EAN** | 3700890410916 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE | IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## WIFI BOX - PASSERELLE RF/WIFI

RF 2.4GHz - 5VDC - COMPATIBLE AVEC CONTROLEURS RF ET AMAZON ALEXA/GOOGLE HOME

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16018A** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | 5VDC | **Dimensions** | 64.5x64.5x15mm |
| **Classe de Protection** | 3 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Garantie** | 5 Ans |
| **CCT Variable** | OUI | **EAN** | 3700890411395 |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | | |

CE RoHS EMC EMF

# ACCESSOIRES - CONTROLEURS

IP40 RÉSISTANCE | IK02 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## CONTROLEUR LED POUR LES MARCHES DES ESCALIERS - CCT FIXE

24VDC - 11 A 17 MARCHES - 24W/MARCHE - AVEC AFFICHEUR LCD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16167A** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC MAX | **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C |
| **Puissance** | 408W | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 107*88*65mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **CCT Variable** | NON | **EAN** | 3700890411371 |

CE RoHS EMC EMF

IP40 RÉSISTANCE | IK02 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## CONTROLEUR LED POUR LES MARCHES DES ESCALIERS - RGB

24VDC - 11 A 17 MARCHES - 24W/MARCHE - AVEC AFFICHEUR LCD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16169A** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | 24VDC MAX | **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C |
| **Puissance** | 408W | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 107*88*65mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Dimmable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **CCT Variable** | NON | **EAN** | 3700890411388 |

CE RoHS EMC EMF

IP40 RÉSISTANCE | IK02 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## DETECTEUR BARRIERE SHARP POUR CONTROLEUR DES ESCALIERS

3VDC - DETECTION COURTE DISTANCE ULTRASONIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18340B** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | 5VDC | **Dimensions** | 40*8mm |
| **IP / IK** | 20 / 04 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C | **EAN** | 3700890411487 |

CE RoHS EMC EMF

IK06 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## PLAQUE FINITION POUR DETECTEUR SHARP AVEC LDR

METALLIQUE - BLANC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **18341B** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | N/D | **Dimensions** | 90*90mm |
| **IP / IK** | - / 06 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -15°C à +40°C | **EAN** | 3700890411494 |

RoHS

# ACCESSOIRES - TELECOMMANDES

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

## TELECOMMANDE RF POUR PRODUITS LED CCT FIXE ET VARIABLE

RF 2.4GHz - 3VDC (2 PILES AAA) - 4 ZONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16069A** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - 2 PILES AAA | **Dimensions** | 120*52*21mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **CCT Variable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **EAN** | 3700890406841 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

## TELECOMMANDE RF POUR PRODUITS LED RGB/RGBW

RF GHz - 3VDC (2 PILES AAA) - 4 ZONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16039A** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - 2 PILES AAA | **Dimensions** | 120*52*21mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **CCT Variable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **EAN** | 3700890406810 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## TELECOMMANDE RF POUR PRODUITS LED RGB/RGBW/RGB+CCT

RF 2.4GHz - 3VDC (2 PILES AAA) - 4 ZONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16040B** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - 2 PILES AAA | **Dimensions** | 138*56*20mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **CCT Variable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **EAN** | 3700890409903 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## TELECOMMANDE RF POUR PRODUITS SPI

WIFI 2.4GHz - 3VDC (2 PILES AAA) - 4 SCENES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16041A** | **Couleur** | NOIR |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - 2 PILES AAA | **Dimensions** | 143*39*14mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **CCT Variable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **EAN** | 3700890410947 |

CE RoHS EMC EMF

# ACCESSOIRES - COMMANDES

IP20 RÉSISTANCE | IK04 RÉSISTANCE

## COMMANDE RF MURALE POUR PRODUITS LED CCT VARIABLE

RF 2.4GHz - 3VDC (2 PILES AAA) - 4 ZONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16119A** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - 2 PILES AAA | **Dimensions** | 86*86*30mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **CCT Variable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **EAN** | 3700890406865 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE | IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## COMMANDE RF MURALE POUR PRODUITS LED CCT & RGB

RF 2.4GHz - 3VDC (2 PILES AAA) - 4 ZONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16096A** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - 2 PILES AAA | **Dimensions** | 39*31*11mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **CCT Variable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **EAN** | 3700890410954 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE | IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## COMMANDE RF ENCASTRE POUR PRODUITS LED CCT FIXE

RF 2.4GHz - 3VDC (BATTERIE CR2032) - 3 ZONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16097A** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - BATTERIE CR2032 | **Dimensions** | 39*31*11mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **CCT Variable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **EAN** | 3700890410961 |

CE RoHS EMC EMF

IP20 RÉSISTANCE | IK04 RÉSISTANCE

NOUVEAU

## COMMANDE RF ENCASTRE POUR PRODUITS LED CCT VARIABLE ET RGBW

RF 2.4GHz - 3VDC (BATTERIE CR2032) - SORTIE POUR 3 BP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **16098A** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | 3VDC - BATTERIE CR2032 | **Dimensions** | 86*86*30mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **CCT Variable** | OUI | **Garantie** | 5 Ans |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +40°C | **EAN** | 3700890410978 |

CE RoHS EMC EMF

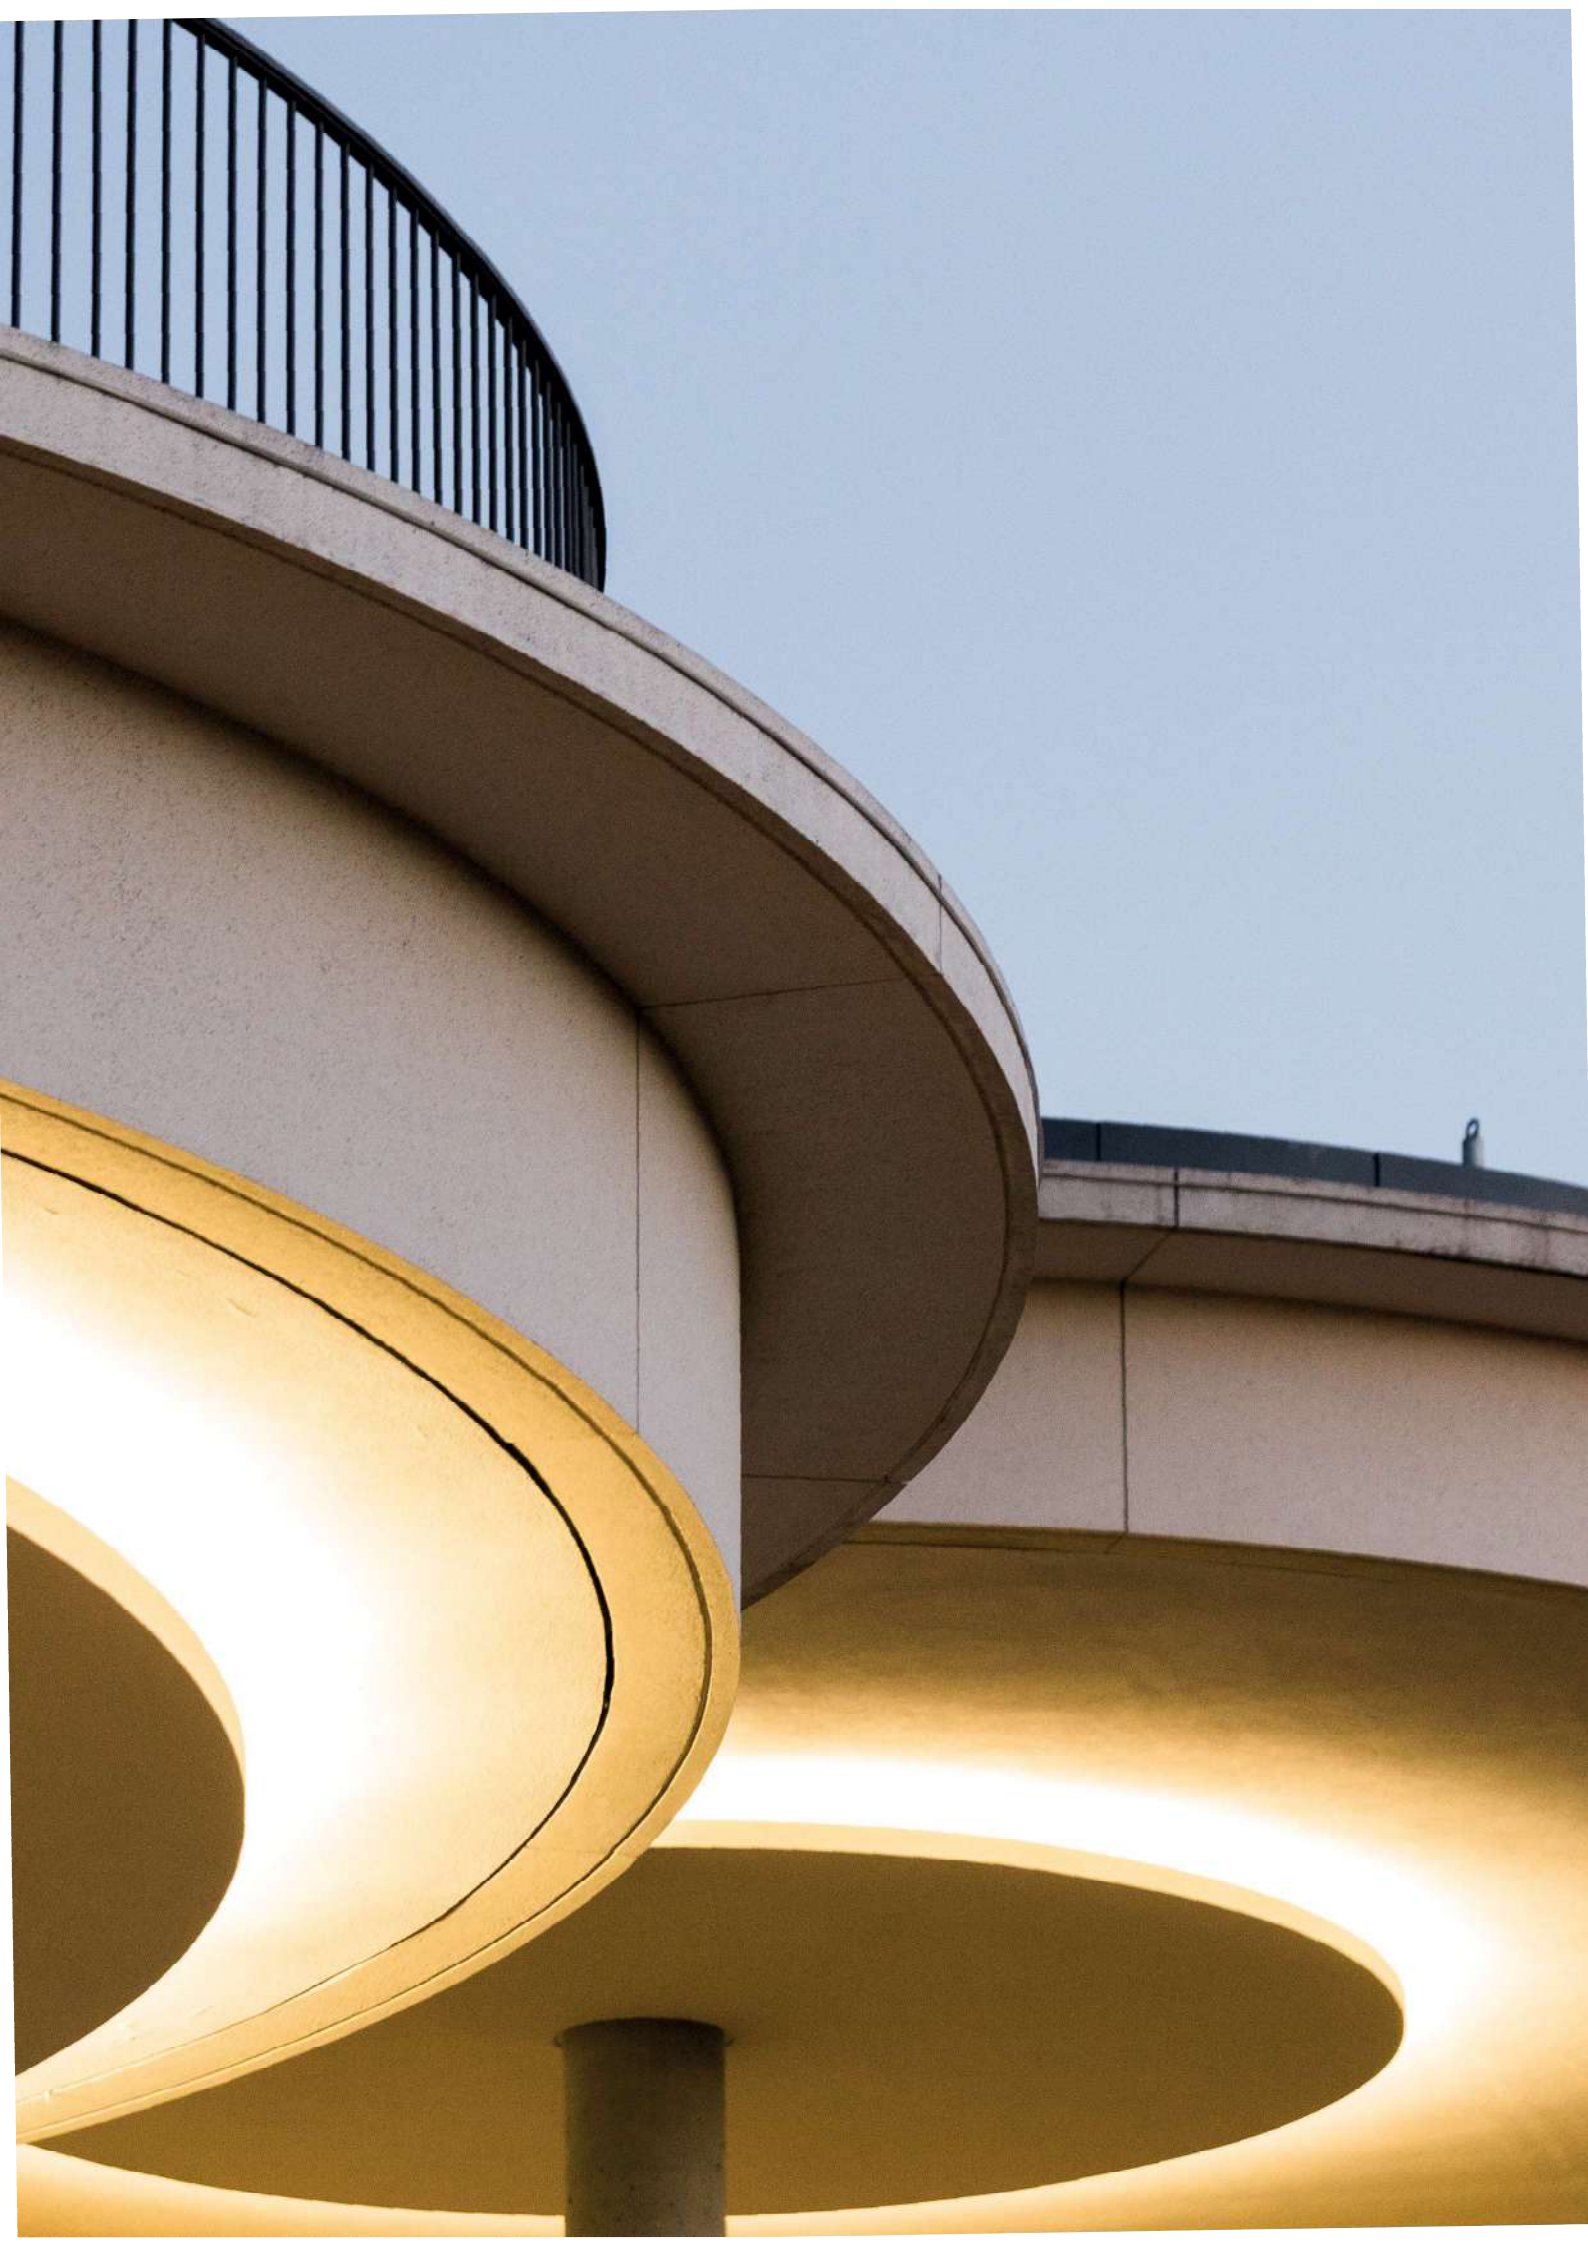

# L'EXTÉRIEUR

Appliques, bornes et spots de jardin

**EVA** Lighting

NOUVEAU

# APPLIQUE MURALE OVAR

POUR AMPOULES GU10 - 2x35W max - IP65 - GRIS ANTHRACITE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **21120A** | **Conditionnement** | 1 Piéce |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Garantie** | 2 Ans |
| **Classe de Protection** | 1 | **EAN** | 3700890409415 |
| **Puissance** | 2x35W max | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |
| **Couleur** | GRIS ANTHRACITE | | |
| **Dimensions** | 162*69*79mm | | |

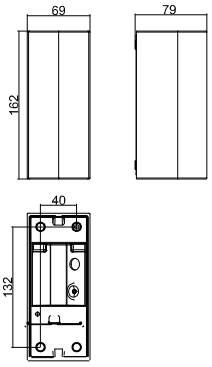

NOUVEAU

# APPLIQUE MURALE ALTAR

POUR AMPOULES E27 - 1x60W max - IP44 - GRIS ANTHRACITE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **21130A** | **Conditionnement** | 1 Piéce |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Garantie** | 2 Ans |
| **Classe de Protection** | 1 | **EAN** | 3700890409446 |
| **Puissance** | 1x60W max | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |
| **Couleur** | GRIS ANTHRACITE | | |
| **Dimensions** | 260*145*100mm | | |

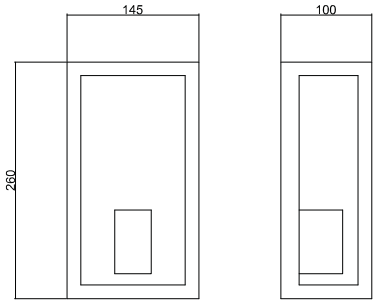

NOUVEAU

# APPLIQUE MURALE SEDA

POUR AMPOULES E27 - 2x60W max - IP44 - GRIS ANTHRACITE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **21140A** | **Conditionnement** | 1 Piéce |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Garantie** | 2 Ans |
| **Classe de Protection** | 1 | **EAN** | 3700890409453 |
| **Puissance** | 2x60W max | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |
| **Couleur** | GRIS ANTHRACITE | | |
| **Dimensions** | 370*145*100mm | | |



NOUVEAU

# ENCASTRE DE SOL GOVE

POUR AMPOULES GU10 - 1x35W max - ROND - IP65 - COLLERETTE ACIER INOX

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **22150A** | **Conditionnement** | 1 Piéce |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Garantie** | 2 Ans |
| **Classe de Protection** | 1 | **EAN** | 3700890409477 |
| **Puissance** | 1x35W max | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |
| **Couleur** | ACIER INOX | | |
| **Dimensions** | Ø110*124mm | | |






NOUVEAU

# ENCASTRE DE SOL OVIL

POUR AMPOULES GU10 - 1x35W max - CARRE - IP65 - COLLERETTE ACIER INOX

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **22160A** | **Conditionnement** | 1 Piéce |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Garantie** | 2 Ans |
| **Classe de Protection** | 1 | **EAN** | 3700890409484 |
| **Puissance** | 1x35W max | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |
| **Couleur** | ACIER INOX | | |
| **Dimensions** | Ø110*124mm | | |






NOUVEAU

# SPOT SUR PIQUET PEGA

POUR AMPOULES GU10 - 1x20W max - IP65 - GRIS ANTHRACITE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **22140A** | **Conditionnement** | 1 Piéce |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Garantie** | 2 Ans |
| **Classe de Protection** | 1 | **EAN** | 3700890409460 |
| **Puissance** | 1x20W max | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |
| **Couleur** | GRIS ANTHRACITE | | |
| **Dimensions** | 320*78*60mm | | |

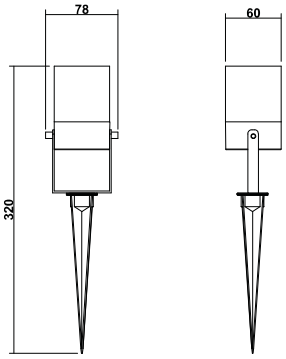

NOUVEAU

# BORNE JARDIN BICA AVEC DETECTEUR

POUR AMPOULES GU10 - 1x20W max - IP65 - DETECTEUR IR INCORPORE - GRIS ANTHRACITE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **22120A** | **Conditionnement** | 1 Piéce |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Garantie** | 2 Ans |
| **Classe de Protection** | 1 | **EAN** | 3700890409422 |
| **Puissance** | 1x20W max | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |
| **Couleur** | GRIS ANTHRACITE | | |
| **Dimensions** | 1000*117*136mm | | |

**Indice de Réparabilité**



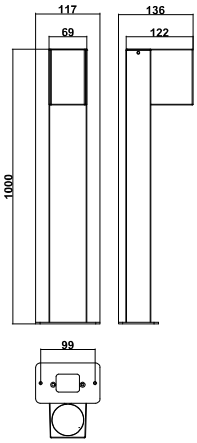

NOUVEAU

# TÊTE DE MAT LUXVIA 3000K

Réf. 22180N

60W - 9100lm - 90° SYMETRIQUE - IP66 - IK08 - DIAMETRE DU MAT 60/80mm - GRIS ANTHRACITE

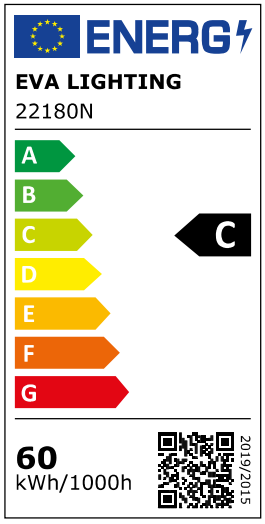


**POINTS FORTS**

**CORPS EN FONT D'ALU - DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **22180N** | **Recouvrable** | Non |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | GRIS ANTHRACITE |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | Ø422*539mm |
| **Puissance** | 60W | **Conditionnement** | 2 Pièces |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | **Garantie** | 3 Ans |
| **Flux Lumineux** | 9100lm | **EAN** | 3700890410879 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 90° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 1 | | |
| **Durée de Vie** | L90 B10 50.000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -40°C à +50°C | | |

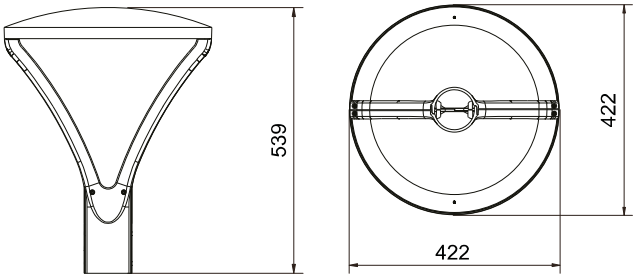

# LE PROJECTEUR

Projecteurs LED avec ou sans détecteur

**EVA** Lighting

NOUVEAU

# PROJECTEUR LED SPIN v5 10W 3000K

Réf. 24213N

1000lm - IP65 - DOB - CORPS EN METAL - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

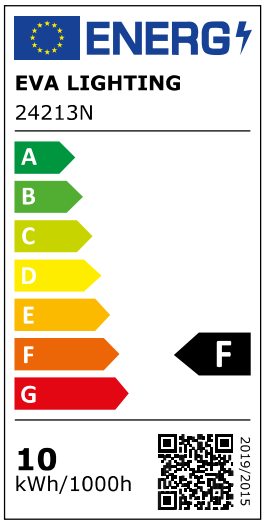


**POINTS FORTS**

**TAILLE REDUITE ET FAIBLE EPAISSEUR**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **24213N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 115*102*25mm |
| **Puissance** | 10W | **Conditionnement** | 40 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 1000lm | **EAN** | 3700890409002 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

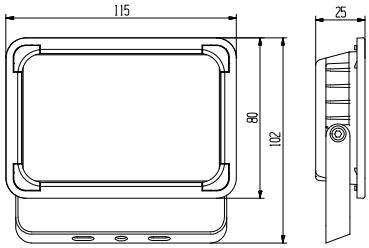

NOUVEAU

# PROJECTEUR LED SPIN v5 10W 4000K

Réf. 24214N

1000lm - IP65 - DOB - CORPS EN METAL - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

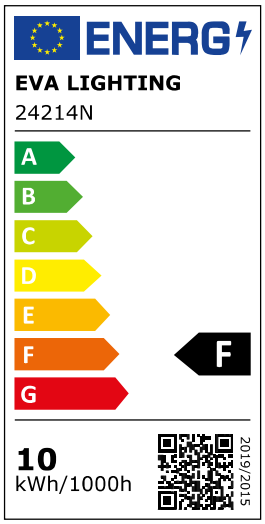


## POINTS FORTS

**TAILLE REDUITE ET FAIBLE EPAISSEUR**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **24214N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 115*102*25mm |
| **Puissance** | 10W | **Conditionnement** | 40 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 1000lm | **EAN** | 3700890409019 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

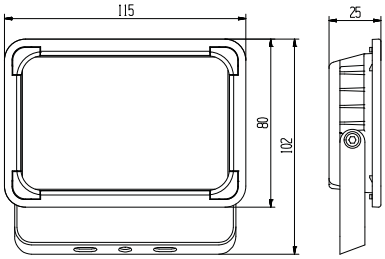

NOUVEAU

# PROJECTEUR LED SPIN v5 30W 3000K

Réf. 24233N

3000lm - IP65 - DOB - CORPS EN METAL - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

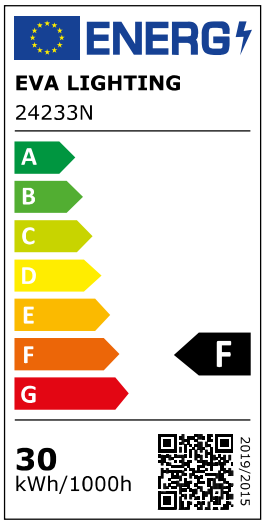


## POINTS FORTS

**TAILLE REDUITE ET FAIBLE EPAISSEUR**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **24233N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 180*157*32mm |
| **Puissance** | 30W | **Conditionnement** | 20 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 3000lm | **EAN** | 3700890409026 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

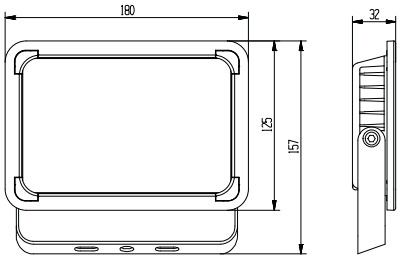

NOUVEAU

# PROJECTEUR LED SPIN v5 30W 4000K

Réf. 24234N

3000lm - IP65 - DOB - CORPS EN METAL - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

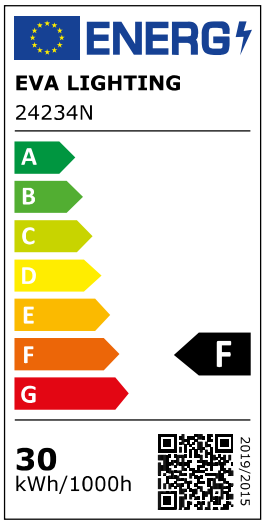


## POINTS FORTS

**TAILLE REDUITE ET FAIBLE EPAISSEUR**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **24234N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 180*157*32mm |
| **Puissance** | 30W | **Conditionnement** | 20 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 3000lm | **EAN** | 3700890409033 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

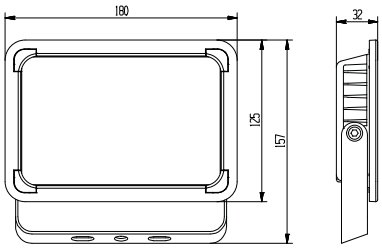

NOUVEAU

# PROJECTEUR LED SPIN v5 50W 3000K

Réf. 24253N

5000lm - IP65 - DOB - CORPS EN METAL - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

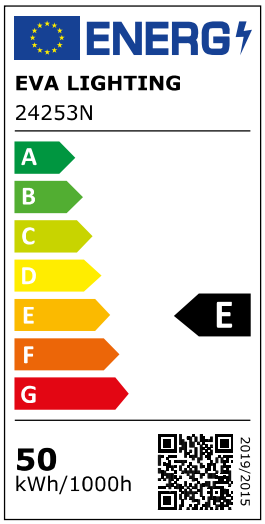


## POINTS FORTS

**TAILLE REDUITE ET FAIBLE EPAISSEUR**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **24253N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 233*205*40mm |
| **Puissance** | 50W | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 5000lm | **EAN** | 3700890409040 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

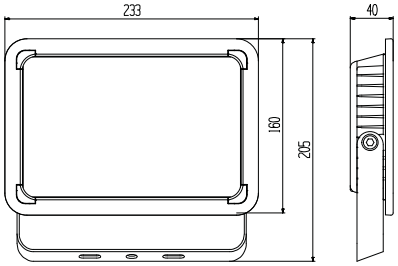

NOUVEAU

# PROJECTEUR LED SPIN v5 50W 4000K

Réf. 24254N

5000lm - IP65 - DOB - CORPS EN METAL - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

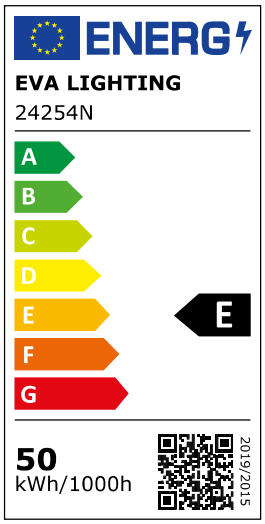


## POINTS FORTS

**TAILLE REDUITE ET FAIBLE EPAISSEUR**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **24254N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 233*205*40mm |
| **Puissance** | 50W | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 5000lm | **EAN** | 3700890409057 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

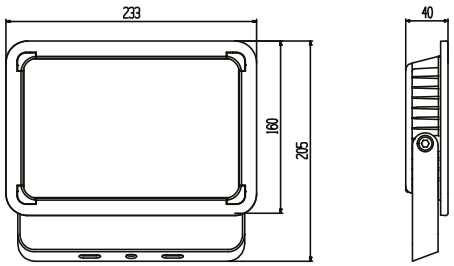

NOUVEAU

# PROJECTEUR LED SPIN v5 10W 3000K AVEC DETECTEUR

Réf. 24313N

1000lm - IP65 - DOB - CORPS EN METAL - AVEC DÉTECTEUR IR - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

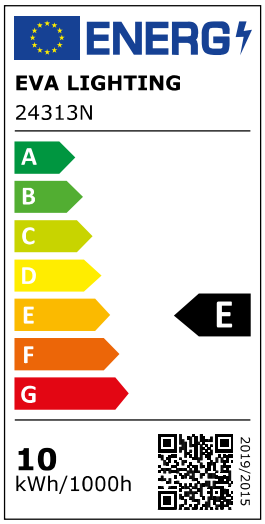


## POINTS FORTS

**TAILLE REDUITE ET FAIBLE EPAISSEUR - DETECTEUR IP65**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **24313N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 118*146*54mm |
| **Puissance** | 10W | **Conditionnement** | 30 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 1000lm | **EAN** | 3700890408968 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

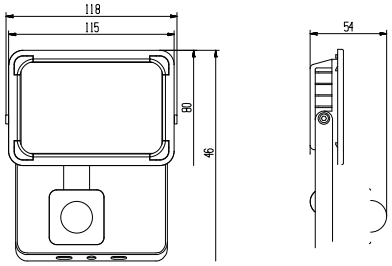

NOUVEAU

# PROJECTEUR LED SPIN v5 10W 4000K AVEC DETECTEUR

Réf. 24314N

1000lm - IP65 - DOB - CORPS EN METAL - AVEC DÉTECTEUR IR - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

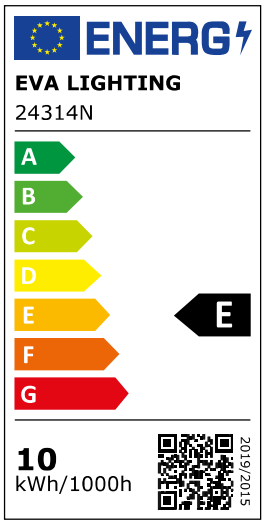


## POINTS FORTS

**TAILLE REDUITE ET FAIBLE EPAISSEUR - DETECTEUR IP65**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **24314N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 118*146*54mm |
| **Puissance** | 10W | **Conditionnement** | 30 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 1000lm | **EAN** | 3700890408975 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

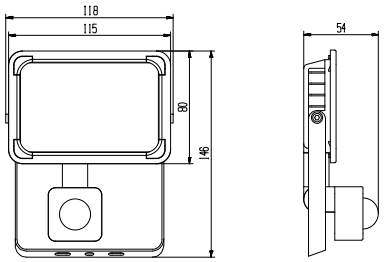

NOUVEAU

# PROJECTEUR LED SPIN v5 30W 3000K AVEC DETECTEUR

Réf. 24333N

3000lm - IP65 - DOB - CORPS EN METAL - AVEC DÉTECTEUR IR - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

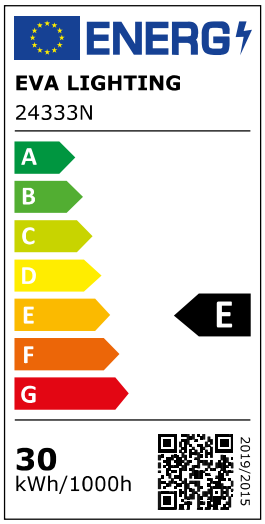


## POINTS FORTS

**TAILLE REDUITE ET FAIBLE EPAISSEUR - DETECTEUR IP65**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **24333N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 180*186*54mm |
| **Puissance** | 30W | **Conditionnement** | 20 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 3000lm | **EAN** | 3700890408982 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

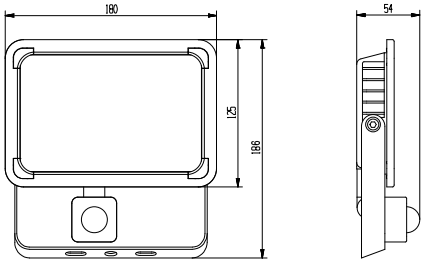

NOUVEAU

# PROJECTEUR LED SPIN v5 30W 4000K AVEC DETECTEUR

Réf. 24334N

3000lm - IP65 - DOB - CORPS EN METAL - AVEC DÉTECTEUR IR - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

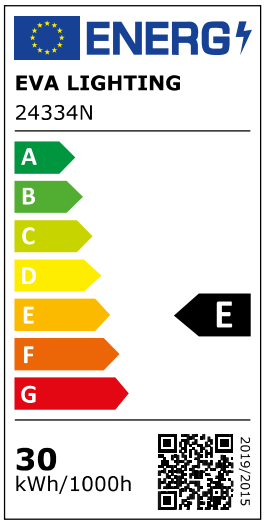


## POINTS FORTS

**TAILLE REDUITE ET FAIBLE EPAISSEUR - DETECTEUR IP65**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **24334N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 180*186*54mm |
| **Puissance** | 30W | **Conditionnement** | 20 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **Garantie** | 2 Ans |
| **Flux Lumineux** | 3000lm | **EAN** | 3700890408999 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

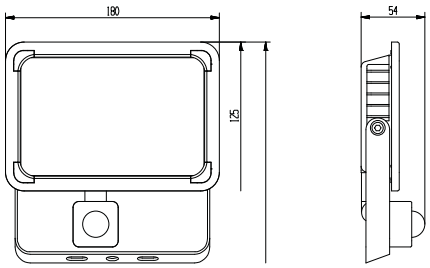

# PROJECTEUR LED HI-SPIN 150W

Réf. 24524N

20000lm - DIMMABLE 1.10V - IP65 - IK08 - ANGLE ASYMETRIQUE - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

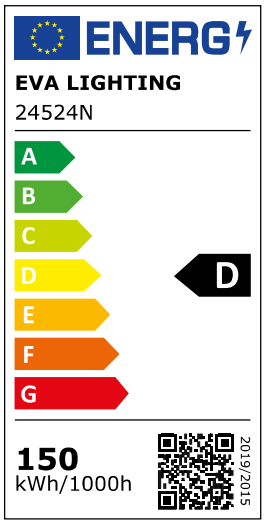


**POINTS FORTS**

**SPECIAL POUR L'ECLAIRAGE DES FAÇADES ET ENSEIGNES**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **24524N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 350*316*132mm |
| **Puissance** | 150W | **Conditionnement** | 6 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0,.5 | **Garantie** | 5 Ans |
| **Flux Lumineux** | 20000lm | **EAN** | 3700890407497 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 90° x 150° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

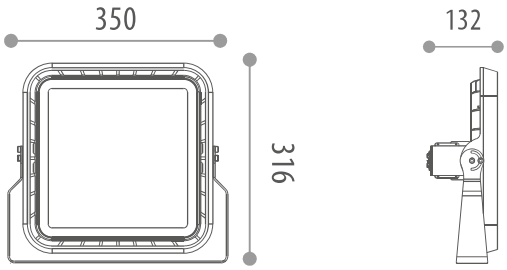

# PROJECTEUR LED HI-SPIN 240W

Réf. 24544N

33800lm - DIMMABLE 1.10V - IP65 - IK08 - ANGLE ASYMETRIQUE - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

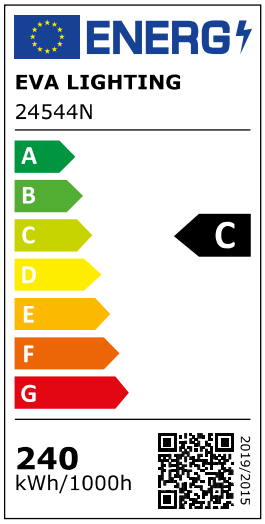


**POINTS FORTS**

**SPECIAL POUR L'ECLAIRAGE DES FAÇADES ET ENSEIGNES**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **24544N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 400*365*132mm |
| **Puissance** | 240W | **Conditionnement** | 9 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | **Garantie** | 5 Ans |
| **Flux Lumineux** | 33800lm | **EAN** | 3700890407510 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 90° x 150° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable / Dimmable** | NON / OUI | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | OUI / OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

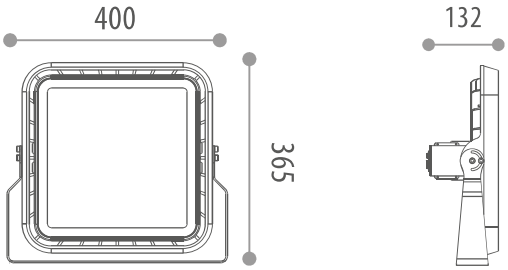

NOUVEAU

# HI BAY SUPER

Réf. 14317N

110/150/200W - 3000/4000/5000K - 60/90/105° - IP65 - IK08 - NON DIMMABLE - NOIR

>80 IRC

IP65 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

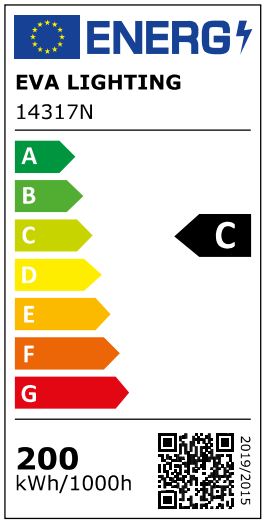


## POINTS FORTS

UN UNIQUE PRODUIT PAR TOUTES LES APPLICATIONS

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **14317N** | **Recouvrable** | NON |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | NOIR |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | Ø290*170mm |
| **Puissance** | 110/150/200W | **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | **Garantie** | 5 Ans |
| **Flux Lumineux** | 17600lm/23300lm/30000lm | **EAN** | 3700890410930 |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000/4000/5000K | **Indice de Réparabilité** | |
| **Angle de Diffusion** | 60/90/105° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 1 | | |
| **Switchable / Dimmable** | OUI / NON | | |
| **CCT Variable** | NON | | |
| **Inclinable / Orientable** | NON / NON | | |
| **Durée de Vie** | L80B50 75000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -30°C à +45°C | | |

Dimensions

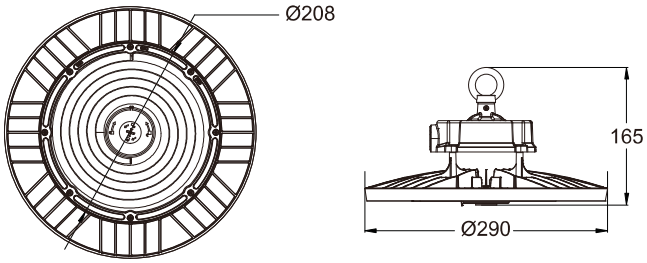

# LA REGLETTE

Réglettes étanches et luminaires industriels

**EVA** Lighting

NOUVEAU

# REGLETTE MARINA PRIME v2 24W

Réf. 25534G

0.60m - 4000K - 2300lm - FOURNI AVEC CABLE DE 1.2m DE LONGUEUR - NON DIMMABLE - IP65/IK08

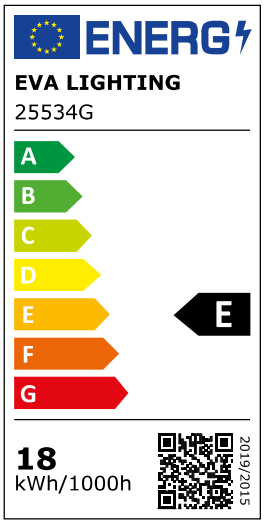


## POINTS FORTS

**FOURNI AVEC UN CABLE DE 1.2m DE LONGUEUR**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **25534G** | **Couleur** | GRIS |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 650*80*65mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Conditionnement** | 9 Pièces |
| **Puissance** | 18W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **EAN** | 370080410664 |
| **Flux Lumineux** | 2300lm | **Indice de Réparabilité** | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |

Dimensions

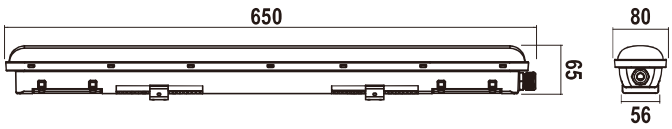

NOUVEAU

# REGLETTE MARINA PRIME v2 36W

Réf. 25544G

1.20m - 4000K - 4600lm - FOURNI AVEC CABLE DE 1.2m DE LONGUEUR - NON DIMMABLE - IP65/IK08

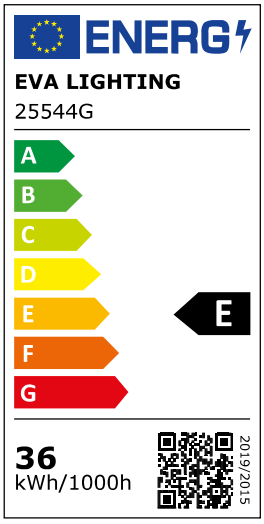


## POINTS FORTS

**FOURNI AVEC UN CABLE DE 1.2m DE LONGUEUR**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **25544G** | **Couleur** | GRIS |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 1170*80*65mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Conditionnement** | 9 Pièces |
| **Puissance** | 36W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **EAN** | 370080410671 |
| **Flux Lumineux** | 4600lm | **Indice de Réparabilité** | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |

Dimensions

NOUVEAU

# REGLETTE MARINA PRIME v2 50W

Réf. 25554G

1.50m - 4000K - 6530lm - FOURNI AVEC CABLE DE 1.2m DE LONGUEUR - NON DIMMABLE - IP65/IK08

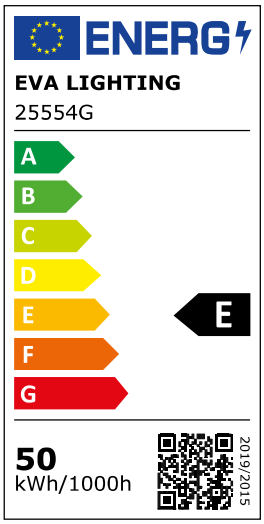


## POINTS FORTS

**FOURNI AVEC UN CABLE DE 1.2m DE LONGUEUR**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **25554G** | **Couleur** | GRIS |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 1500*80*65mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Conditionnement** | 6 Pièces |
| **Puissance** | 50W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **EAN** | 370080410688 |
| **Flux Lumineux** | 6350lm | **Indice de Réparabilité** | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# REGLETTE MARINA TRAVERSANTE v3 24W

Réf. 25504G

0.60m - 4000K - 2300lm - AVEC CABLE TRAVERSANTE INTERNE - NON DIMMABLE - IP65/IK08

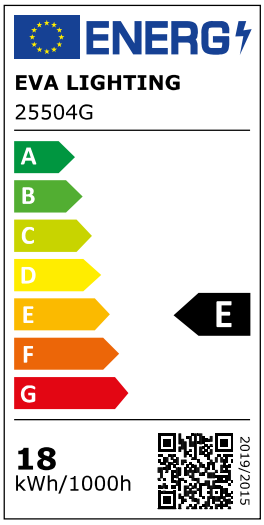


POINTS FORTS

CONNEXION TRAVERSANTE INTERNE

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **25504G** | **Couleur** | GRIS |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 650*80*65mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Conditionnement** | 9 Pièces |
| **Puissance** | 18W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **EAN** | 3700890410633 |
| **Flux Lumineux** | 2300lm | **Indice de Réparabilité** | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |

Dimensions

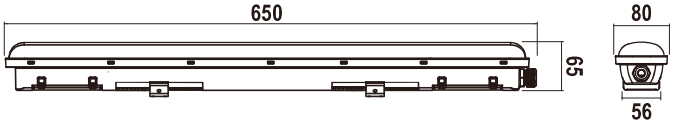

NOUVEAU

# REGLETTE MARINA TRAVERSANTE v3 36W

Réf. 25514G

1.20m - 4000K - 4600lm - AVEC CABLE TRAVERSANTE INTERNE - NON DIMMABLE - IP65/IK08

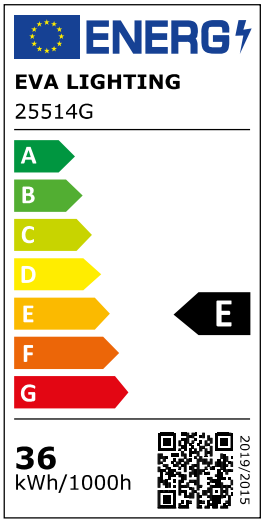


## POINTS FORTS

**CONNEXION TRAVERSANTE INTERNE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **25514G** | **Couleur** | GRIS |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 1170*80*65mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Conditionnement** | 9 Pièces |
| **Puissance** | 36W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **EAN** | 3700890410640 |
| **Flux Lumineux** | 4600lm | **Indice de Réparabilité** | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |

Dimensions

NOUVEAU

# REGLETTE MARINA TRAVERSANTE v3 50W

Réf. 25524G

1.50m - 4000K - 6350lm - AVEC CABLE TRAVSESANTE INTERNE - NON DIMMABLE - IP65/IK08

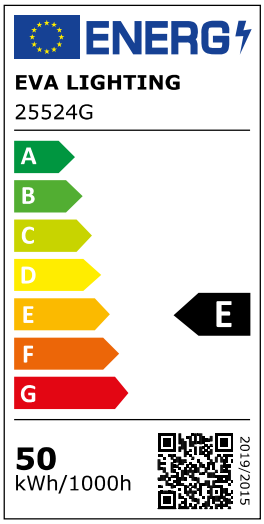


POINTS FORTS

CONNEXION TRAVERSANTE INTERNE

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **25524G** | **Couleur** | GRIS |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 1500*80*65mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Conditionnement** | 6 Pièces |
| **Puissance** | 50W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 | **EAN** | 370080410657 |
| **Flux Lumineux** | 6350lm | **Indice de Réparabilité** | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 110° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70B30 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# REGLETTE MARINA PRO 24W

Réf. 25374G

0.60m - 4000K - PUISSANCE SWITCHABLE - 3300lm - NON DIMMABLE - IP66

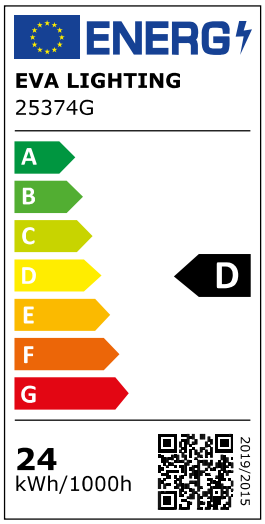


POINTS FORTS

**DESIGN EXCLUSIVE - HAUTE PERFORMANCE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **25374G** | **Couleur** | GRIS |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 615*102*80mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Puissance** | 19/24W | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | **EAN** | 3700890410848 |
| **Flux Lumineux** | 2700/3300lm | **Indice de Réparabilité** | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 120° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable** | OUI | | |
| **Durée de Vie** | L80B10 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 850°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +45°C | | |

Dimensions

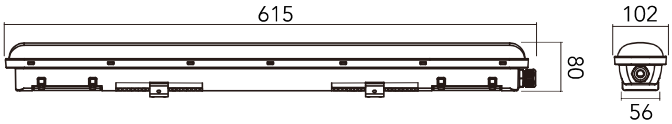

NOUVEAU

# REGLETTE MARINA PRO+ 25W
# AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT

Réf. 25384G

0.60m - 4000K - PUISSANCE SWITCHABLE - 3300lm - NON DIMMABLE - IP66 - DETECTEUR HF

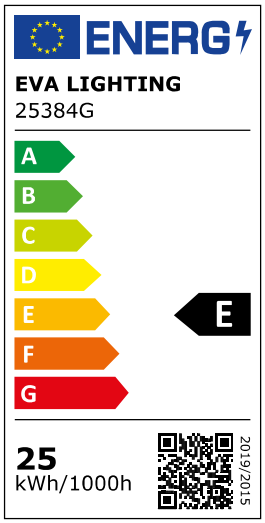


**POINTS FORTS**

**DESIGN EXCLUSIVE - HAUTE PERFORMANCE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **25384G** | **Couleur** | GRIS |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 615*102*80mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Puissance** | 20/25W | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | **EAN** | 3700890410855 |
| **Flux Lumineux** | 2700/3300lm | **Indice de Réparabilité** | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 120° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable** | OUI | | |
| **Durée de Vie** | L80B10 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 850°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +45°C | | |

Dimensions

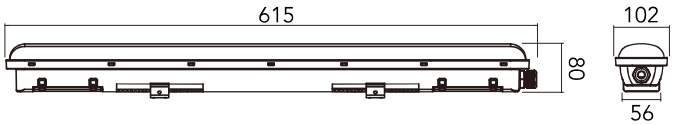

NOUVEAU

# REGLETTE MARINA PRO 38W

Réf. 25624G

1.20m - 4000K - PUISSANCE SWITCHABLE - 6200lm - NON DIMMABLE - IP66

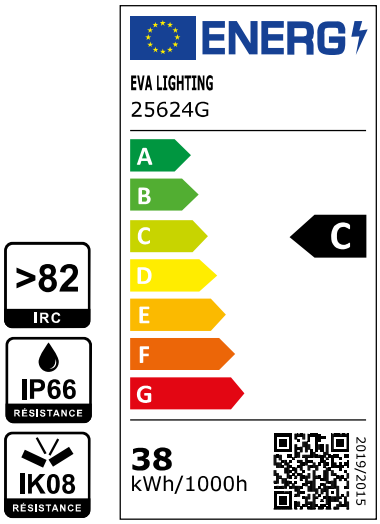


## POINTS FORTS

**DESIGN EXCLUSIVE - HAUTE PERFORMANCE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **25624G** | **Couleur** | GRIS |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 1174*170*80mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Puissance** | 25/32/38/44W | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | **EAN** | 3700890411029 |
| **Flux Lumineux** | 4200/5300/6200/7000lm | **Indice de Réparabilité** | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 120° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable** | OUI | | |
| **Durée de Vie** | L80B10 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 850°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +45°C | | |

Dimensions

NOUVEAU

# REGLETTE MARINA PRO+ 39W
# AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT

Réf. 25634G

1.20m - 4000K - PUISSANCE SWITCHABLE - 6200lm - NON DIMMABLE - IP66 - DETECTEUR HF

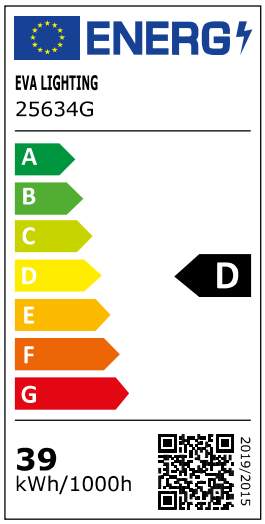


## POINTS FORTS

**DESIGN EXCLUSIVE - HAUTE PERFORMANCE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **25634G** | **Couleur** | GRIS |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 1454*170*80mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Puissance** | 36/33/39/45W | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | **EAN** | 3700890411036 |
| **Flux Lumineux** | 4200/5300/6200/7000lm | **Indice de Réparabilité** | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 120° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable** | OUI | | |
| **Durée de Vie** | L80B10 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 850°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +45°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# REGLETTE MARINA PRO 53W

Réf. 25644G

1.50m - 4000K - PUISSANCE SWITCHABLE - 8600lm - NON DIMMABLE - IP66

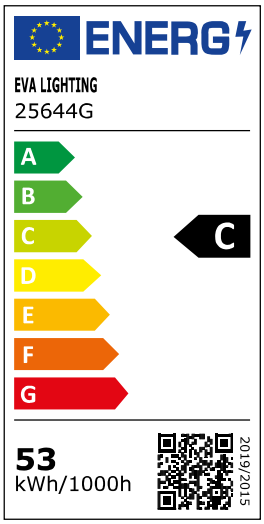


>82 IRC

IP66 RÉSISTANCE

IK08 RÉSISTANCE

## POINTS FORTS

**DESIGN EXCLUSIVE - HAUTE PERFORMANCE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **25644G** | **Couleur** | GRIS |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 1174*170*80mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Puissance** | 30/38/46/53W | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | **EAN** | 3700890411043 |
| **Flux Lumineux** | 5100/6300/7500/8600lm | **Indice de Réparabilité** | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 120° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable** | OUI | | |
| **Durée de Vie** | L80B10 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 850°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +45°C | | |

Dimensions

NOUVEAU

# REGLETTE MARINA PRO+ 54W
# AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT

Réf. 25654G

1.50m - 4000K - PUISSANCE SWITCAHBLE - 8600lm - NON DIMMABLE - IP66 - DETECTEUR HF

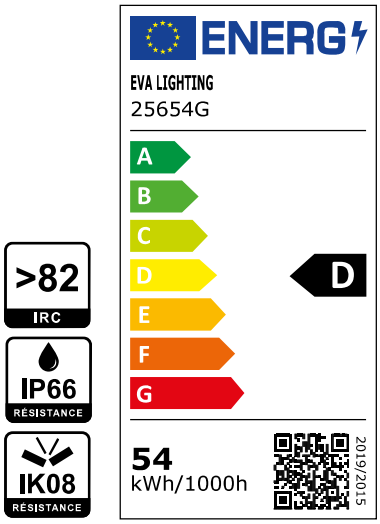


POINTS FORTS

**DESIGN EXCLUSIVE - HAUTE PERFORMANCE**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **25654G** | **Couleur** | GRIS |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | 1454*170*80mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **Puissance** | 31/39/47/54W | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | **EAN** | 3700890411050 |
| **Flux Lumineux** | 5100/6300/7500/8600lm | **Indice de Réparabilité** | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 120° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Switchable** | OUI | | |
| **Durée de Vie** | L80B10 50000h | | |
| **Fil Incandescent** | 850°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +45°C | | |

Dimensions

# LA SOURCE LED

Ampoules et lampes GU10 / GU5.3

EVALUM

NOUVEAU

# AMPOULE ECO LED A60 OPALE

Réf. EVLA806EL

E27 - 9W - 2700K - 810lm - OPALE - NON DIMMABLE

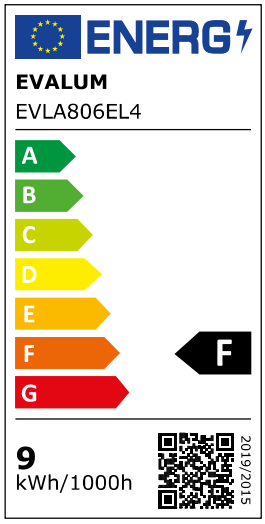

**POINTS FORTS**

EXCELLENT RAPPORT QUALITE / PRIX

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVLA806EL** | **Couleur** | OPALE et BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | Ø60*108mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Conditionnement** | 100 unités |
| **Puissance** | 9W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,5 | **EAN** | 3700890408081 |
| **Flux Lumineux** | 810lm | | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 2700K | | |
| **Angle de Diffusion** | 240° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 1 | | |
| **Dimmable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 10000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# AMPOULE ECO LED A60 OPALE

Réf. EVLA806EL4

E27 - 9W - 4000K - 810lm - OPALE - NON DIMMABLE

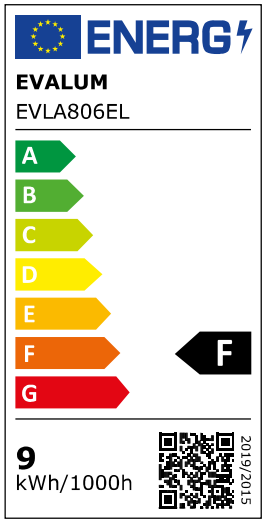

POINTS FORTS

EXCELLENT RAPPORT QUALITE / PRIX

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVLA806EL4** | **Couleur** | OPALE et BLANC |
| **Tension Primaire** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | Ø60*108mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Conditionnement** | 100 unités |
| **Puissance** | 9W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,5 | **EAN** | 3700890408203 |
| **Flux Lumineux** | 810lm | | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 240° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 1 | | |
| **Dimmable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 10000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions



NOUVEAU

# AMPOULE A60 DIMMABLE OPALE

Réf. EVLA1520VD

E27 - 13W - 2700K - 1520lm - OPALE - DIMMABLE

POINTS FORTS

DIMMABLE AVEC DIMMERS PAR COUPURE DE PHASE

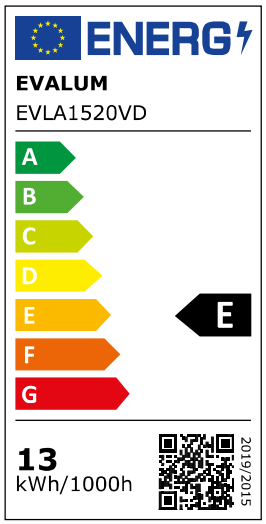


## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVLA1520VD** | **Couleur** | OPALE et BLANC |
| **Tension Primaire** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | Ø60*120mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Conditionnement** | 100 unités |
| **Puissance** | 13W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890402461 |
| **Flux Lumineux** | 1520lm | | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 2700K | | |
| **Angle de Diffusion** | 220° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 1 | | |
| **Dimmable** | OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 25000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions



# LAMPE LED GU10

Réf. EVLM590G3

6.5W - 2700K - 590lm - NON DIMMABLE

POINTS FORTS

EXCELLENT RAPPORT QUALITE / PRIX

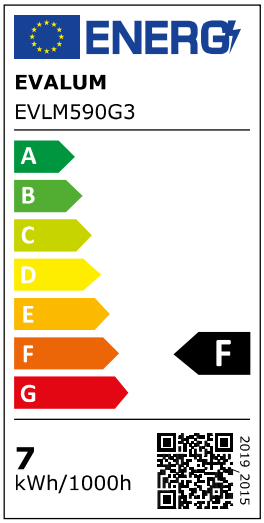


## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVLM590G3** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension Primaire** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | Ø50*56mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Conditionnement** | 100 unités |
| **Puissance** | 6,5W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890409323 |
| **Flux Lumineux** | 590lm | | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 2700K | | |
| **Angle de Diffusion** | 38° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Dimmable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 15000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions



# LAMPE LED GU10

## Réf. EVLM600D3

6W - 3000K - 620lm - DIMMABLE

**POINTS FORTS**

DIMMABLE AVEC DIMMERS PAR COUPURE DE PHASE

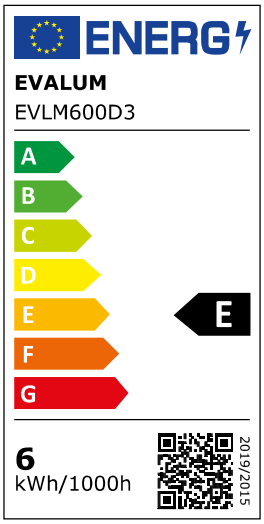


### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVLM600D3** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension Primaire** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | Ø50*57mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Conditionnement** | 100 unités |
| **Puissance** | 6W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,7 | **EAN** | 3700890408579 |
| **Flux Lumineux** | 620lm | | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 3000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 36° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Dimmable** | OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 15000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

### Dimensions



# LAMPE LED GU10

## Réf. EVLM640G4

6.5W - 4000K - 640lm - NON DIMMABLE

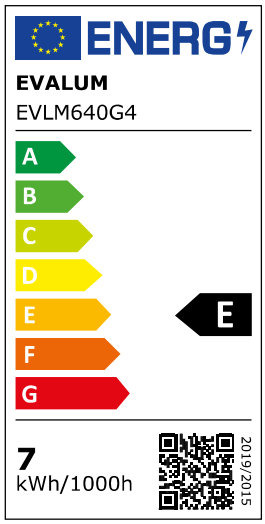

**POINTS FORTS**

EXCELLENT RAPPORT QUALITE / PRIX

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVLM640G4** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension Primaire** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | Ø50*56mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Conditionnement** | 100 unités |
| **Puissance** | 6,5W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 3700890409316 |
| **Flux Lumineux** | 640lm | | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 38° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Dimmable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 15000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions



# LAMPE LED GU10

## Réf. EVLM625D4

6W - 4000K - 690lm - DIMMABLE

**POINTS FORTS**

DIMMABLE AVEC DIMMERS PAR COUPURE DE PHASE

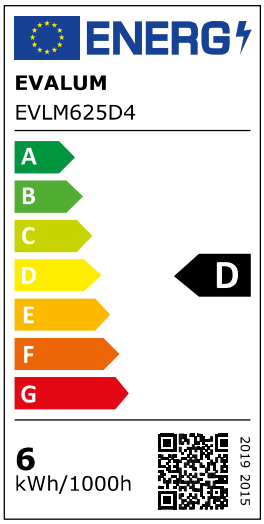


### Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVLM625D4** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension Primaire** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | Ø50*57mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Conditionnement** | 100 unités |
| **Puissance** | 6W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,7 | **EAN** | 3700890407374 |
| **Flux Lumineux** | 690lm | | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 36° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Dimmable** | OUI | | |
| **Durée de Vie** | L70 15000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions



# LAMPE LED GU5.3

Réf. EVLM610C3

6.5W - 2700K - 600lm - NON DIMMABLE

POINTS FORTS

EXCELLENT RAPPORT QUALITE / PRIX

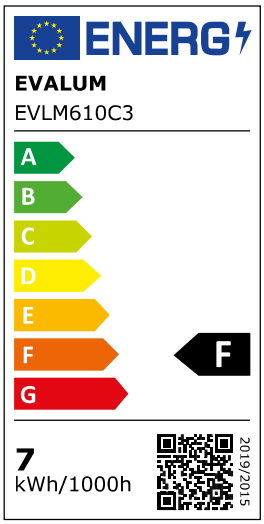


## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVLM610C3** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension Primaire** | 12V AC/DC | **Dimensions** | Ø50*52mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Conditionnement** | 100 unités |
| **Puissance** | 6W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | - | **EAN** | 3700890408609 |
| **Flux Lumineux** | 600lm | | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 2700K | | |
| **Angle de Diffusion** | 36° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Dimmable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 15000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions



# LAMPE LED GU5.3

Réf. EVLM620C4

6.5W - 4000K - 620lm - NON DIMMABLE

POINTS FORTS

EXCELLENT RAPPORT QUALITE / PRIX

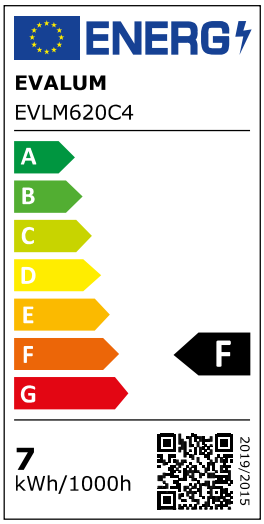


## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVLM620C4** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension Primaire** | 12V AC/DC | **Dimensions** | Ø50*52mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Conditionnement** | 100 unités |
| **Puissance** | 6W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | - | **EAN** | 3700890408616 |
| **Flux Lumineux** | 600lm | | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 4000K | | |
| **Angle de Diffusion** | 36° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Dimmable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 15000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions



# AMPOULE FLAME FILAMENT CLAIRE

Réf. EVLC470F

E14 - 4W - 2700K - 430lm - FILAMENT - NON DIMMABLE

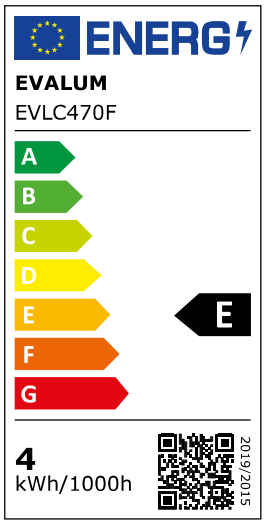


POINTS FORTS

AMPOULE EN VERRE TRANSPARENTE

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVLC470F** | **Couleur** | TRANSPARENTE |
| **Tension Primaire** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | Ø35*96mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Conditionnement** | 100 unités |
| **Puissance** | 4W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,5 | **EAN** | 3700890405813 |
| **Flux Lumineux** | 430lm | | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 2700K | | |
| **Angle de Diffusion** | 320° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Dimmable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 15000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions



# AMPOULE COUP VENT FILAMENT CLAIRE

Réf. EVLC450S

E14 - 4W - 2700K - 450lm - FILAMENT - NON DIMMABLE

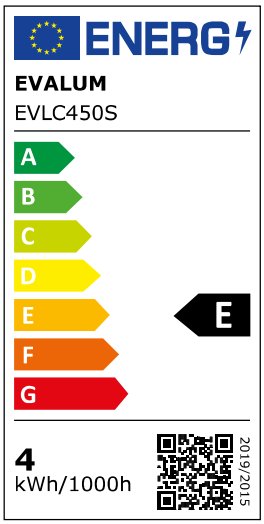


## POINTS FORTS

AMPOULE EN VERRE TRANSPARENTE

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVLC450S** | **Couleur** | TRANSPARENTE |
| **Tension Primaire** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | Ø35*115mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Conditionnement** | 50 unités |
| **Puissance** | 4W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,5 | **EAN** | 3700890403673 |
| **Flux Lumineux** | 450lm | | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 2700K | | |
| **Angle de Diffusion** | 320° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 1 | | |
| **Dimmable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 15000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions

# AMPOULE P45 FILAMENT OPALE

Réf. EVLP400O

E14 - 4W - 2700K - 400lm - NON DIMMABLE

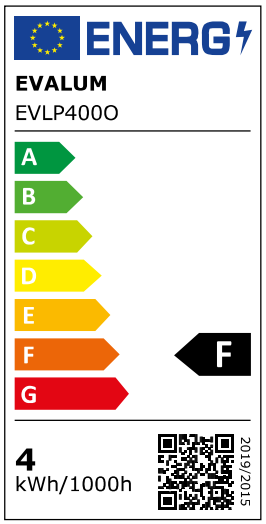


POINTS FORTS

COUVERCLE EN VERRE OPALE

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVLP400O** | **Couleur** | OPALE |
| **Tension Primaire** | AC220-240V, 50/60Hz | **Dimensions** | Ø45*78mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Conditionnement** | 50 unités |
| **Puissance** | 4W | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,5 | **EAN** | 3700890405820 |
| **Flux Lumineux** | 400lm | | |
| **Colorimétrie (CCT)** | 2700K | | |
| **Angle de Diffusion** | 320° | | |
| **Risque Photo biologique** | RG 0 | | |
| **Dimmable** | NON | | |
| **Durée de Vie** | L70 15000h | | |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +40°C | | |

Dimensions



EVA

GESTION DE L'ECLAIRAGE

# GESTION DE L'ECLAIRAGE

Détecteurs IR et HF, présence, crépusculaires et télécommandes

By EVA

NOUVEAU

# DETECTEUR MOUVEMENT IR - PLAT 360°

Réf. IMS072174v2

MONTAGE AU PLAFOND - HAUTEUR 4m - REGLAGE 10s à 7min - BLANC

**POINTS FORTS**

**BON RAPPORT QUALITE/PRIX**

IP44 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072174v2** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,4W |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 |
| **Puissance** | 2000W |
| **Courante** | 16A |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 8m |
| **Angle de Détection** | 360° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s - 7min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 10 - 2000Lux |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 40°C |
| **Dimensions** | Ø80*48mm |
| **Diamètre de Coupe** | Ø62mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 48 Pieces |
| **EAN** | 5600244072686 |

CE RoHS EMC

Dimensions



NOUVEAU

# DETECTEUR MOUVEMENT IR - MULTI 360°

Réf. IMS072433

MONTAGE AU PLAFOND ENCASTRE/SAILLIE - HAUTEUR 3m - REGLAGE 10s à 7min - BLANC

## POINTS FORTS

**MULTIPLE FAISCEAUX DE DETECTION**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072433** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,9W |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 |
| **Puissance** | 2000W |
| **Courante** | 16A |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 8m |
| **Angle de Détection** | 360° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s - 7min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 10 - 2000Lux |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 40°C |
| **Dimensions** | Ø93*36mm |
| **Diamètre de Coupe** | Ø73mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600244072433 |

## Dimensions

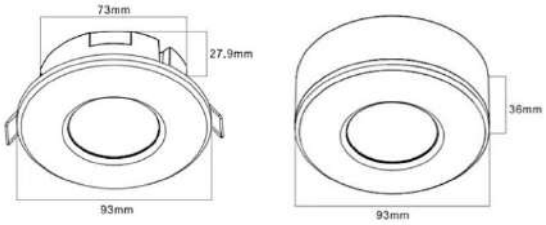

NOUVEAU

# DETECTEUR MOUVEMENT IR - M 360°- 1

Réf. IMS072624

MONTAGE AU PLAFOND EN SAILLIE - HAUTEUR 4m - REGLAGE 10s A 7min - BLANC

**POINTS FORTS**

**MULTIPLE FAISCEAUX DE DETECTION**

IP54 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072624** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,9W |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 |
| **Puissance** | 1200W |
| **Courante** | 10A |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 14m |
| **Angle de Détection** | 360° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s - 7min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 10 - 2000Lux |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 40°C |
| **Dimensions** | Ø88*50mm |
| **Diamètre de Coupe** | - |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 48 Pieces |
| **EAN** | 5600244072624 |

CE RoHS EMC

## Dimensions

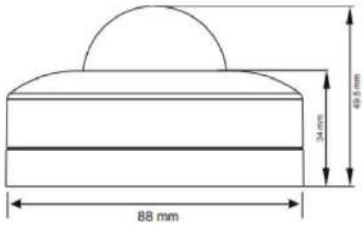

NOUVEAU

# DETECTEUR MOUVEMENT IR - MICRO 360°

Réf. IMS072143

MONTAGE AU PLAFOND EN SAILLIE - HAUTEUR 3m - REGLAGE 10s A 7min - BLANC

## POINTS FORTS

**INSTALLATION SIMPLE**

IP20 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072143** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,4W |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 |
| **Puissance** | 100W |
| **Courante** | 1A |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 3m |
| **Angle de Détection** | 360° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s - 7min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 10 - 2000Lux |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 40°C |
| **Dimensions** | Ø75*28mm |
| **Diamètre de Coupe** | n/a |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600244072143 |

CE RoHS EMC

Dimensions

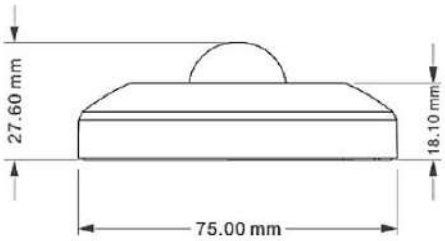

NOUVEAU

# DETECTEUR MOUVEMENT IR - COULOIR MULTI 360°

Réf. IMS072648

MONTAGE AU PLAFOND ENCASTRE/SAILLIE - HAUTEUR 12m - REGLAGE 10a à 10min - BLANC

## POINTS FORTS

**SPECIAL POUR DETECTION EN COULOIRS**

IP20/55K RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072648** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,9W |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 |
| **Puissance** | 2000W |
| **Courante** | 16A |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 20m x 4m |
| **Angle de Détection** | 360° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s - 10min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 10 - 2000Lux |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -50°C à 55°C |
| **Dimensions** | Ø105*59mm |
| **Diamètre de Coupe** | Ø55mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600244072648 |

CE RoHS EMC

## Dimensions

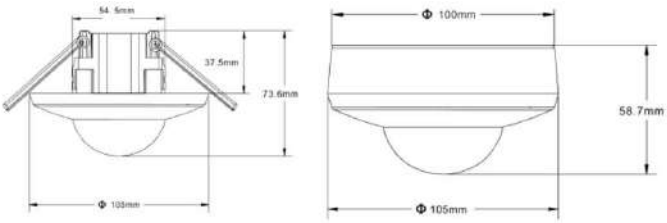

NOUVEAU

# DETECTEUR MOUVEMENT IR - MINI 180°

Réf. IMS818409

MONTAGE MURALE - HAUTEUR 3m - REGLAGE 10s à 15min - BLANC

## POINTS FORTS

**LENTILLE ORIENTABLE**

IP54 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS818409** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,4W |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 |
| **Puissance** | 2000W |
| **Courante** | 16A |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 12m |
| **Angle de Détection** | 180° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s -15min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 3 - 2000Lux |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 55°C |
| **Dimensions** | 78*71*50mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 48 Pieces |
| **EAN** | 5600630818409 |

CE RoHS EMC

## Dimensions

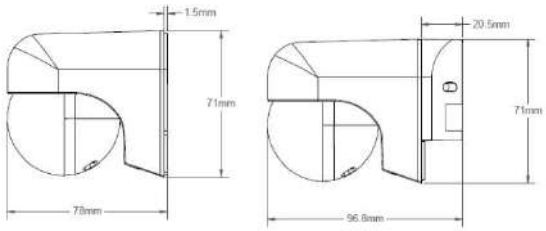

NOUVEAU

# DETECTEUR MOUVEMENT IR - MINI 180°

Réf. IMS072396

MONTAGE AU MUR - HAUTEUR 3m - REGLAGE 10s à 15min - NOIR

## POINTS FORTS

**LENTILLE ORIENTABLE**

IP54 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072396** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,4W |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 |
| **Puissance** | 2000W |
| **Courante** | 16A |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 12m |
| **Angle de Détection** | 180° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s -15min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 3 - 2000Lux |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 55°C |
| **Dimensions** | 78*71*50mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 48 Pieces |
| **EAN** | 5600244072396 |

CE RoHS EMC

## Dimensions

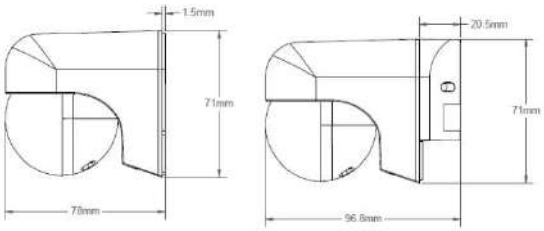

NOUVEAU

# DETECTEUR MOUVEMENT IR - MULTI MONTAGE 270°/360°

Réf. IMS072426V2C

MONTAGE EN SAILLIE AU PLAFOND/MUR - DISTANCE 12m - REGLAGE 10s à 10min - BLANC

**POINTS FORTS**

**MONTAGE AU MUR/ PLAFOND/COIN**

IP55 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072426V2C** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,9W |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 |
| **Puissance** | 2000W |
| **Courante** | 16A |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 12m |
| **Angle de Détection** | 270°/360° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s - 10min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 11 - 2000Lux |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 40°C |
| **Dimensions** | 114*79*79mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600244072426 |

CE RoHS EMC

Dimensions

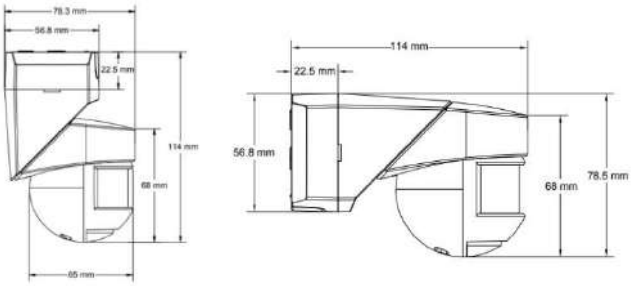

NOUVEAU

# DETECTEUR MOUVEMENT IR - MULTI MONTAGE 270°/360°

Réf. IMS072457V2C

MONTAGE EN SAILLIE AU PLAFOND/MUR - DISTANCE 12m - REGLAGE 10s à 10min - NOIR

## POINTS FORTS

**MONTAGE AU MUR/PLAFOND/ COIN**

IP55 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072457V2C** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,9W |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 |
| **Puissance** | 2000W |
| **Courante** | 16A |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 12m |
| **Angle de Détection** | 270°/360° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s - 10min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 11 - 2000Lux |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 40°C |
| **Dimensions** | 114*79*79mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600244072457 |

CE RoHS EMC

Dimensions

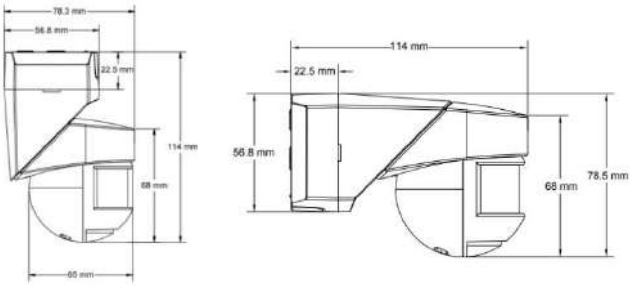

NOUVEAU

# DETECTEUR MOUVEMENT IR - ENCASTRÉ 180°

Réf. IMS072419

MONTAGE ENCASTRÉ MURAL - 180° - DISTANCE 10m - REGLAGE 10s à 7min - BLANC

**POINTS FORTS**

**BRANCHEMENT A 2 FILS OU 3 FILS**

IP20 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072419** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,5W |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 |
| **Puissance** | 500W |
| **Courante** | 2.5A |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 10m |
| **Angle de Détection** | 180° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s -7min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 10 - 2000Lux |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 40°C |
| **Dimensions** | 80*80*50mm |
| **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600244072419 |

Dimensions

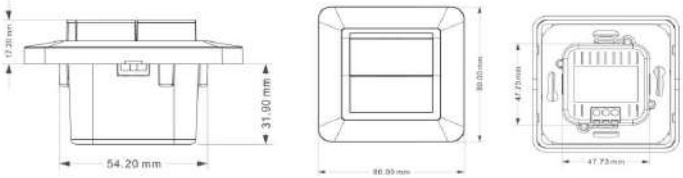


CE RoHS EMC

NOUVEAU

# DETECTEUR MOUVEMENT IR - AP/UP - 200° - IP65

Réf. IMS072655C

MONTAGE MURALE SAILLIE/ENCASTRE - DISTANCE 10m - REGLAGE 10s à 30min - BLANC

**POINTS FORTS**

**RESISTANCE AUX UV**

IP65 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072655C** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,4W |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 |
| **Puissance** | 2000W |
| **Courante** | 16A |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 10m |
| **Angle de Détection** | 180° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s -30min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 10 - 2000Lux |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à 40°C |
| **Dimensions** | 87*87*78mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600244072655 |
| **Accessoires** | Voir page 185 |

CE RoHS EMC

Dimensions

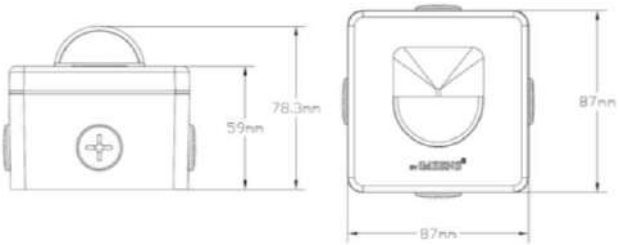

NOUVEAU

# DETECTEUR MOUVEMENT HF - MODULE 360°

Réf. IMS818485

MONTAGE EN SAILLIE - 5.8GHz - HAUTEUR 5m - REGLAGE 10s à 15min - BLANC

## POINTS FORTS

**PETITE TAILLE**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS818485** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,9W |
| **Facteur de Puissance** | 0.5 |
| **Puissance** | 1200W |
| **Courante** | 10A |
| **Type de Détecteur** | HF - 5.8GHz |
| **Plage de Détection** | 10m |
| **Angle de Détection** | 360° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s - 15min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 10 - 2000Lux |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 40°C |
| **Dimensions** | 72*42*27mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600630818485 |

Dimensions

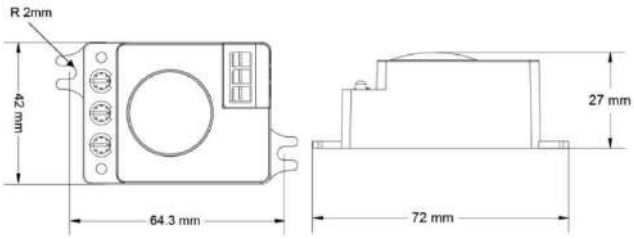

NOUVEAU

# DETECTEUR PRESENCE IR - MULTI 360° MINI DALI2

Réf. IMS072662IC

MONTAGE ENCASTRE AU PLAFOND/SAILLIE - HAUTEUR 4m - REGLAGE 10s à 30min - BLANC

## POINTS FORTS

**4 MODES D'OPERATION**

IP20/55K RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072662IC** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 1W |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 100mA |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 7m |
| **Angle de Détection** | 360° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 30s - 30min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 3 - 2000Lux |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 50°C |
| **Dimensions** | Ø74*47mm |
| **Diamètre de Coupe** | Ø55mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600244072662 |

Dimensions

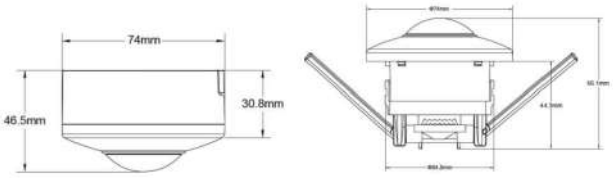


CE RoHS EMC

NOUVEAU

# DETECTEUR PRESENCE IR - MULTI 3 360° DALI2

Réf. IMS072501C

MONTAGE ENCASTRE AU PLAFOND/SAILLIE - HAUTEUR 12m - REGLAGE 10s à 30min - BLANC

## POINTS FORTS

**SORTIE DE CONTROLE PUSH DIM**

IP20/55K RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072501C** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 1W |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 100mA |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 20m |
| **Angle de Détection** | 360° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s - 30min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 10 - 2000Lux |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 45°C |
| **Dimensions** | Ø105*59mm |
| **Diamètre de Coupe** | Ø55mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600244072501 |
| **Accessoires** | Voir page 185 |

Dimensions

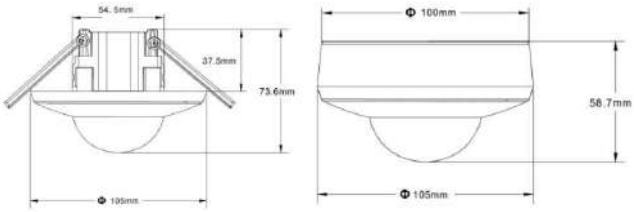


CE RoHS EMC

NOUVEAU

# DETECTEUR PRESENCE IR - MULTI 3 360° 0.10V

Réf. IMS072815C

MONTAGE ENCASTRE AU PLAFOND/SAILLIE - HAUTEUR 12m - REGLAGE 10s à 30min - BLANC

## POINTS FORTS

**ENTRÉE DE CONTROLE 0.10V**

IP20/55K RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072815C** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 1W |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 100mA |
| **Type de Détecteur** | PIR |
| **Plage de Détection** | 20m |
| **Angle de Détection** | 360° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s - 30min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 10 - 2000Lux |

| | |
|---|---|
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 50°C |
| **Dimensions** | Ø105*59mm |
| **Diamètre de Coupe** | Ø55mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600244072815 |
| **Accessoires** | Voir page 185 |

Dimensions

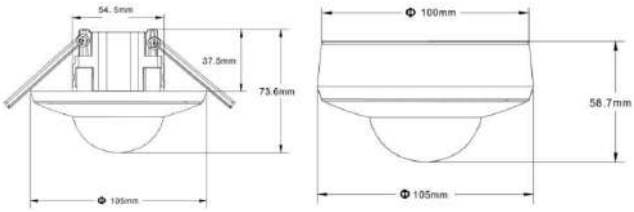


CE RoHS EMC

NOUVEAU

# DETECTEUR VRAI PRESENCE HF - MULTI 360°

Réf. IMS072808

MONTAGE ENCASTRE AU PLAFOND/SAILLIE - 24GHz - HAUTEUR 3m - REGLAGE 10s à 15min - BLANC

## POINTS FORTS

**DETECTION DE VRAI PRESENCE HUMAINE**

IP54 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072808** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,5W |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Puissance** | 2000W |
| **Courante** | 10A |
| **Type de Détecteur** | HF - 24GHz |
| **Plage de Détection** | 5m |
| **Angle de Détection** | 360° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | 10s - 15min |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 10 - INFINIE |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 40°C |
| **Dimensions** | Ø93*40mm |
| **Diamètre de Coupe** | Ø73mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600244072808 |

CE RoHS EMC EMF

Dimensions

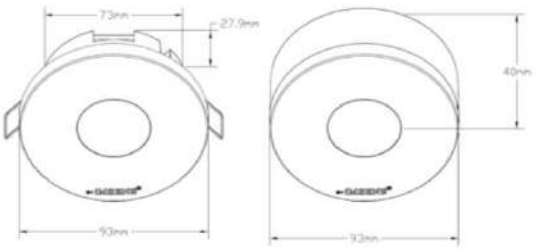

NOUVEAU

# DETECTEUR CREPUSCULAIRE - ALPHA

Réf. IMS818478

MONTAGE MURALE - REGLAGE 10 À 250Lux - BLANC

## POINTS FORTS

**POUR L'ECONOMIE ENERGIE**

IP54 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS818478** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60HZ |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | 0,4W |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Puissance** | 2000W |
| **Courante** | 16A |
| **Type de Détecteur** | PHOTO RESISTANCE |
| **Plage de Détection** | - |
| **Angle de Détection** | 180° |
| **Réglage du Temps d'Opération** | - |
| **Réglage du Contrôle Crespusculaire** | 10 - 250Lux |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 45°C |
| **Dimensions** | 102*70*32mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 24 Pieces |
| **EAN** | 5600630818478 |

Dimensions

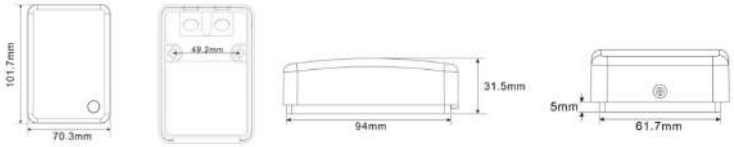


CE RoHS EMC

# ACCESSOIRES

NOUVEAU

## TELECOMMANDE RC3

Réf. IMS072709

POUR LE DETECTEUR IMS5072655C

IP20 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

### Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072709** |
| **Tension d'Opération** | DC3V - PILE |
| **Plage de Détection** | 6m |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à 40°C |
| **Dimensions** | 85*40*6mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 25 Pieces |
| **EAN** | 5600244072709 |

NOUVEAU

## TELECOMMANDE RC6

Réf. IMS072846

POUR LES DETECTEURS IMS5072501C ET IMS072815C

IP20 RÉSISTANCE

IK07 RÉSISTANCE

### Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **IMS072846** |
| **Tension d'Opération** | DC3V - PILE |
| **Plage de Détection** | 6m |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à 40°C |
| **Dimensions** | 85*40*6mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 25 Pieces |
| **EAN** | 5600244072846 |

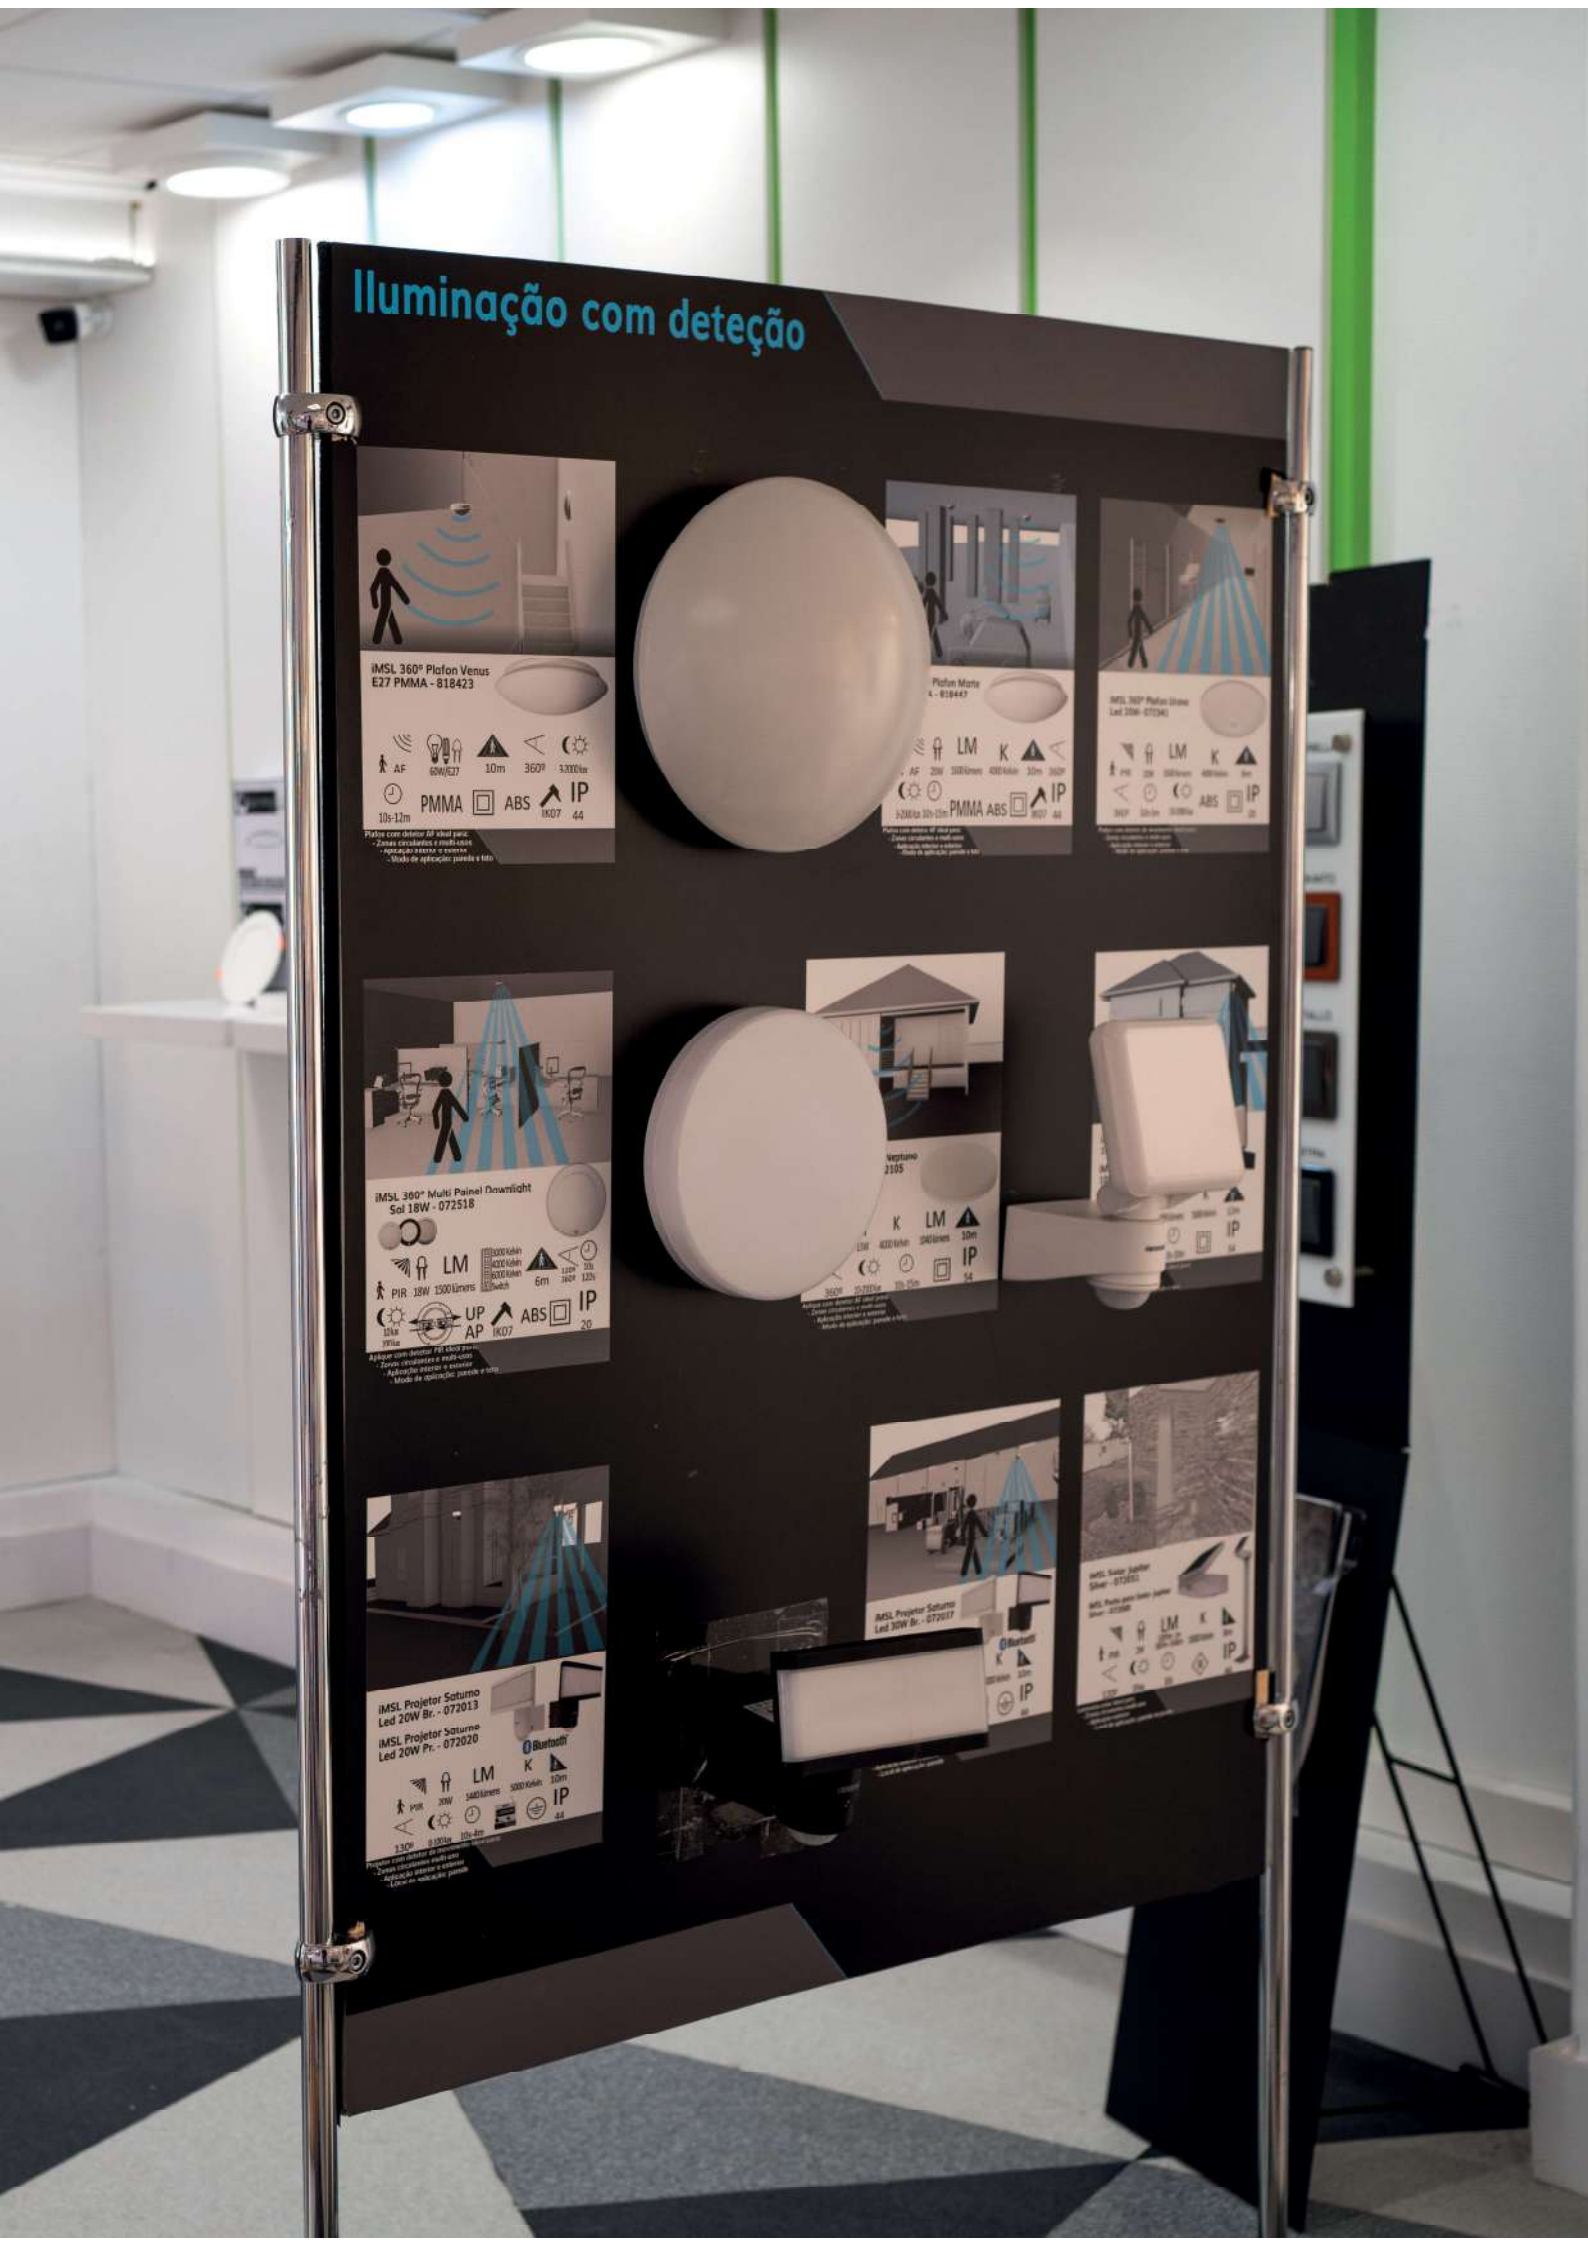
Iluminação com deteção
iMSL 360º Plafon Venus
E27 PMMA - 818423
PMMA
ABS
IP
iMSL 360º Multi Painel Downlight
Sol 18W - 072518
LM
PIR 18W 1500 Lúmens
UP
AP
ABS
IP
iMSL Projetor Saturno
Led 20W Br. - 072013
iMSL Projetor Saturno
Led 20W Pr. - 072020
Bluetooth
LM
IP

# APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL

Interrupteurs, prises, plaques et fonctions connectées

EVA Connect

KINETIC Ola

# PLAQUE SIMPLE BASIQUE 'NOVA'

Réf. EVC93010

BLANC RAL 9003



POINTS FORTS

FINITION MODERNE

Dimensions




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93010** | **Dimensions** | 92*92*11mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Couleur** | BLANC | **EAN** | 3700890406414 |

IP21 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE RoHS

# PLAQUE DOUBLE BASIQUE 'NOVA

Réf. EVC93020

BLANC RAL 9003



POINTS FORTS

FINITION MODERNE

Dimensions




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93020** | **Dimensions** | 163*92*11mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 5 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Couleur** | BLANC | **EAN** | 3700890406421 |

IP21 RÉSISTANCE IK04 RÉSISTANCE RoHS

# PLAQUE TRIPLE BASIQUE 'NOVA'

Réf. EVC93030

BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

FINITION MODERNE



Dimensions

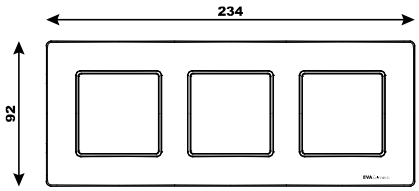


Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93030** | **Dimensions** | 234*92*11mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 5 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Couleur** | BLANC | **EAN** | 3700890406438 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS

# PLAQUE QUADRUPLE BASIQUE ' NOVA'

Réf. EVC93040

BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

FINITION MODERNE



Dimensions

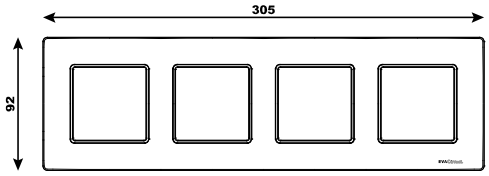


Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93040** | **Dimensions** | 305*92*11mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 5 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Couleur** | BLANC | **EAN** | 3700890406445 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS

NOUVEAU

# PLAQUE SIMPLE BASIQUE 'NOVA Q'

Réf. EVC93110

BLANC RAL 9003



**POINTS FORTS**

FINITION MODERNE

Dimensions




## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93110** | **Dimensions** | 92*92*10mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Couleur** | BLANC | **EAN** | 3700890410398 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS

NOUVEAU

# PLAQUE DOUBLE BASIQUE 'NOVA Q'

Réf. EVC93120

BLANC RAL 9003



**POINTS FORTS**

FINITION MODERNE

Dimensions

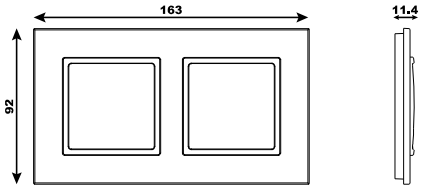


## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93120** | **Dimensions** | 163*92*10mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 5 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Couleur** | BLANC | **EAN** | 3700890410404 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS

NOUVEAU

# PLAQUE TRIPLE BASIQUE 'NOVA Q'

Réf. EVC93130

BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

FINITION MODERNE



Dimensions

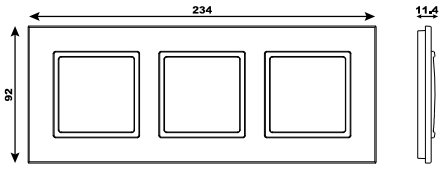


Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93130** | **Dimensions** | 234*92*10mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 5 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Couleur** | BLANC | **EAN** | 3700890410411 |

IP21 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

RoHS

NOUVEAU

# PLAQUE QUADRUPLE BASIQUE ' NOVA Q'

Réf. EVC93140

BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

FINITION MODERNE



Dimensions




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93140** | **Dimensions** | 305*92*10mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 5 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Couleur** | BLANC | **EAN** | 3700890410428 |

IP21 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

RoHS

# VA ET VIENT 'NOVA'

Réf. EVC93502

240V - 10A - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions

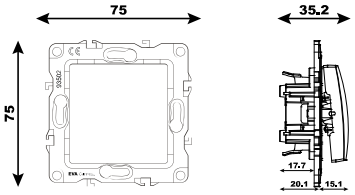


Schéma




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93502** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406469 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# VA ET VIENT TEMOIN AVEC NEUTRE 'NOVA'

Réf. EVC93504

240V - 10A - BLANC RAL 9003

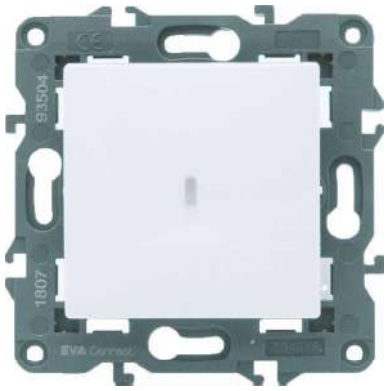

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions

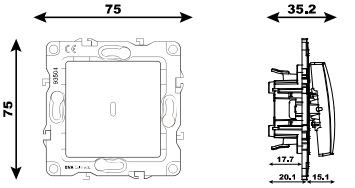


Schéma




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93504** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406711 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# VA ET VIENT LUMINEUX 'NOVA'

Réf. EVC93505

240V - 10A - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions




Schéma



Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93505** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406704 |

# VA ET VIENT DOUBLE 'NOVA'

Réf. EVC93512

240V - 10A - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions

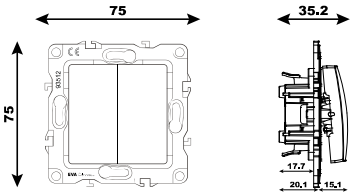


Schéma



Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93512** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406483 |

# DOUBLE INVERSEUR POUR VOLETS 'NOVA'

Réf. EVC93712

240V - 10A - AVEC ENCLAVEMENT MECANIQUE - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions




Schéma




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93712** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406698 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# INTERRUPTEUR VMC 'NOVA'

Réf. EVC93703

240V - 10A - AVEC SYMBOLE VENTILATEUR

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions

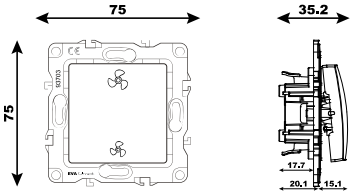


Schéma




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93703** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406728 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# INTERRUPTEUR A CARTES 'NOVA'

Réf. EVC93830

240V - 10A - POUR UNE CARTE DU TYPE CREDIT/ATM - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

SORTIE DE CONTACTE A 230VAC

Dimensions

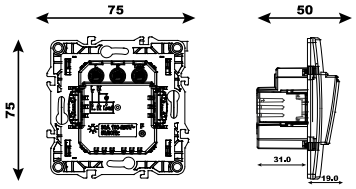


Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93830** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*50mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407145 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# POUSSOIR INVERSEUR 'NOVA'

Réf. EVC93506

240V - 10A - (1 NO + 1 NF) - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions

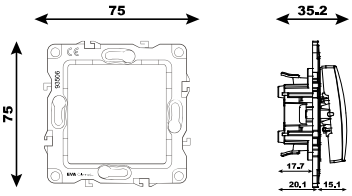


Schéma




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93506** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407091 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# POUSSOIR SIMPLE LUMINEUX 'NOVA'

Réf. EVC93532

240V - 10A - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions

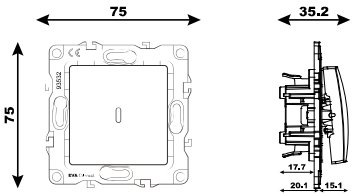


Schéma




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93532** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406544 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# POUSSOIR DOUBLE 'NOVA'

Réf. EVC93514

240V - 10A - (2 NO + 2 NF) - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions

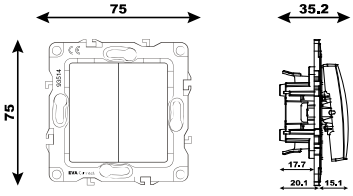


Schéma




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93514** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406964 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# POUSSOIR SONNETTE 'NOVA' AVEC PORTE ETIQUETTE

Réf. EVC93533

240V - 10A - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions

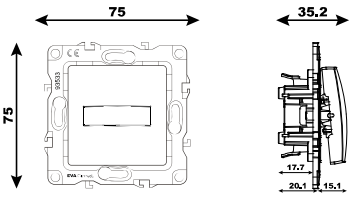


Schéma




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93533** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406735 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# POUSSOIR + VA ET VIENT 'NOVA'

Réf. EVC93513

240V - 10A - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions

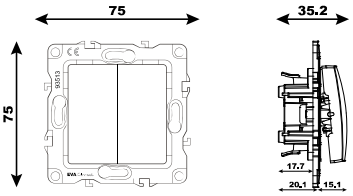


Schéma




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93513** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406957 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# POUSSOIR DOUBLE POUR VOLETS 'NOVA'

Réf. EVC93711

240V - 10A - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions




Schéma







## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93711** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 10AX | **Diamètre de Coupe** | Dia. 68mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406681 |

# PRISE 2P+T FRANCOISE 'NOVA'

Réf. EVC93601

PRISE 2P+T FRANCOISE 'NOVA' - 240V - 16A - AVEC CERTIFICATION NF

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions




Schéma







## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93601** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C |
| **Tension Primaire** | AC220-250V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 75*75*41mm |
| **Puissance** | N/D | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Courante** | 16A | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | N/D | **Garantie** | 2 Ans |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **EAN** | 3700890406551 |

# PRISE 2P+T SCHUKO 'NOVA'

Réf. EVC93602

PRISE 2P+T SCHUKO 'NOVA' - 240V - 16A

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions




Schéma




IK04 RÉSISTANCE

CE RoHS EMC

Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93602** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C |
| **Tension Primaire** | AC220-250V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 75*75*41mm |
| **Puissance** | N/D | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Courante** | 16A | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | N/D | **Garantie** | 2 Ans |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **EAN** | 3700890406995 |

# PRISE 2P AVEC PROTECTION 'NOVA'

Réf. EVC93603

PRISE 2P AVEC PROTECTION 'NOVA' - 240V - 10A

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions




Schéma




IK04 RÉSISTANCE

CE RoHS EMC

Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93603** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C |
| **Tension Primaire** | AC220-250V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 75*75*31mm |
| **Puissance** | N/D | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Courante** | 16A | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | N/D | **Garantie** | 2 Ans |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **EAN** | 3700890407152 |

# PRISE TV ETOILE 'NOVA'

Réf. EVC93631

CONNECTEUR IEC 9.52mm MALE - IMPEDANCE 75ohm - BANDE DE FREQUENCE 5-862MHz

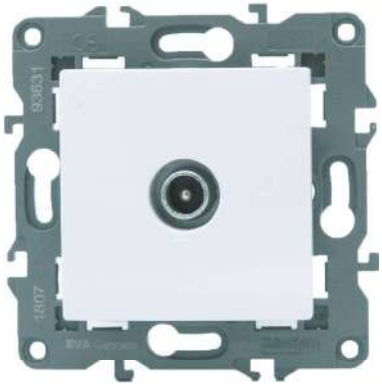

POINTS FORTS

PRISE BLINDEE

Dimensions




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93631** | **Dimensions** | 75*75*34mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Couleur** | BLANC | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406568 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS · EMC · EMF

# PRISE TV-FM FINALE 'NOVA'

Réf. EVC93632

CONNECTEURS IEC MALE (TV) ET FEMELLE (FM) - IMPEDANCE 75ohm - BANDE DE FREQUENCE TV 5-862MHz FM 87,5-108MHz

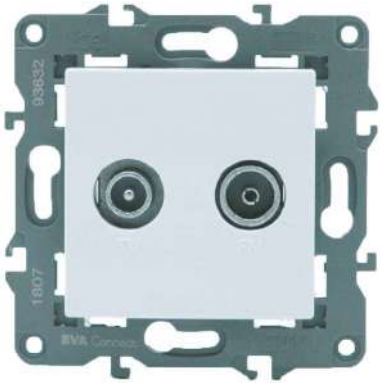

POINTS FORTS

PRISE BLINDEE

Dimensions




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93632** | **Dimensions** | 75*75*34mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Couleur** | BLANC | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406575 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS · EMC · EMF

# PRISE TV-FM-SAT FINALE 'NOVA'

Réf. EVC93633

CONNECTEURS IEC - IMPEDANCE 75 Ohm - BANDE DE FREQUENCE
TV 5-862MHz  FM 87.5-108MHz  SAT 950-2400MHz (500mA MAX)

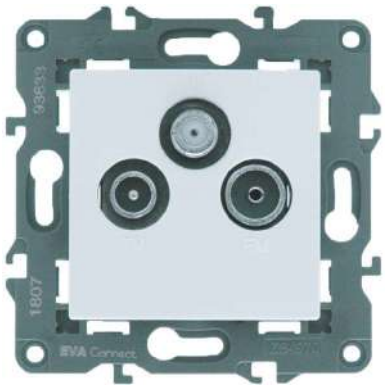

POINTS FORTS

PRISE BLINDEE

Dimensions




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93633** | **Dimensions** | 75*75*34mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Couleur** | BLANC | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406582 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS · EMC · EMF

# SUPPORT SIMPLE POUR 1 CONNECTEUR RJ45 'NOVA'

Réf. EVC93644

COMPATIBLE AVEC LES CONNECTEURS KEYSTONE RJ45 STANDARD

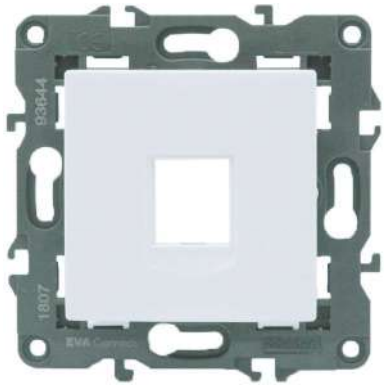

POINTS FORTS

FACILE INSTALLATION

Dimensions




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93644** | **Dimensions** | 75*75*40mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Couleur** | BLANC | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407756 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS

# SUPPORT DOUBLE POUR 2 CONNECTEURS RJ45 'NOVA'

Réf. EVC93642

COMPATIBLE AVEC LES CONNECTEURS KEYSTONE RJ45 STANDARD

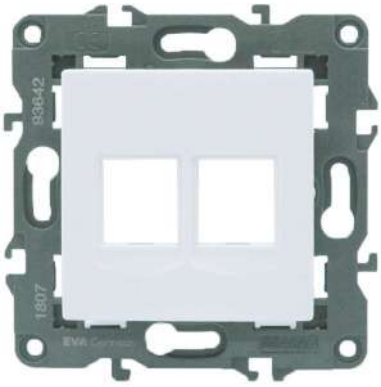

**POINTS FORTS**

MONTAGE DES CONNECTEUR RAPIDE ET SANS OUTIL

Dimensions




## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93642** | **Dimensions** | 75*75*40mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Couleur** | BLANC | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406605 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS · EMC · EMF

NOUVEAU

# CONNECTEUR RJ45 CAT.6A STP 'NOVA'

Réf. EVC93692

8P/8C - JUSQU'A 250MHz ET 1Gb/S - COMPATIBLE AVEC CABLES MONOBRINS ET MULTIBRINS

**POINTS FORTS**

CONNECTEUR TYPE KEYSTONE

Dimensions

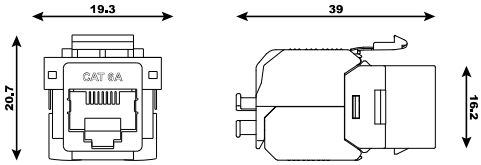


## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93692** | **Dimensions** | 22*11*32mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Diamètre de Coupe** | - |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Couleur** | BLANC | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890409767 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS · EMC · EMF

# PRISE AUDIO SIMPLE 'NOVA'

Réf. EVC93653

2 POLES - 36VDC MAX - IMPEDANCE 4-8 Ohm - TERMINAUX AUTOMATIQUES POLARISES

POINTS FORTS

FACILE INSTALLATION

Dimensions




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93653** | **Dimensions** | 75*75*36,8mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Couleur** | BLANC | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406643 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS

# PRISE AUDIO DOUBLE 'NOVA'

Réf. EVC93654

4 POLES - 36VDC MAX - IMPEDANCE 4-8 Ohm - TERMINAUX AUTOMATIQUES POLARISES

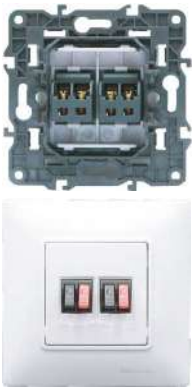

POINTS FORTS

FACILE INSTALLATION

Dimensions

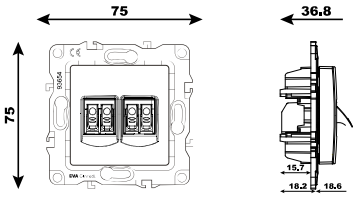


Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93654** | **Dimensions** | 75*75*36,8mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Couleur** | BLANC | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406650 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS

# PRISE HDMI (COUDÉE 90°) 'NOVA'

Réf. EVC93651

TYPE HDMI 2.0

POINTS FORTS

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Dimensions




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93651** | **Dimensions** | 75*75*26,6mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| | | **Garantie** | 2 Ans |
| **Couleur** | BLANC | **EAN** | 3700890406636 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS · EMC · EMF

# VARIATEUR P/CHARGES LED OU R-C 'NOVA'

Réf. EVC93810

240V - 25W A 400W - GRADATION PAR COUPURE DE PHASE DESCENDANTE - BLANC RAL 9003

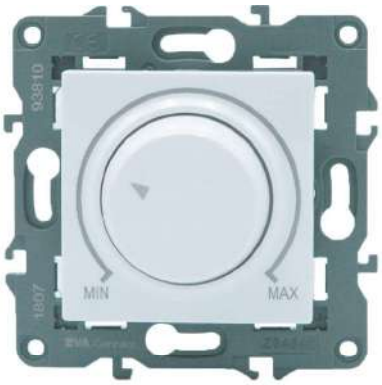

POINTS FORTS

AVEC INTERRUPTEUR

Dimensions

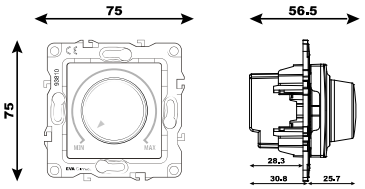


Schéma




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93810** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*56,5mm |
| **Puissance** | 400W | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407107 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# VARIATEUR P/CHARGES LED OU R-C 'NOVA'

Réf. EVC93814

240V - 25W A 200W - GRADATION PAR COUPURE DE PHASE ASCENDANTE - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

AVEC INTERRUPTEUR

Dimensions

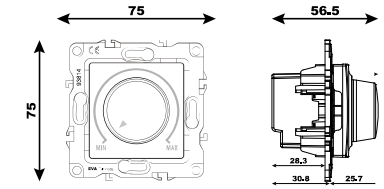


Schéma




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93814** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*56,5mm |
| **Puissance** | 200W | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407121 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# DETECTEUR DE MOUVEMENTS IR 'NOVA'

Réf. EVC93820

CONNEXION A TROIS FILS - 240V - 10A - PORTEE DETECTION 7m MAX - BLANC RAL 9003

Dimensions

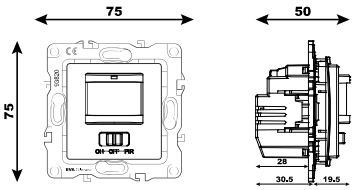


Schéma




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93820** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 75*75*50mm |
| **Puissance** | 400W max | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407138 |

POINTS FORTS

DETECTION INFRAROUGE PIR

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# CHARGEUR USB DOUBLE 'NOVA'

Réf. EVC93652

2 PORTS USB-A - DC5V - 2.1A - SORTIES PROTEGEES

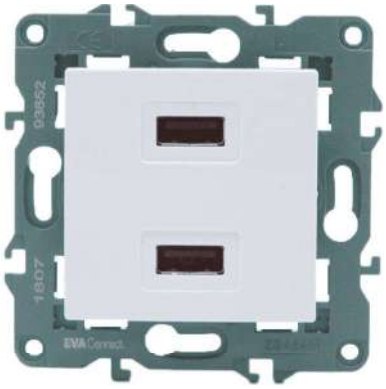

## POINTS FORTS

CHARGE SIMULTANEE DE DEUX APPAREILS

Dimensions




## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93652** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 75*75*40,4mm |
| **Puissance** | 10W | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Courante** | 2,1A | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | **Garantie** | 2 Ans |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **EAN** | 3700890406612 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# OBTURATEUR 'NOVA' COMPLET

Réf. EVC93511

BLANC RAL 9003

## POINTS FORTS

SOLUTION ESTHETIQUE

Dimensions

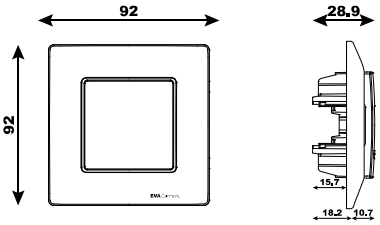


## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93511** | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Couleur** | BLANC | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890407763 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# SORTIE DE CABLE 'NOVA'

Réf. EVC93510

20A - BLANC RAL 9003

POINTS FORTS

BORNES AUTOMATIQUES

Dimensions

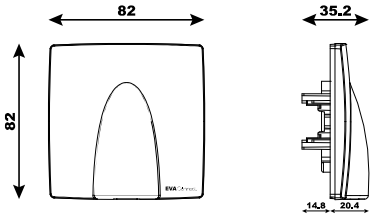


Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93510** | **Couleur** | BLANC |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-250V, 50/60Hz | **Dimensions** | 75*75*35,2mm |
| **Courante** | 20A | **Diamètre de Coupe** | Ø68mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890406674 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · CE · RoHS · EMC · EMF

# PAIRE GRIFFES 'NOVA'

Réf. EVC93999

POUR LES BOITES RONDES DE DIAMETRE 68mm

POINTS FORTS

INSTALLATION FACILE

Dimensions




Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVC93999** | **Dimensions** | 30,5*21*3,5mm |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 100 Pieces |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +45°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Couleur** | NOIR | **EAN** | 3700890406629 |

IP21 RÉSISTANCE · IK04 RÉSISTANCE · RoHS

# KINETIC Ola

Gérer vos lumières à distance n'a jamais été aussi facile.

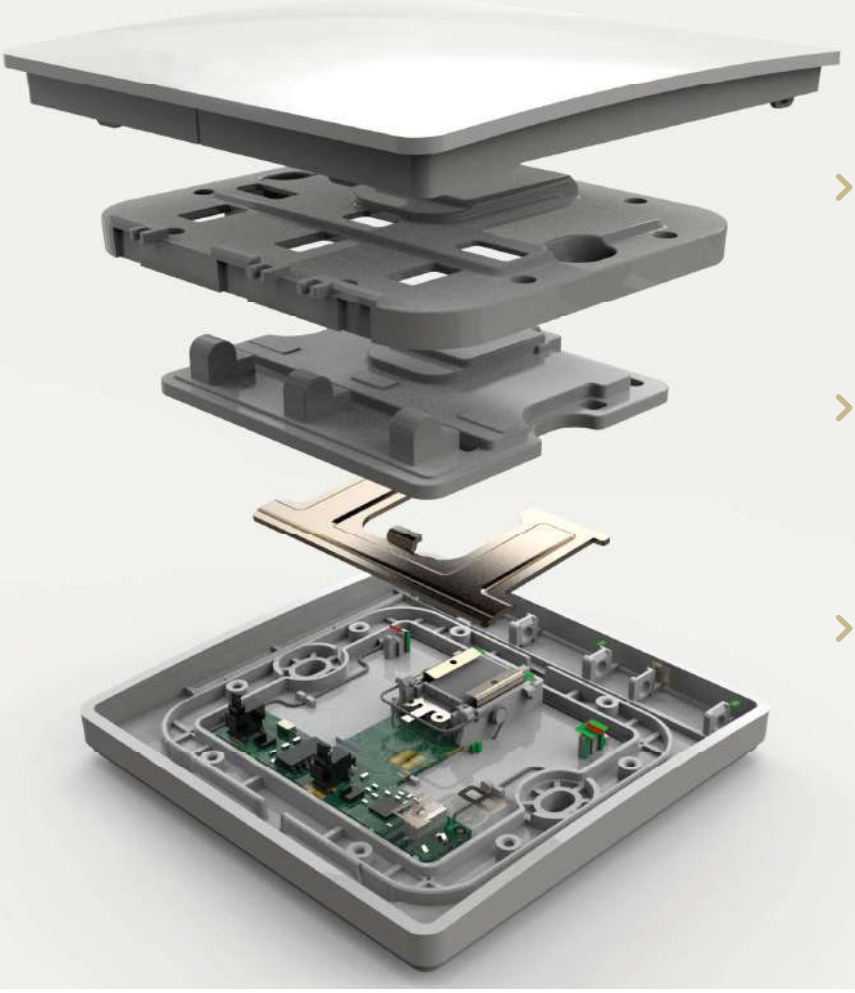

- L'interrupteur sans fil EVA Connect fonctionne sans courant électrique, grâce à l'énergie cinétique produite lorsqu'il est actionné
- Télécharger l'application "Kinetic Switch" sur votre smartphone et contrôler l'intensité lumineuse de vos pièces grâce à votre assistant vocal
- L'appairage simplifié entre l'interrupteur et son contrôleur vous permet d'envisager plusieurs options avec les modes de contrôle "un-à-plusieurs" et "plusieurs-à-un"

Application
**Kinetic switch**

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

SANS FIL

SANS PILE

CONTRÔLE FACILE

SIMPLE À INSTALLER

DISTANCE D'UTILISATION MAX 80m

COMPATIBLE ALEXA / GOOGLE HOME

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR 1 TOUCHE - BLANC

Réf. EVC33503

SANS PILES (CINETIQUE) - 1 COMMANDE - MONTAGE EN SAILLIE - IP67

## POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33503** |
| **Tension d'Opération** | GENERATEUR CINETIQUE |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 86*86*17mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410015 |

## Dimensions

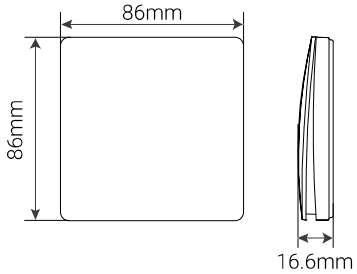


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR 1 TOUCHE - NOIR

Réf. EVC33503N

SANS PILES (CINETIQUE) - 1 COMMANDE - MONTAGE EN SAILLIE - IP67

POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33503N** |
| **Tension d'Opération** | GENERATEUR CINETIQUE |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 86*86*17mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410367 |

Dimensions

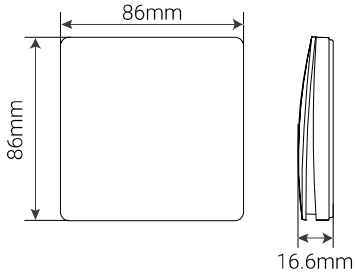


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR 2 TOUCHES - BLANC

Réf. EVC33504

SANS PILES (CINETIQUE) - 2 COMMANDES - MONTAGE EN SAILLE - IP67

## POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33504** |
| **Tension d'Opération** | GENERATEUR CINETIQUE |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 86*86*17mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410022 |

## Dimensions

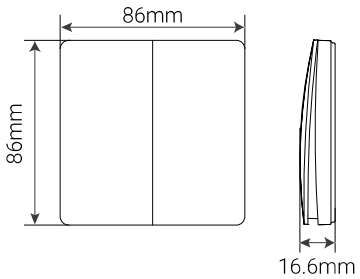


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR 2 TOUCHES - NOIR

Réf. EVC33504N

SANS PILES (CINETIQUE) - 2 COMMANDES - MONTAGE EN SAILLE - IP67

## POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33504N** |
| **Tension d'Opération** | GENERATEUR CINETIQUE |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 86*86*17mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410374 |

## Dimensions

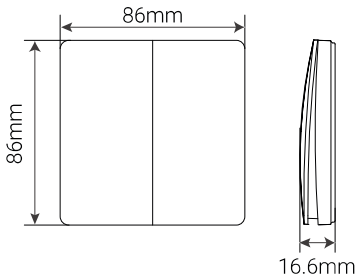


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR 3 TOUCHES - BLANC

Réf. EVC33505

SANS PILES (CINETIQUE) - 3 COMMANDES - MONTAGE EN SAILLE - IP67

## POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33505** |
| **Tension d'Opération** | GENERATEUR CINETIQUE |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 86*86*17mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410039 |

Dimensions

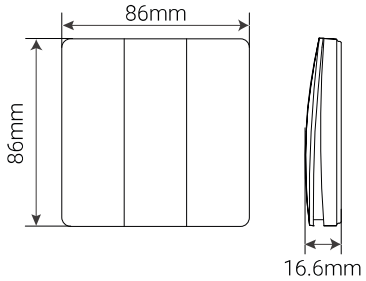


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR 3 TOUCHES - NOIR

Réf. EVC33505N

SANS PILES (CINETIQUE) - 3 COMMANDES - MONTAGE EN SAILLE - IP67

## POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33050N** |
| **Tension d'Opération** | GENERATEUR CINETIQUE |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 86*86*17mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410381 |

Dimensions

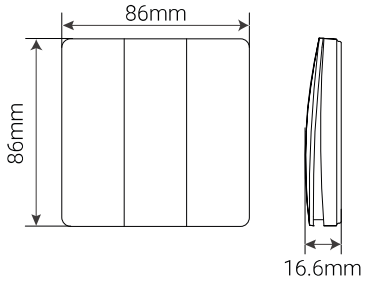


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR 1 TOUCHE BASCULANT - BLANC

Réf. EVC33506

SANS PILES (CINETIQUE) - 2 COMMANDES - MONTAGE EN SAILLE - IP67

## POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33506** |
| **Tension d'Opération** | GENERATEUR CINETIQUE |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 86*86*17mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410046 |

Dimensions

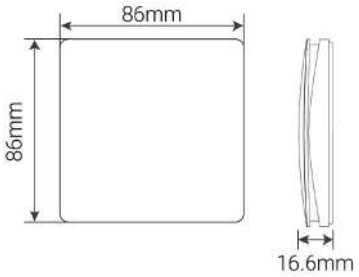


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR 2 TOUCHES BASCULANTES - BLANC

Réf. EVC33507

SANS PILES (CINETIQUE) - 4 COMMANDES - MONTAGE EN SAILLE - IP67

## POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33507** |
| **Tension d'Opération** | GENERATEUR CINETIQUE |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 86*86*17mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410053 |

Dimensions

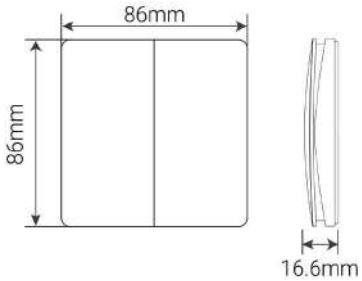


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR TYPE PORTE CLÉS - 1 BOUTON - NOIR

Réf. EVC33508

SANS PILES (CINETIQUE) - 1 COMMANDE - TELECOMMANDE - IP67

POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33508** |
| **Tension d'Opération** | GENERATEUR CINETIQUE |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 27*45*14mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410060 |

## Dimensions




CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR TYPE MINI CLAVIER - 4 BOUTONS - BLANC

Réf. EVC33509

SANS PILES (CINETIQUE) - 4 COMMANDES - MONTAGE EN SAILLE - IP67

## POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33509** |
| **Tension d'Opération** | GENERATEUR CINETIQUE |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 54*54*20mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410077 |

## Dimensions






NOUVEAU

# TRANSMETTEUR 2 ENTREES - 230VAC - BLANC

Réf. EVC33514

230VAC - AVEC 2 ENTRÉES DE B.P. - 2 COMMANDES - MICRO MODULE - IP20

POINTS FORTS

ENTREES POUR BPs

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

APPAREILLAGE RESIDENTIEL

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33514** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 43*43*22mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410121 |

## Dimensions

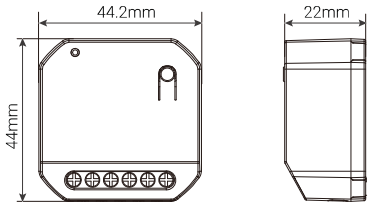


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR 4 ENTREES - A PILES - BLANC

Réf. EVC33515

PILE CR2032 3VDC - AVEC 4 ENTREES B.P. OU INTERRUPTEUR - 4 COMMANDES - MICRO MODULE - IP20

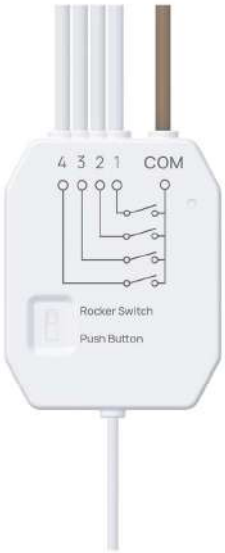

POINTS FORTS

PETITE TAILLE

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33515** |
| **Tension d'Opération** | DC3V - 1 x PILE CR2032 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 0.005 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 35*28*11mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890411180 |

Dimensions




CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - A PILES - BLANC

Réf. EVC33511

PILE CR2450 3VDC - DETECTEUR PIR - MONTAGE EN SAILLIE - ORIENTABLE - IP67

## POINTS FORTS

IP67

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33511** |
| **Tension d'Opération** | DC3V - 1 x PILE CR2450 |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | Ø45*106mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410091 |

Dimensions

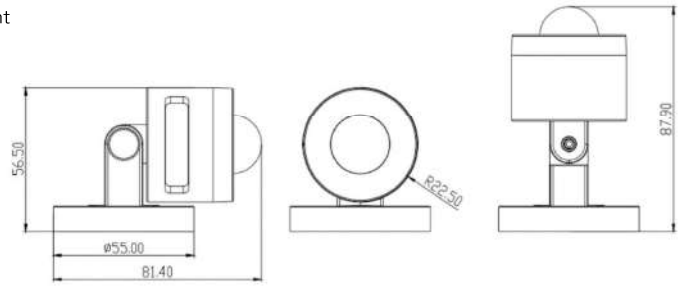


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR DETECTEUR DE PRESENCE 24GHz - 230VAC - BLANC

Réf. EVC33516

230VAC - DETECTEUR HF A 24GHz - MONTAGE ENCASTRE AU PLAFOND - IP67

POINTS FORTS

DETECTION VRAI PRESENCE

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33516** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤0.60 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 102*90*52mm |
| **Diamètre de Coupe** | Ø75mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890411197 |

## Dimensions

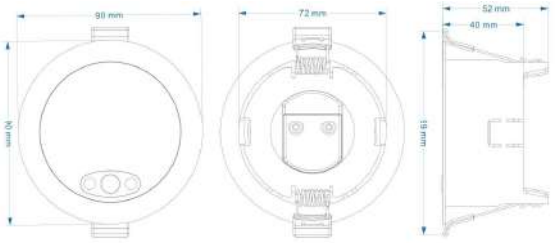


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR POUR PORTES ET FENÊTRES - BLANC

Réf. EVC33510

SANS PILES (CINETIQUE) - POUR LA DÉTECTION DE OUVERTURE DE PORTES ET FENÊTRES - IP67

## POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33510** |
| **Tension d'Opération** | GENERATEUR CINETIQUE |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 110*27*15mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410084 |

Dimensions

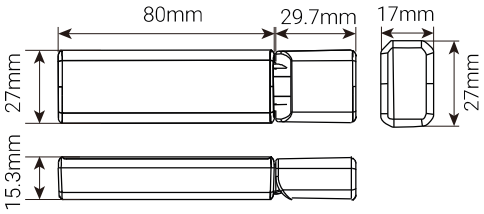


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# TRANSMETTEUR TYPE MONTRE - ROUGE/BLANC

Réf. EVC33517

SANS PILES (CINETIQUE) - 1 COMMANDE - BRACELET EN SILICONE - IP67

## POINTS FORTS

SANS PILE - IP67

IP67 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33517** |
| **Tension d'Opération** | GENERATEUR CINETIQUE |
| **Consommation en Veille** | 0.0 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 36*47*16,5mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890411203 |

## Dimensions

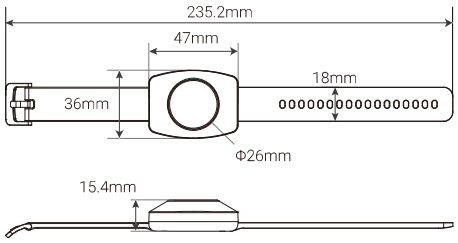


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF ON/OFF - SIMPLE ALLUMAGE - BLANC

Réf. EVC33310

230VAC - 5A - BOITIER - IP20

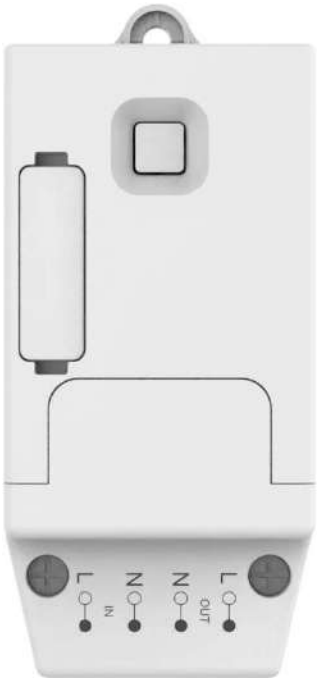

POINTS FORTS

SPECIAL POUR L'ECLAIRAGE

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

APPAREILLAGE RESIDENTIEL

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33310** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 0.15 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 1100W |
| **Nombre de Contact** | 1 |
| **Courante des Contacts** | 5A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 70*44*29mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410138 |

Dimensions




CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF ON/OFF - SIMPLE ALLUMAGE - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33311

230VAC - 5A - BOITIER - IP20

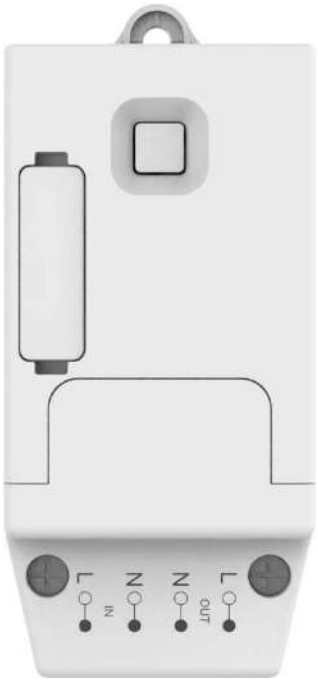

Application
**Kinetic Switch**

## POINTS FORTS

SPECIAL POUR L'ECLAIRAGE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33311** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 1100W |
| **Nombre de Contact** | 1 |
| **Courante des Contacts** | 5A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 70*44*29mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410145 |

Dimensions






NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF ON/OFF - SIMPLE ALLUMAGE - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33313

230VAC - 5A - MICRO MODULE - IP20

Application
**Kinetic Switch**

POINTS FORTS

SPECIAL POUR L'ECLAIRAGE

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33313** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 1100W |
| **Nombre de Contact** | 1 |
| **Courante des Contacts** | 5A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 43*43*22mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410169 |

Dimensions

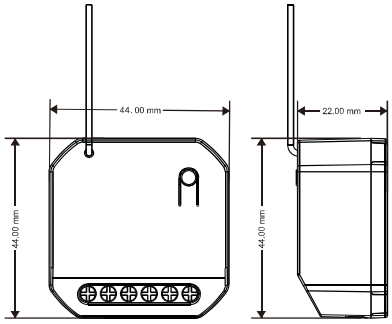


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF ON/OFF - DOUBLE ALLUMAGE - BLANC

Réf. EVC33312

230VAC - 2 x 5A - BOITIER - IP20

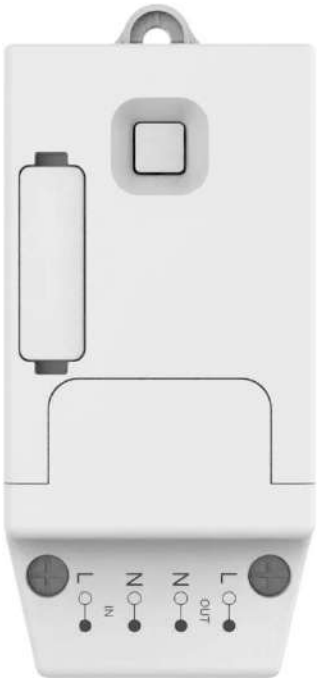

POINTS FORTS

SPECIAL POUR L'ECLAIRAGE

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33312** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤0.15 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 2 x 1100W |
| **Nombre de Contact** | 2 |
| **Courante des Contacts** | 2 x 5A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 70*44*29mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410152 |

Dimensions




CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF ON/OFF - DOUBLE ALLUMAGE - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33314

230VAC - 2 x 5A - MICRO MODULE - IP20

Application
**Kinetic Switch**

## POINTS FORTS

SPECIAL POUR L'ECLAIRAGE

APPAREILLAGE RESIDENTIEL

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33314** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 2 x 1100W |
| **Nombre de Contact** | 2 |
| **Courante des Contacts** | 2 x 5A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 43*43*22mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410176 |

Dimensions

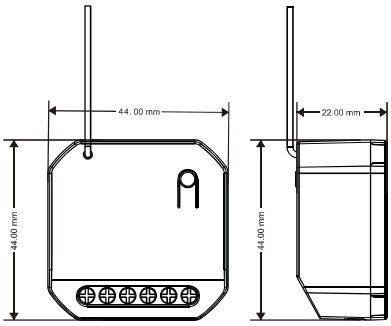




NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF ON/OFF - DOUBLE ALLUMAGE - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33315

230VAC - 2 x 10A - MODULAIRE - IP20

Application **Kinetic Switch**

POINTS FORTS

SPECIAL POUR L'ECLAIRAGE

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33315** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 2 x 2200W |
| **Nombre de Contact** | 2 |
| **Courante des Contacts** | 2 x 10A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 78*36,5*66mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410183 |

Dimensions

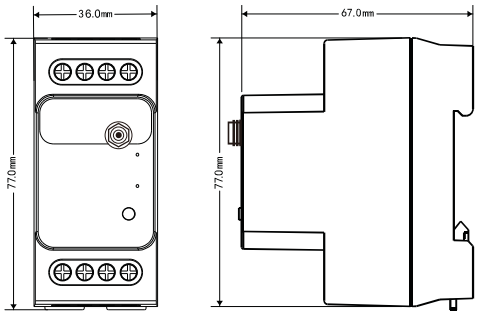


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF ON/OFF - 1 CONTACT SEC - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33316

230VAC - 16A - MICRO MODULE - IP20

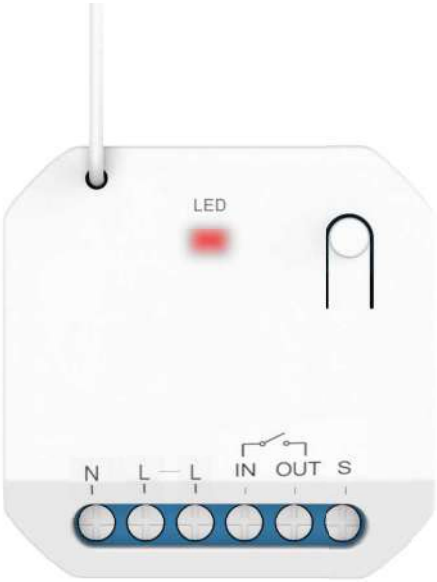

Application
**Kinetic Switch**

POINTS FORTS

CONTACT SANS TENSION

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

APPAREILLAGE RESIDENTIEL

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33316** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 3500W |
| **Nombre de Contact** | 1 |
| **Courante des Contacts** | 1 x 16A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 43*43*22mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410190 |

Dimensions

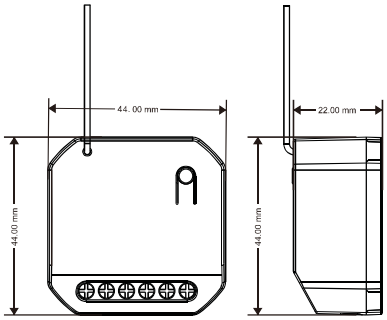


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF ON/OFF - 2 CONTACTS SEC - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33318

230VAC - 2 x 10A - MODULAIRE OLA - IP20

Application
**Kinetic Switch**

## POINTS FORTS

CONTACTS SANS TENSION

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33318** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 2 x 2200W |
| **Nombre de Contact** | 2 |
| **Courante des Contacts** | 2 x 10A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 78*36,5*66mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410213 |

## Dimensions

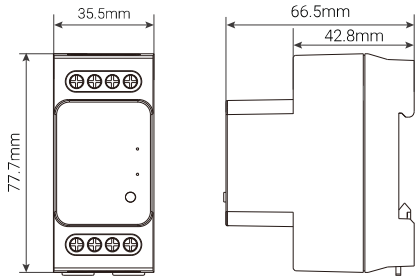


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF ON/OFF - 6 CONTACTS SEC - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33317

230VAC - 4 x 10A + 2 x 16A - MODULAIRE - IP20

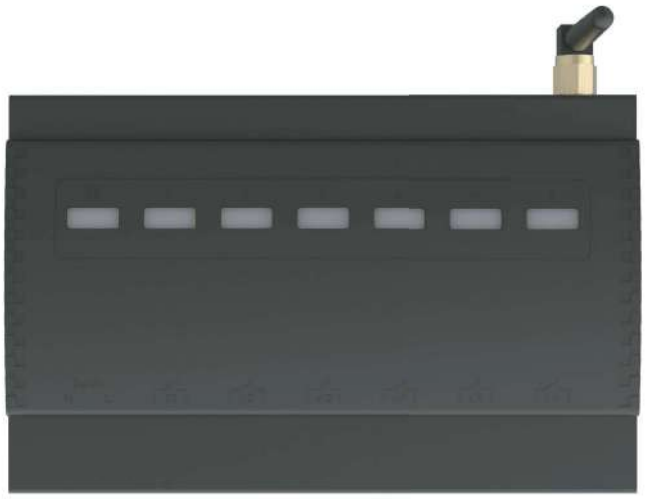

Application **Kinetic Switch**

POINTS FORTS

CONTACTS SANS TENSION

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33317** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 4 x 2200W + 2 x 3500W |
| **Nombre de Contact** | 6 |
| **Courante des Contacts** | 4 x 10A + 2 x 16A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 126*80*33mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410206 |

## Dimensions

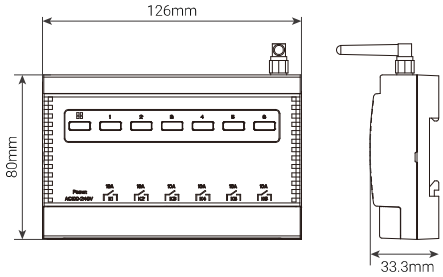


CE RoHS EMC EMF

APPAREILLAGE RESIDENTIEL

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF DIMMER LED - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33319

230VAC - 150W max - MICRO MODULE - IP20

Application
**Kinetic Switch**

## POINTS FORTS

DIMMER PAR COUPURE DE PHASE

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33319** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 150W |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | 0,7A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 43*43*22mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410220 |

Dimensions

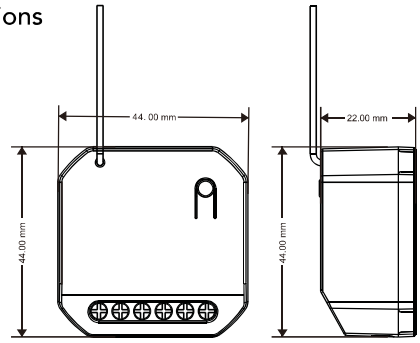


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF DIMMER LED - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33322

230VAC - 300W max - MODULAIRE - IP20

Application
**Kinetic Switch**

## POINTS FORTS

DIMMER PAR COUPURE DE PHASE

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33322** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 300W |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | 1,4A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 78*36,5*66mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410251 |

## Dimensions

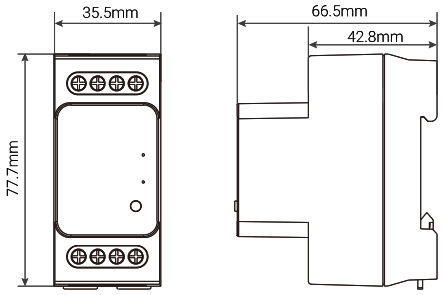


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF DIMMER POUR STRIP LED A CCT UNIQUE - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33326

12/24VDC - 9A - MICRO MODULE - IP20

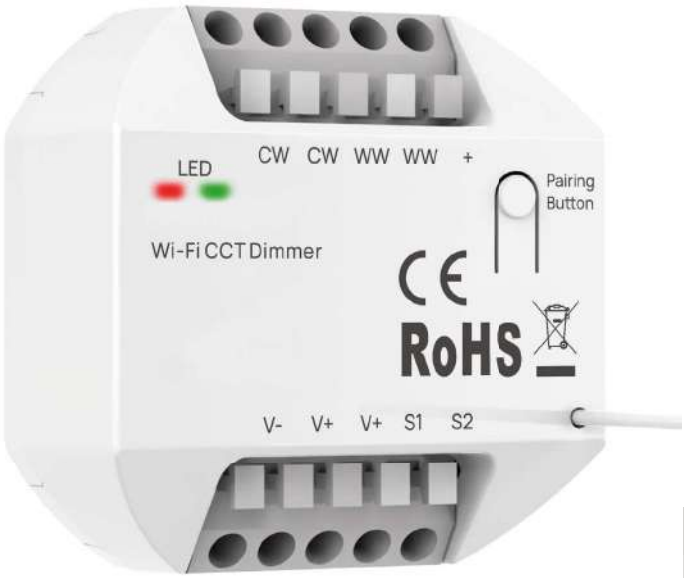


Application **Kinetic Switch**

POINTS FORTS

POUR STRIPS DE 12 OU 24VDC

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33326** |
| **Tension d'Opération** | DC12/24V |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | - |
| **Charge Maximale** | 216W |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | 9A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 52*52*23mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410299 |

## Dimensions

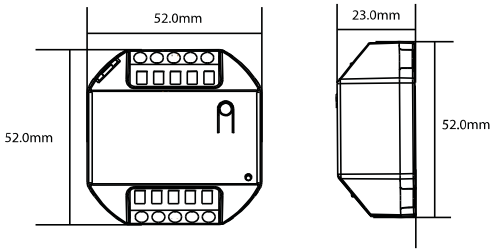


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF DIMMER POUR STRIP LED RGBW - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33327

12/24VDC - 4 x 3A - MICRO MODULE - IP20

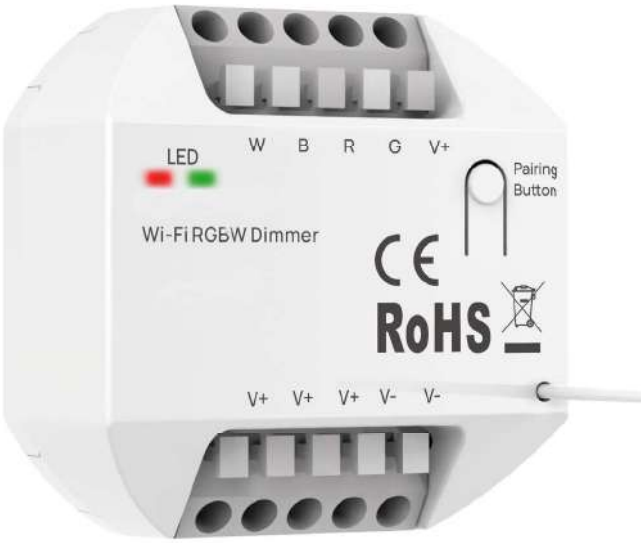


Application **Kinetic Switch**

## POINTS FORTS

POUR STRIPS DE 12 OU 24VDC

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33327** |
| **Tension d'Opération** | DC12/24V |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille≤** | 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | - |
| **Charge Maximale** | 72W |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | 3A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 52*52*23mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410305 |

## Dimensions

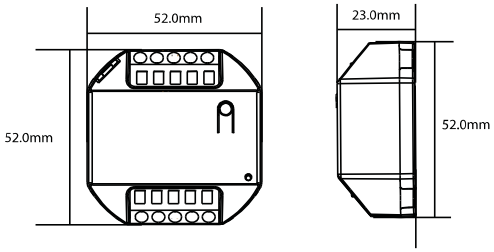


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF POUR CONTROL DE STORES - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33328

230VAC - 2 x 8A - MICRO MODULE - IP20

Application
**Kinetic Switch**

POINTS FORTS

CONTROLE DE LA POSITION

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33328** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 1500W |
| **Nombre de Contact** | 2 |
| **Courante des Contacts** | 2 x 8A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 43*43*22mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410312 |

Dimensions

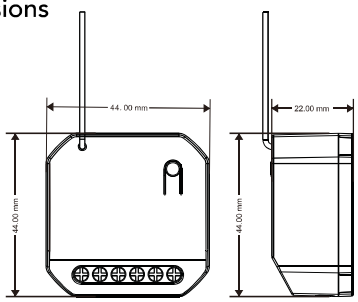




NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF POUR CONTROL DE STORES - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33329

230VAC - 2 x 8A - MODULAIRE - IP20

Application
**Kinetic Switch**

POINTS FORTS

CONTROLE DE LA POSITION

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33329** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 1500W |
| **Nombre de Contact** | 2 |
| **Courante des Contacts** | 2 x 8A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 78*36*66mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410329 |

## Dimensions

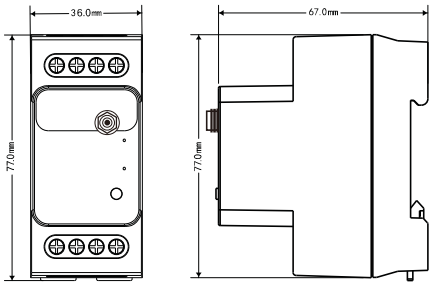


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RÉCEPTEUR RF MINUTERIE - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33330

230VAC - 2200W - MICRO MODULE - IP20

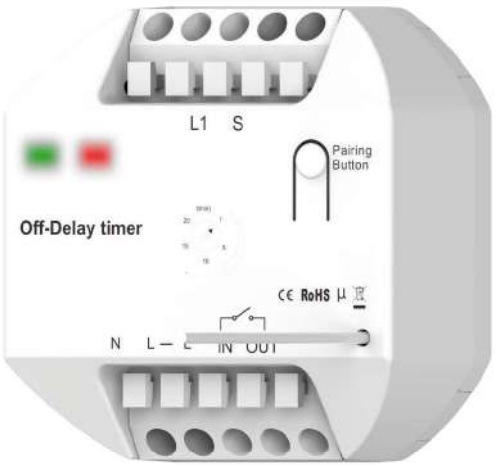


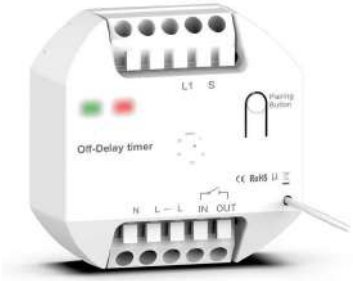


Application **Kinetic Switch**

## POINTS FORTS

ALIMENTATION DU SECTEUR

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33330** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 2200W |
| **Nombre de Contact** | 1 |
| **Courante des Contacts** | 1 x 10A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 52*52*23mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410336 |

## Dimensions

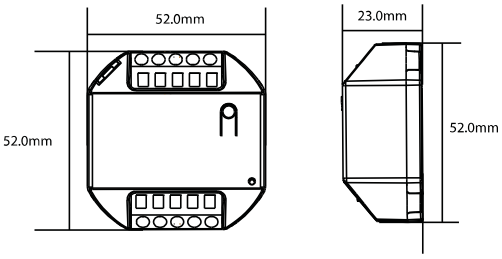


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# RECEPTEUR RF PRISE 2P+T - AVEC WIFI - BLANC

Réf. EVC33332

230VAC - 16A - TYPE 2P+T FR - IP20

Application **Kinetic Switch**

POINTS FORTS

PRISE 2P+T FR.

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33332** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤1.0 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | 3500W |
| **Nombre de Contact** | 1 |
| **Courante des Contacts** | 1 x 16A |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz / WIFI 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 104*62*34mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410350 |

## Dimensions

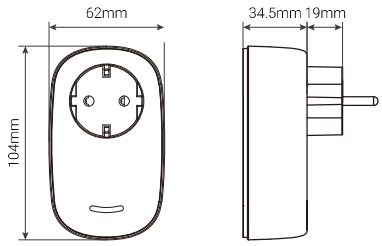


CE RoHS EMC EMF

APPAREILLAGE RESIDENTIEL

NOUVEAU

# KIT SONNETTE RF - AVEC PORTA-ÉTIQUETTES - BLANC

Réf. EVC33513

EMETTEUR SANS PILES - IP67 / RECEPTEUR 230VAC - IP20

POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

IP67/20K RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33513** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤0.6 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 1 émetteur |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 85*30*23 / 86*53*24mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410114 |

## Dimensions

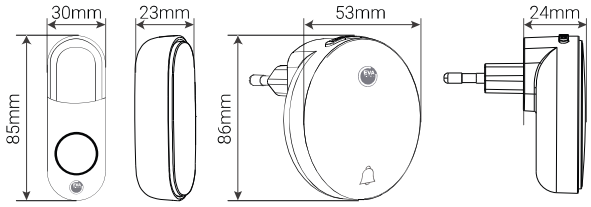


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# KIT SONNETTE RF - AVEC PORTA-ÉTIQUETTES - UNIVERSEL FSK

Réf. EVC33512

EMETTEUR SANS PILES - IP67 / RECEPTEUR 230VAC - IP20 - BLANC

Application
**Kinetic Switch**

## POINTS FORTS

SANS PILES - IP67

IP67/20K RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33512** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤0.6 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 85*30*23 / 86*53*24mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890410107 |

## Dimensions

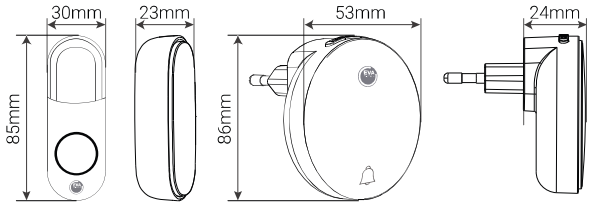


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# REPETEUR SIGNAL RF - BLANC

Réf. EVC33335

230VAC - BOITIER - IP20

POINTS FORTS

PORTEE 100m

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33335** |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 0.15 W |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 100m MAX ext - 50m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 52*31.5*18.5mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890411234 |

## Dimensions

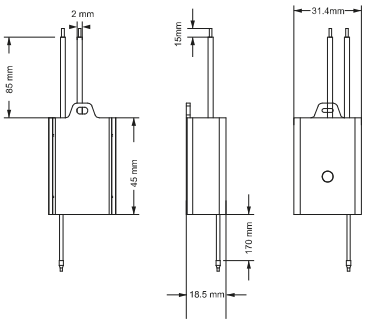


CE RoHS EMC EMF

NOUVEAU

# CONVERTISSEUR RF-DALI - BLANC

Réf. EVC33333

BUS DALI - MICRO MODULE - IP20

POINTS FORTS

ALIMENTATION BUS DALI

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33333** |
| **Tension d'Opération** | DALI BUS - DC16V |
| **Classe de Protection** | 3 |
| **Consommation en Veille** | ≤0.15 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | RF 433 MHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 80m MAX ext - 25m MAX int |
| **Sensibilité de Réception** | -110 dBm |
| **Capacité de Mémoire** | 10 émetteurs |

| | |
|---|---|
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 43*43*22mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890411210 |

Dimensions

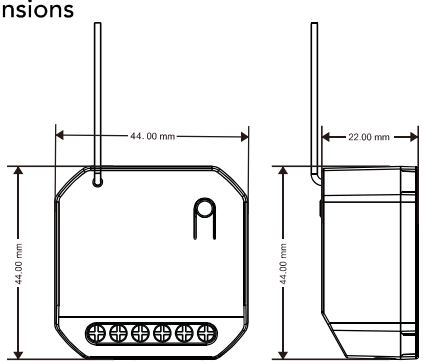




NOUVEAU

# OUTIL DE PROGRAMMATION ECS - BLANC

Réf. EVC33334

5VDC - RF/BT - BOITIER - IP20

## POINTS FORTS

UTILISATION PACILE

IP20 RÉSISTANCE

IK04 RÉSISTANCE

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **EVC33334** |
| **Tension d'Opération** | DC5V |
| **Classe de Protection** | 3 |
| **Consommation en Veille** | ≤ 0.2 W |
| **Charge Maximale** | N/D |
| **Nombre de Contact** | N/D |
| **Courante des Contacts** | N/D |
| **Fréquence de Transmission/Réception** | BT 2,4 GHz |
| **Portée de Transmission/Réception** | 20m MAX int |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +55°C |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Dimensions** | 84*37*28mm |
| **Garantie** | 2 Ans |
| **Conditionnement** | 1 Pièce |
| **EAN** | 3700890411227 |

Dimensions

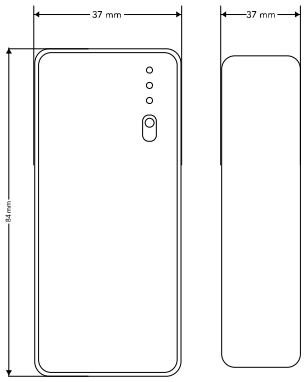


CE RoHS EMC EMF

APPAREILLAGE MODULAIRE

# APPAREILLAGE MODULAIRE

Disjoncteurs, interrupteurs différentiels et protection du tableau

EVA Power

NOUVEAU

# DISJONCTEUR 1P+N - C2

Réf. EVP80M5202

1 MODULE - 240VAC - 2A - COURBE C - POUVOIR DE COUPURE 4.5kA

**POINTS FORTS**

**AVEC CERTIFICATION NF**

Dimensions

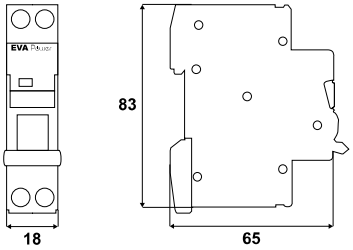


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80M5202** | **Pouvoir de Coupure** | 4500A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*83*65mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 960°C | **Conditionnement** | 12 unités |
| **Courante** | 2A | **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Type** | C | | | **EAN** | 3700890409187 |

NOUVEAU

# DISJONCTEUR 1P+N - C10

Réf. EVP80M5210

1 MODULE - 240VAC - 10A - COURBE C - POUVOIR DE COUPURE 4.5kA

**POINTS FORTS**

**AVEC CERTIFICATION NF**

Dimensions

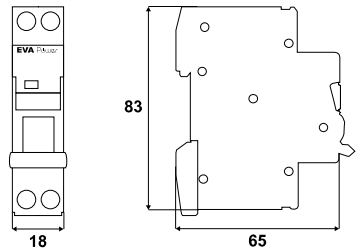


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80M5210** | **Pouvoir de Coupure** | 4500A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*83*65mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 960°C | **Conditionnement** | 12 unités |
| **Courante** | 10A | **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Type** | C | | | **EAN** | 3700890409194 |

NOUVEAU

# DISJONCTEUR 1P+N - C16

Réf. EVP80M5216

1 MODULE - 240VAC - 16A - COURBE C - POUVOIR DE COUPURE 4.5kA

## POINTS FORTS

**AVEC CERTIFICATION NF**

Dimensions

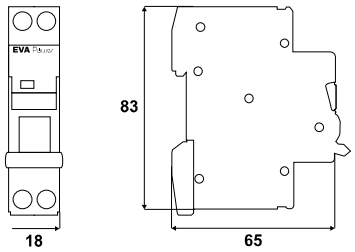


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80M5216** | **Pouvoir de Coupure** | 4500A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*83*65mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 960°C | **Conditionnement** | 12 unités |
| **Courante** | 16A | **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Type** | C | | | **EAN** | 3700890409200 |

NOUVEAU

# DISJONCTEUR 1P+N - C20

Réf. EVP80M5220

1 MODULE - 240VAC - 20A - COURBE C - POUVOIR DE COUPURE 4.5kA

## POINTS FORTS

**AVEC CERTIFICATION NF**

Dimensions

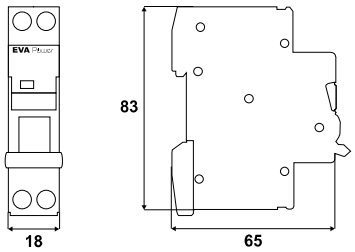


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80M5220** | **Pouvoir de Coupure** | 4500A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*83*65mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 960°C | **Conditionnement** | 12 unités |
| **Courante** | 20A | **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Type** | C | | | **EAN** | 3700890409217 |

NOUVEAU

# DISJONCTEUR 1P+N - C32

Réf. EVP80M5232

1 MODULE - 240VAC - 32A - COURBE C - POUVOIR DE COUPURE 4.5kA

CERTIFIÉ PAR LCIE NF APPAREILLAGE ELECTRIQUE DOMESTIQUE

CE RoHS

**POINTS FORTS**

**AVEC CERTIFICATION NF**

Dimensions

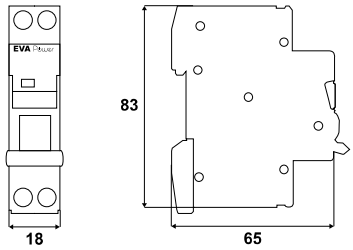


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80M5232** | **Pouvoir de Coupure** | 4500A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*83*65mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 960°C | **Conditionnement** | 12 unités |
| **Courante** | 32A | **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Type** | C | | | **EAN** | 3700890409224 |

NOUVEAU

# INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL BIPOLAIRE - 40A

Réf. EVP80D2340

2 MODULES - 230VAC/400VAC - 40A - TYPE A - SENSIBILITE DIFFERENTIELLE 30mA

CERTIFIÉ PAR LCIE NF APPAREILLAGE ELECTRIQUE DOMESTIQUE

CE RoHS

**POINTS FORTS**

**AVEC CERTIFICATION NF**

Dimensions

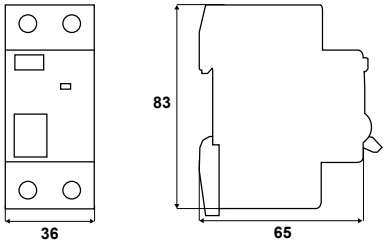


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80D2340** | **Type** | A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC230-400V, 50/60Hz | **Pouvoir de Coupure** | 1000A | **Dimensions** | 36*83*65mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **IP** | 20 | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 40A | **Fil Incandescent** | 960°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Courante Différentielle** | 30mA | **Température de Fonctionnement** | -25°C à +40°C | **EAN** | 3700890409255 |

NOUVEAU

# INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL BIPOLAIRE - 63A

Réf. EVP80D2363

2 MODULES - 230VAC/400VAC - 63A - TYPE A - SENSIBILITE DIFFERENTIELLE 30mA

**POINTS FORTS**

**AVEC CERTIFICATION NF**

Dimensions

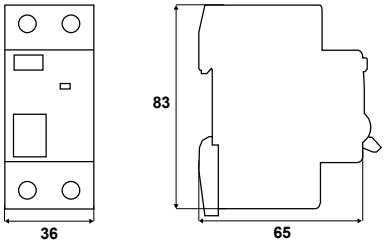


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80D2363** | **Type** | A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC230-400V, 50/60Hz | **Pouvoir de Coupure** | 1000A | **Dimensions** | 36*83*65mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **IP** | 20 | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 63A | **Fil Incandescent** | 960°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Courante Différentielle** | 30mA | **Température de Fonctionnement** | -25°C à +40°C | **EAN** | 3700890409262 |

NOUVEAU

# INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL BIPOLAIRE - 40A

Réf. EVP80D2440

2 MODULES - 230VAC/400VAC - 40A - TYPE AC - SENSIBILITE DIFFERENTIELLE 30mA

**POINTS FORTS**

**AVEC CERTIFICATION NF**

Dimensions

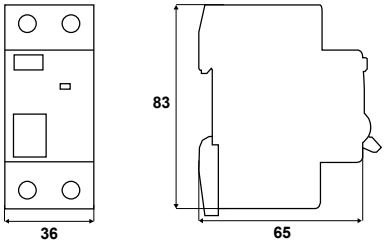


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80D2440** | **Type** | AC | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC230-400V, 50/60Hz | **Pouvoir de Coupure** | 1000A | **Dimensions** | 36*83*65mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **IP** | 20 | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 40A | **Fil Incandescent** | 960°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Courante Différentielle** | 30mA | **Température de Fonctionnement** | -25°C à +40°C | **EAN** | 3700890409231 |

NOUVEAU

# INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL BIPOLAIRE - 63A

Réf. EVP80D2463

2 MODULES - 230VAC/400VAC - 63A - TYPE AC - SENSIBILITE DIFFERENTIELLE 30mA

**POINTS FORTS**

**AVEC CERTIFICATION NF**

Dimensions

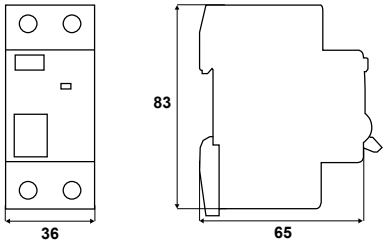


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80D2463** | **Type** | AC | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC230-400V, 50/60Hz | **Pouvoir de Coupure** | 1000A | **Dimensions** | 36*83*65mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **IP** | 20 | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 63A | **Fil Incandescent** | 960°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Courante Différentielle** | 30mA | **Température de Fonctionnement** | -25°C à +40°C | **EAN** | 3700890409248 |

NOUVEAU

# PARAFOUDRE MONOPHASE

Réf. EVP80Z2215

2 MODULES - 275VAC - TYPE 2 - COURANTE DE DECHARGE 15KA

**POINTS FORTS**

**AVEC INDICATEUR DE DEFAILLANCE**

Dimensions

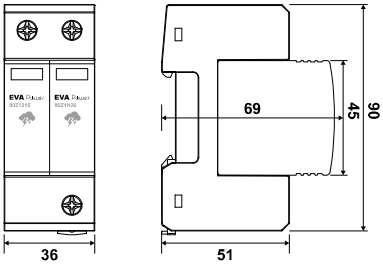


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80Z2215** | **Courante de Décharge** | 15000A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 36*90*69mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 15KA | **Température de Fonctionnement** | -40°C à +80°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Type** | 2 | | | **EAN** | 3700890409941 |

NOUVEAU

# CARTOUCHE POUR PARAFOUDRE MONOPHASE

Réf. EVP80Z1212

275VAC - TYPE 2 - COURANTE DE DECHARGE 12KA

**POINTS FORTS**

**AVEC INDICATEUR DE DEFAILLANCE**

Dimensions

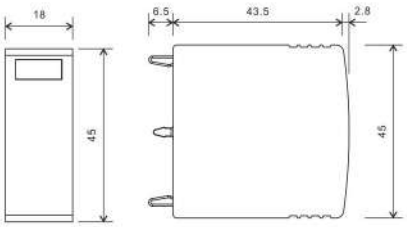


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80Z1212** | **Courante de Décharge** | 12000A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*45*51mm |
| **Courante** | 12KA | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Type** | 2 | **Température de Fonctionnement** | -40°C à +80°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | | | **EAN** | 3700890409910 |

NOUVEAU

# CARTOUCHE POUR PARAFOUDRE MONOPHASE

Réf. EVP80Z1215

275VAC - TYPE 2 - COURANTE DE DECHARGE 15KA

**POINTS FORTS**

**AVEC INDICATEUR DE DEFAILLANCE**

Dimensions

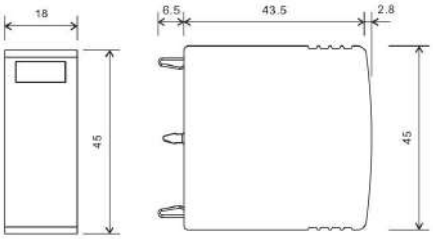


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80Z1215** | **Courante de Décharge** | 15000A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*45*51mm |
| **Courante** | 15KA | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Type** | 2 | **Température de Fonctionnement** | -40°C à +80°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | | | **EAN** | 3700890409927 |

NOUVEAU

# CARTOUCHE POUR PARAFOUDRE MONOPHASE

Réf. EVP80Z1N20

275VAC - TYPE NPE - COURANTE DE DECHARGE 20KA

**POINTS FORTS**

**AVEC INDICATEUR DE DEFAILLANCE**

Dimensions

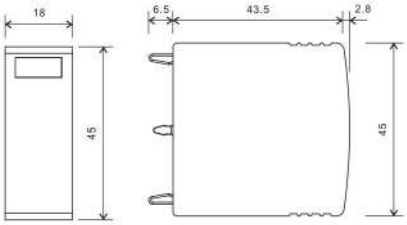


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80Z1N20** | **Courante de Décharge** | 20000A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*45*51mm |
| **Courante** | 20KA | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Type** | NPE | **Température de Fonctionnement** | -40°C à +80°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | | | **EAN** | 3700890409934 |

NOUVEAU

# INTERRUPTEUR SECTIONNEUR BIPOLAIRE 63A

Réf. EVP80W2063

2 MODULES - 400VAC - 63A - POUVOIR DE COUPURE 3kA

**POINTS FORTS**

**POUR LA COUPURE GENERAL DES CIRCUITS**

Dimensions




## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80W2063** | **Pouvoir de Coupure** | 3000A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC230-400V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 36*90*69mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 63A | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | | | **EAN** | 3700890409491 |

NOUVEAU

# TELERUPTEUR - 16A

Réf. EVP80R1016

1 MODULE - 230VAC - 16A - 1 CONTACT NO

**POINTS FORTS**

**POUR LE PILOTAGE DES ECLAIRAGES**

Dimensions

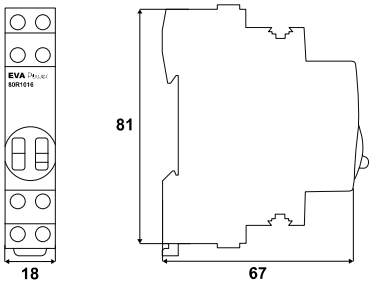


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80R1016** | **Pouvoir de Coupure** | 50A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*81*67mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 16A | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | | | **EAN** | 3700890409163 |

NOUVEAU

# CONTACTEUR BIPOLAIRE - 25A

Réf. EVP80C2025

1 MODULE - 230VAC - 25A - 2 CONTACTES NO

**POINTS FORTS**

**POUR LE PILOTAGE DES CHARGES RESISTIFS ET INDUCTIFS**

Dimensions

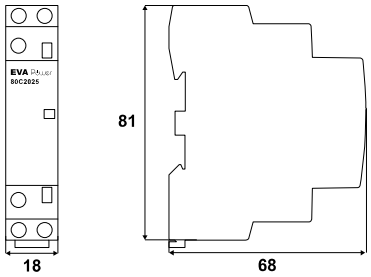


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80C2025** | **Pouvoir de Coupure** | 3000A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*81*68mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 25A | **Température de Fonctionnement** | -5°C à +60°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | | | **EAN** | 3700890409149 |

NOUVEAU

# CONTACTEUR JOUR/NUIT - 25A

Réf. EVP80C5025

1 MODULE - 230VAC - 25A - 2 CONTACTES NO

**POINTS FORTS**

**POUR LE PILOTAGE DES CHAUFFE EAUX ELECTRIQUES**

Dimensions

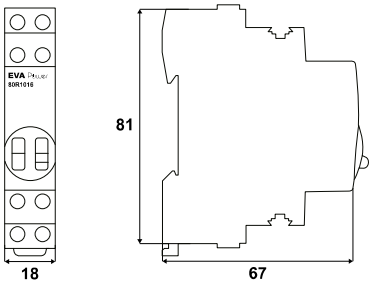


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80C5025** | **Pouvoir de Coupure** | 3000A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*81*68mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 25A | **Température de Fonctionnement** | -5°C à +60°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | | | **EAN** | 3700890409156 |

NOUVEAU

# MINUTERIE ELECTROMECANIQUE - 16A

Réf. EVP80H1101

1 MODULE - 230VAC - 16A - TEMPS REGLABLE ENTRE 1' À 7' - 1 CONTACTE NO

**POINTS FORTS**

**POUR LES INSTALLATIONS AVEC 3 OU 4 FILS**

Dimensions




## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80H1101** | **Pouvoir de Coupure** | 50A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*83*65mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 16A | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | | | **EAN** | 3700890409170 |

NOUVEAU

# HORLOGE ASTRONOMIQUE - 2 CANAUX - 16A

Réf. EVP80H1202

2 MODULES - 230VAC - 2 CANAUX - 16A - AVEC RESERVE DE MARCHE

CE RoHS EMC EMF

**POINTS FORTS**

**AVEC RESERVE DE MARCHE DE 24h**

Dimensions

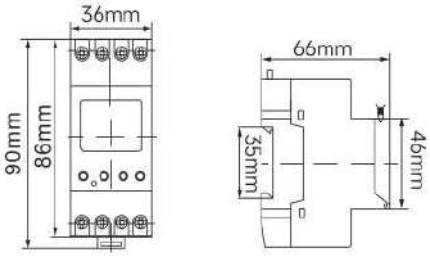


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80H1202** | **Pouvoir de Coupure** | 50A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 36*88*66mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 16A | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | | | **EAN** | 3700890411173 |

NOUVEAU

# SONNERIE - 230VAC

Réf. EVP80S1230

1 MODULE - 230VAC

CE RoHS EMC

**POINTS FORTS**

**TYPE ELECTROMECANIQUE**

Dimensions




## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80S1230** | **Facteur de Puissance** | 0.95 | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*83*65mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 0,02A | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | | | **EAN** | 3700890409132 |

NOUVEAU

# COMPTEUR D'ENERGIE MONOPHASE WIFI - 100A max

Réf. EVP80E1210

1 MODULE - 230VAC - AVEC TRANSFORMATEUR TORIQUE POUR 100A max

Kinetic Switch Smart Life

CE RoHS EMC

**POINTS FORTS**

**POUR L'ENREGISTREMENT DE LA ENERGIE CONSOMME**

Dimensions

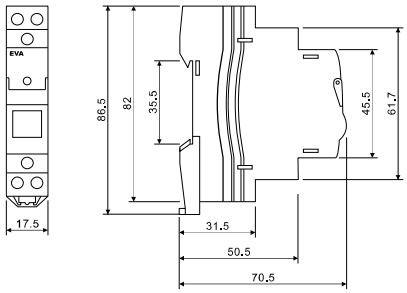


## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80E1210** | **Pouvoir de Coupure** | 500A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 20 | **Dimensions** | 18*87*71mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 100A | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +50°C | **Garantie** | 2 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0.95 | | | **EAN** | 3700890409958 |

NOUVEAU

# TMC PRE EQUIPE DE 2 RANGEES

Réf. EVP80TMC12R

AVEC DISJONCTEURS, DIFFERENTIELS ET ACCESSOIRES - SANS CABLAGE

CE RoHS

**POINTS FORTS**

**POUR LES APPARTEMENTS T2**

Dimensions




## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80TMC12R** | **Pouvoir de Coupure** | 4500A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 30 | **Dimensions** | 350*250*107mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 63A max | **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | | | **EAN** | 3700890409743 |

NOUVEAU

# TMC PRE EQUIPE DE 3 RANGEES

Réf. EVP80TMC13R

AVEC DISJONCTEURS, DIFFERENTIELS ET ACCESSOIRES - SANS CABLAGE

**POINTS FORTS**

**POUR LES APPARTEMENTS T3 ET T4**

Dimensions




## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80TMC13R** | **Pouvoir de Coupure** | 4500A | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | 30 | **Dimensions** | 350*250*107mm |
| **Classe de Protection** | 1 | **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 63A max | **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | | | **EAN** | 3700890409750 |

NOUVEAU

# TABLEAU RÉPARTITION MODULAIRE 1 RANGÉE

Réf. EVPQ310

MONTAGE EN SAILLIE OU EN GAINE GTL

**POINTS FORTS**

**COMPLETE AVEC ACCESSOIRES**

Dimensions

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVPQ310** | **Couleur** | BLANC |
| **IP** | 30 | **Dimensions** | 250*225*97mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411289 |

NOUVEAU

# PORTE OPAQUE 1 RANGÉE

Réf. EVPQ311

OUVERTURE 180° - REVERSIBLE

**POINTS FORTS**

**COULEUR BLANC RAL 9003**

Dimensions




RoHS

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVPQ311** | **Couleur** | BLANC |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Dimensions** | 250*225*5mm |
| **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| | | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411296 |

NOUVEAU

# TABLEAU RÉPARTITION MODULAIRE 2 RANGÉES

Réf. EVPQ320

MONTAGE EN SAILLIE OU EN GAINE GTL

**POINTS FORTS**

**COMPLETE AVEC ACCESSOIRES**

Dimensions




CE

RoHS

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVPQ320** | **Couleur** | BLANC |
| **IP** | 30 | **Dimensions** | 350*225*97mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411302 |

NOUVEAU

# PORTE OPAQUE 2 RANGÉES

Réf. EVPQ322

OUVERTURE 180° - REVERSIBLE

**POINTS FORTS**

**COULEUR BLANC RAL 9003**

Dimensions




RoHS

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVPQ322** | **Couleur** | BLANC |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Dimensions** | 350*225*5mm |
| **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| | | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411319 |

NOUVEAU

# TABLEAU RÉPARTITION MODULAIRE 3 RANGÉES

Réf. EVPQ330

MONTAGE EN SAILLIE OU EN GAINE GTL

**POINTS FORTS**

**COMPLETE AVEC ACCESSOIRES**

Dimensions

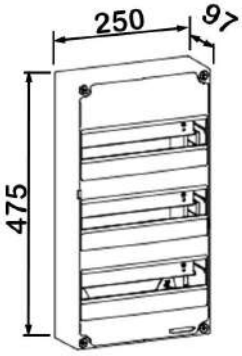


CE

RoHS

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVPQ330** | **Couleur** | BLANC |
| **IP** | 30 | **Dimensions** | 475*225*97mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411326 |

NOUVEAU

# PORTE OPAQUE 3 RANGÉES

Réf. EVPQ332

OUVERTURE 180° - REVERSIBLE

**POINTS FORTS**

**COULEUR BLANC RAL 9003**

Dimensions




RoHS

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVPQ332** | **Couleur** | BLANC |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Dimensions** | 475*225*5mm |
| **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| | | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411333 |

NOUVEAU

# TABLEAU RÉPARTITION MODULAIRE 4 RANGÉES

Réf. EVPQ340

MONTAGE EN SAILLIE OU EN GAINE GTL

**POINTS FORTS**

**COMPLETE AVEC ACCESSOIRES**

Dimensions

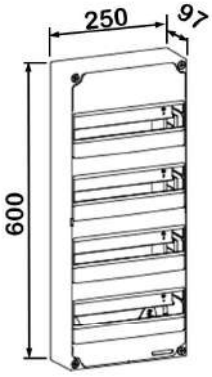


CE

RoHS

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVPQ340** | **Couleur** | BLANC |
| **IP** | 30 | **Dimensions** | 600*225*97mm |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411340 |

NOUVEAU

# PORTE OPAQUE 4 RANGÉES

Réf. EVPQ342

OUVERTURE 180° - REVERSIBLE

**POINTS FORTS**

**COULEUR BLANC RAL 9003**

Dimensions

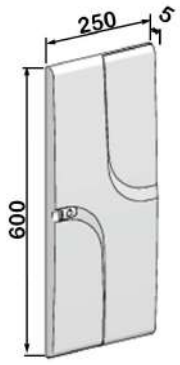


RoHS

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVPQ342** | **Couleur** | BLANC |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Dimensions** | 600*225*5mm |
| **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| | | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411357 |

NOUVEAU

# OBTURATEUR 6,5 MODULES

Réf. EVPQ344

ENCLIQUETABLES



RoHS

**POINTS FORTS**

**PRE COUPES**

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVPQ344** | **Couleur** | BLANC |
| **Fil Incandescent** | 650°C | **Dimensions** | 117*45*2mm |
| **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| | | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411364 |

NOUVEAU

# PEIGNE MONOBLOC 2P/PH+N

Réf. EVP80P0006

240VAC - 63A - JUSQU'A 13 MODULES

**POINTS FORTS**

**REALISE EN CUIVRE DE HAUTE CONDUCTIVITE**

Dimensions




## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80P0006** | **Pouvoir de Coupure** | 4500A - 1s | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | | **Dimensions** | 230*21*20mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 12 unités |
| **Courante** | 63A | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | | | **EAN** | 3700890409279 |

NOUVEAU

# CACHES DE PROTECTION POUR PEIGNE MONOBLOC

Réf. EVP80P0007

SAC DE 13 CACHES

**POINTS FORTS**

**FACILE A INSTALLER ET ENLEVER**

Dimensions

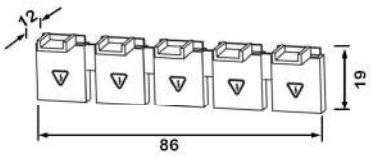


## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80P0007** | **Couleur** | JAUNE |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Dimensions** | 86*19*12mm |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| | | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890409286 |

NOUVEAU

# PEIGNE VERTICAL 2P/PH+N

Réf. EVP80P0008

240VAC - 63A

**POINTS FORTS**

**REALISE EN CUIVRE DE HAUTE CONDUCTIVITE**

Dimensions




## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80P0008** | **Pouvoir de Coupure** | 20000A - 1s | **Couleur** | GRIS |
| **Tension Nominale** | AC220-240V, 50/60Hz | **IP** | | **Dimensions** | 128*39*38mm |
| **Classe de Protection** | 2 | **Fil Incandescent** | 850°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 63A | **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | **Garantie** | 2 Ans |
| | | | | **EAN** | 3700890409668 |

NOUVEAU

# CACHE TERMINAUX DES INTERRUPTEUR DIFFERENTIELS

Réf. EVP80P0009

SACHET DE 5 CACHES

**POINTS FORTS**

**FACILE A INSTALLER ET ENLEVER**

Dimensions

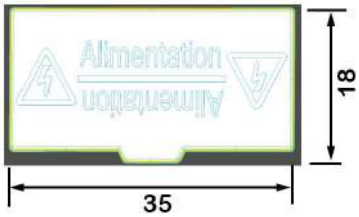


## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80P0009** | **Couleur** | JAUNE |
| **Fil Incandescent** | 850°C | **Dimensions** | 35*18*3mm |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à +50°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| | | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890409538 |

NOUVEAU

# CABLES LIAISON COFFRET/DB 16mm² - 110cm

Réf. EVP80F16110

TYPE H07RN-F

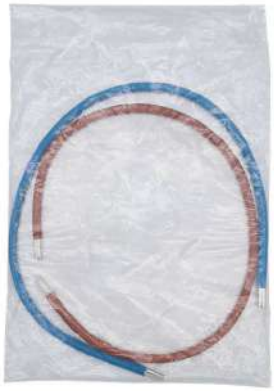

**POINTS FORTS**

**CUIVRE SOUPLE CLASSE 5 - ISOLATION EPR**

## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80F16110** | **IP** | 20 | **Dimensions** | L=1100mm |
| **Tension Nominale** | AC450-750V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -25°C à +60°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 85A max | **Couleur** | MARRON/BLEU | **Garantie** | 2 Ans |
| **Pouvoir de Coupure** | 2300A - 1s | | | **EAN** | 3700890409828 |

NOUVEAU

# CABLES LIAISON COFFRET/DB 16mm² - 55cm

Réf. EVP80F1655

TYPE H07RN-F

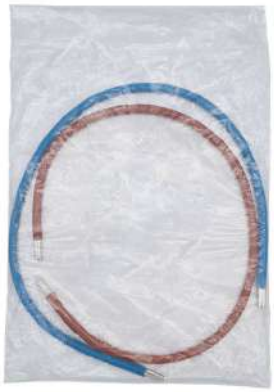

**POINTS FORTS**

**CUIVRE SOUPLE CLASSE 5 - ISOLATION EPR**

## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80F1655** | **IP** | 20 | **Dimensions** | L=500mm |
| **Tension Nominale** | AC450-750V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -25°C à +60°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 85A max | **Couleur** | MARRON/BLEU | **Garantie** | 2 Ans |
| **Pouvoir de Coupure** | 2300A - 1s | | | **EAN** | 3700890409712 |

NOUVEAU

# CABLES LIAISON COFFRET/DB 16mm² - 80cm

Réf. EVP80F1680

TYPE H07RN-F

**POINTS FORTS**

**CUIVRE SOUPLE CLASSE 5 - ISOLATION EPR**

## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80F1680** | **IP** | 20 | **Dimensions** | L=800mm |
| **Tension Nominale** | AC450-750V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -25°C à +60°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 85A max | **Couleur** | MARRON/BLEU | **Garantie** | 2 Ans |
| **Pouvoir de Coupure** | 2300A - 1s | | | **EAN** | 3700890409729 |

NOUVEAU

# CABLES LIAISON COFFRET/DB 16mm² - 90cm

Réf. EVP80F1690

TYPE H07RN-F

**POINTS FORTS**

**CUIVRE SOUPLE CLASSE 5 - ISOLATION EPR**

## Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVP80F1690** | **IP** | 20 | **Dimensions** | L=900mm |
| **Tension Nominale** | AC450-750V, 50/60Hz | **Température de Fonctionnement** | -25°C à +60°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Courante** | 85A max | **Couleur** | MARRON/BLEU | **Garantie** | 2 Ans |
| **Pouvoir de Coupure** | 2300A - 1s | | | **EAN** | 3700890409736 |

NOUVEAU

# PANNEAU 250x225mm POUR LINKY + DISJONCTEUR D' ABONNEE

Réf. EVPP470

MONTAGE EN GAINE GTL

**POINTS FORTS**

**COMPATIBLE GTL - MONTAGE RAPIDE**

Dimensions




RoHS

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVPP470** | **Dimensions** | 250*225*3mm |
| **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Couleur** | BLANC | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411265 |

NOUVEAU

# HABILLAGE PANNEAU CBE + LINKY

Réf. EVPP474

COMPATIBLE AVEC LES PANNEAUX CBE ET LINKY

**POINTS FORTS**

**INTEGRATION DANS LA GTL - MONTAGE RAPIDE**

Dimensions

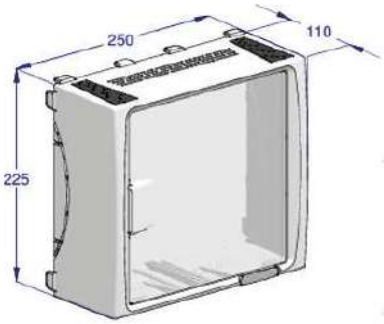


RoHS

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **EVPP474** | **Dimensions** | 225*250*110mm |
| **Température de Fonctionnement** | -5°C à +40°C | **Conditionnement** | 1 unité |
| **Couleur** | BLANC | **Garantie** | 2 Ans |
| | | **EAN** | 3700890411272 |

LA DOMOTIQUE

# LA DOMOTIQUE

Système domotique distribué, commande et gestion de l'installation

By **EVA**

# Système Domotique Distribué

## Applicabilité

· Nouvelles installations
· Remodelage d'installations conventionnelles.

· Vous permet de remplacer un module par une nouvelle fonction en quelques minutes.

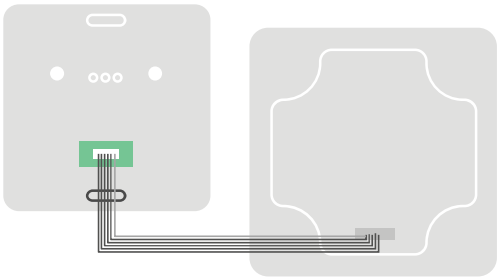

## Description de l'installation

· Modules de sortie d'automatisation dans chaque division pour faire le support des panneaux tactiles;
· L'ensemble de l'installation 230V pour une plus grande flexibilité.
· Panneau électrique réduit.

W-2ONOFF; W-1SHUTT;
W-2VLESS; W-INPKEY

## Impact sur le temps de décision

· À tout moment.

## Fonctionnalités

· Écran tactile en verre à 9 fonctions
· Lumières, LED, RVB, stores, rideaux, portes, autres;
· Contrôle du climat par panneau tactile en verre à double fonction
· Automatisation et climatisation;
· Radiateurs, chauffage par le sol, AC, VC, autres;
· Son ambiant sur l'écran tactile à double fonction
· Automatisation et son;
· Sécurité en installation indépendante
· Alarme, inondation, fumée / incendie, vidéosurveillance.

**Système Distribué**

**230VAC**

**Intelligence distribuée**

**Évolution modulaire**

**Programmation avec ou sans application**

**Protocole ouvert - Fonctionne avec SIRI**

# Système Domotique Centralisé

## Applicabilité

· Nouvelles installations;
· Rénovation d'installations typiques «KNX».
· Panneaux tactiles sans avoir besoin d'un module local;
· Permet d'installer des panneaux tactiles de 1,5 cm profondeur.

## Description de l'installation

· Modules de sortie d'automatisation sur le tableau électrique;
· Ligne de panneaux tactiles à 24VDC et isolée charges pour une plus grande fiabilité;
· Modules de tableau électrique 230V.

· Panneau électrique avec accès rapide à tous les modules.

## Impact sur le temps de décision

**Exclus panneaux tactiles**

· Idéalement en projet ou jusqu'à l'intervention de l'électricien.

## Fonctionnalités

· Écran tactile en verre à 9 fonctions
· Lumières, LED, RVB, stores, rideaux, portes, autres;
· Contrôle du climat par panneau tactile en verre à double fonction
· Automatisation et climatisation;
· Radiateurs, chauffage par le sol, AC, VC, autres;
· Son ambiant sur l'écran tactile à double fonction
· Automatisation et son;
· Sécurité en installation indépendante Alarme, inondation, fumée / incendie, vidéosurveillance.

Chaque D-BUSSUPPLY crée un bus neutre pour les modules de rail DIN dans ce cadre. Tous les modules ATOUCH de ce châssis doivent être protégés par le même différentiel.

Système Centralisé

24VDC

Intelligence distribuée

Évolution modulaire

Programmation avec ou sans application

Protocole ouvert - Fonctionne SIRI

## Système Domotique Distribué 230VAC

## Système Domotique Centralisé 24VDC

### ATC-T-K4GL-W
Panneau tactile en verre - 4 touches;
Effectue jusqu´à 9 fonctions;
Blanc brillant - touches visibles.

### ATC-TW-K4GL-W
Panneau tactile en verre - 4 touches 24V ;
Effectue jusqu´à 9 fonctions;
Blanc brillant - touches visibles.

### ATC-T-K4GL-B
Panneau tactile en verre - 4 touches;
Noir brillant - touches visibles.

### ATC-TW-K4GL-B
Panneau tactile en verre - 4 touches - 24V;
Noir brillant - touches visibles.

### ATC-T-K4GM-W
Panneau tactile en verre - 4 touches;
Blanc mat - touches discrètes.

### ATC-TW-K4GM-W
Panneau tactile en verre - 4 touches - 24V;
Blanc mat - touches discrètes.

### ATC-T-K4GM-B
Panneau tactile en verre - 4 touches;
Noir mat - touches discrètes.

### ATC-TW-K4GM-MB
Panneau tactile en verre - 4 touches - 24V;
Noir mat - touches discrètes.

### ATC-T-K4GM-WX
Panneau tactile en verre - 4 touches;
Blanc mat - touches visibles.

### ATC-TW-K4GM-WX
Panneau tactile en verre - 4 touches - 24V;
Blanc mat - touches visibles.

### ATC-T-K4GM-BX
Panneau tactile en verre - 4 touches;
Noir mat - touches visibles.

### ATC-TW-K4GM-BX
Panneau tactile en verre - 4 touches - 24V;
Noir mat - touches visibles.

## Système Domotique Distribué 230VAC

## Système Domotique Centralisé 24VDC



Chargeur USB

Bouton poussoir quadruple

### ATC-TF-K4GL-W

Panneau tactile en verre avec plaque en verre; Blanc brillant - panneaux visibles.

### ATC-TFW-K4GL-W

Panneau tactile en verre avec plaque en verre - 24V. Blanc brillant - panneaux visibles.

### ATC-TF-K4GL-B

Panneau tactile en verre avec plaque en verre; Noir brillant - panneaux visibles.

### ATC-TFW-K4GL-B

Panneau tactile en verre avec plaque en verre - 24V. Noir brillant - panneaux visibles.

### ATC-TF-K4GM-W

Panneau tactile en verre avec plaque en verre; Blanc mat - touches discrètes.

### ATC-TFW-K4GM-W

Panneau tactile en verre avec plaque en verre - 24V. Blanc mat - touches discrètes.

### ATC-TF-K4GM-B

Panneau tactile en verre avec plaque en verre; Noir mat - touches discrètes.

### ATC-TFW-K4GM-B

Panneau tactile en verre avec plaque en verre - 24V. Noir mat - touches discrètes.

### ATC-TF-K4GM-WX

Panneau tactile en verre avec plaque en verre; Blanc mat - panneaux visibles.

### ATC-TFW-K4GM-WX

Panneau tactile en verre avec plaque en verre - 24V. Blanc mat - panneaux visibles.

### ATC-TF-K4GM-BX

Panneau tactile en verre avec plaque en verre; Noir mat - panneaux visibles.

### ATC-TFW-K4GM-BX

Panneau tactile en verre avec plaque en verre - 24V. Noir mat - panneaux visibles.

## Système Domotique Distribué 230VAC

## Système Domotique Centralisé 24VDC

### ATC-T-2K4GL-W
Panneau tactile en verre avec double plaque; Blanc brillant - panneaux visibles.

### ATC-TW-2K4GL-W
Panneau tactile en verre avec double plaque - 24V. Blanc brillant - panneaux visibles.

### ATC-T-2K4GL-B
Panneau tactile en verre avec double plaque; Noir brillant - panneaux visibles.



### ATC-TW-2K4GL-B
Panneau tactile en verre avec double plaque - 24V. Noir brillant - panneaux visibles.

### ATC-T-2K4GM-W
Panneau tactile en verre avec double plaque; Blanc mat - touches discrètes.



### ATC-TW-2K4GM-W
Panneau tactile en verre avec double plaque - 24V. Blanc mat - touches discrètes.

### ATC-T-2K4GM-B
Panneau tactile en verre avec double plaque; Noir mat - touches discrètes.

### ATC-TW-2K4GM-B
Panneau tactile en verre avec double plaque - 24V. Noir mat - touches discrètes.

### ATC-T-2K4GM-WX
Panneau tactile en verre avec double plaque; Blanc mat - panneaux visibles.

### ATC-TW-2K4GM-WX
Panneau tactile en verre avec double plaque - 24V. Blanc mat - panneaux visibles.

### ATC-T-2K4GM-BX
Panneau tactile en verre avec double plaque; Noir mat - panneaux visibles.



### ATC-TW-2K4GM-BX
Panneau tactile en verre avec double plaque - 24V. Noir mat - panneaux visibles.

## Système Domotique Distribué 230VAC

## Système Domotique Centralisé 24VDC

### ATC-T-OLEDG-W
Panneau tactile en verre pour thermostat ou son;
Blanc brillant - panneaux visibles.

### ATC-TW-OLEDG-W
Panneau tactile en verre pour thermostat ou son- 24V;
Blanc brillant - panneaux visibles.

### ATC-T-OLEDG-B
Panneau tactile en verre pour thermostat ou son;
Noir brillant - panneaux visibles.

### ATC-TW-OLEDG-B
Panneau tactile en verre pour thermostat ou son - 24V;
Noir brillant - panneaux visibles.

### ATC-T-OLEDM-W
Panneau tactile en verre pour thermostat ou son;
Blanc mat - touches discrètes.

### ATC-TW-OLEDM-W
Panneau tactile en verre pour thermostat ou son - 24V;
Blanc mat - touches discrètes.

### ATC-T-OLEDM-B
Panneau tactile en verre pour thermostat ou son;
Noir mat - touches discrètes.

### ATC-TW-OLEDM-B
Panneau tactile en verre pour thermostat ou son - 24V;
Noir mat - touches discrètes.

### ATC-T-OLEDM-WX
Panneau tactile en verre pour thermostat ou son;
Blanc mat - panneaux visibles.

### ATC-TW-OLEDM-WX
Panneau tactile en verre pour thermostat ou son - 24V;
Blanc mat - panneaux visibles.

### ATC-T-OLEDM-BX
Panneau tactile en verre pour thermostat ou son;
Noir mat - panneaux visibles.

### ATC-TW-OLEDM-BX
Panneau tactile en verre pour thermostat ou son - 24V;
Noir mat - panneaux visibles.

## Système d'Alarmes



W-4SEC

### ATC-T-SECGL-W

Panneau tactile en verre pour la sécurité;
Blanc brillant - panneaux visibles.

### ATC-T-SECGL-B

Panneau tactile en verre pour la sécurité;
Noir brillant - panneaux visibles.

### ATC-T-SECGM-W

Panneau tactile en verre pour la sécurité;
Blanc mat - touches discrètes.

### ATC-T-SECGM-B

Panneau tactile en verre pour la sécurité;
Noir mat - touches discrètes.

### ATC-T-SECGM-WX

Panneau tactile en verre pour la sécurité;
Blanc mat - panneaux visibles.

### ATC-T-SECGM-BX

Panneau tactile en verre pour la sécurité;
Noir mat - panneaux visibles.

## Accessoires d'Installation

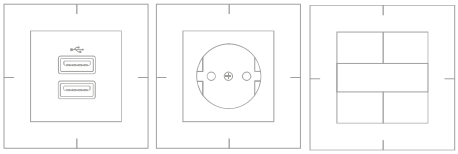

Chargeur USB | Prise de courante | Bouton poussoir quadruple

Compatible avec mécanismes EFAPEL MEC21 et avec centres **LOGUS 90**

**ATC-T-FRGL-W**
Plaque en verre simple
Blanc brillant.

### ATC-T-FRGL-B
Plaque en verre simple;
Noir brillant.

### ATC-T-FRGM-W
Plaque en verre simple;
Blanc mat.

### ATC-T-FRGM-B
Plaque en verre simple;
Noir mat.

### ATC-T-FRGM-WX
Plaque en verre simple;
Blanc mat.

### ATC-T-FRGM-BX
Plaque en verre simple;
Noir mat.

## Accessoires d'Installation

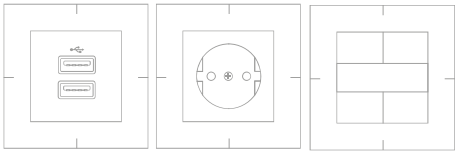

Chargeur USB | Prise de courante | Bouton poussoir quadruple

Compatible avec mécanismes EFAPEL MEC21 et avec centres **LOGUS 90**

**ATC-T-2FRGL-W**
Plaque double en verre
Blanc brillant



ATC-T-2FRGL-B
Plaque double en verre;
Noir brillant.

ATC-T-2FRGM-W
Plaque double en verre;
Blanc mat.

ATC-T-2FRGM-B
Plaque double en verre;
Noir mat.

ATC-T-2FRGM-WX
Plaque double en verre;
Blanc mat.



ATC-T-2FRGM-BX
Plaque double en verre;
Noir mat.

NOUVEAU

# COMMANDE ECLAIRAGE DOUBLE ALLUMAGE

Réf. ATC-W-2ONOFF

240VAC - 2x16A - MECANISME ENCASTRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION INDIVIDUELLE OU CENTRALISEE DU ECLAIRAGE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-W-2ONOFF** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 2x10A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | IVOIRE |
| **Dimensions** | 75*75*39mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890203 |

NOUVEAU

# COMMANDE CONTROLE STORES SIMPLE

Réf. ATC-W-1SHUTT

240VAC - 16A - MECANISME ENCASTRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION INDIVIDUELLE OU CENTRALISEE DES STORES**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-W-1SHUTT** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 2x10A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | IVOIRE |
| **Dimensions** | 75*75*39mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890234 |

NOUVEAU

# COMMANDE SUPPORT DES PLAQUES TACTILES

Réf. ATC-W-INPKEY

240VAC - POUR TOUTES LES PLAQUE DU SYSTEME - MECANISME ENCASTRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**SUPPORT PLAQUES DOMOTIQUES SANS ALIMENTATION**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-W-INPKEY** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | IVOIRE |
| **Dimensions** | 75*75*39mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890210 |

NOUVEAU

# COMMANDE THERMOSTAT 1 SORTIE

Réf. ATC-W-THERMO

240VAC - 5A - MECANISME ENCASTRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DU CHAUFFAGE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-W-THERMO** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 5A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | IVOIRE |
| **Dimensions** | 75*75*39mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890241 |

NOUVEAU

# COMMANDE THERMOSTAT 1 SORTIE 16A

Réf. ATC-W-THERMO16

240VAC - 16A - MECANISME ENCASTRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DU CHAUFFAGE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-W-THERMO16** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 16A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | IVOIRE |
| **Dimensions** | 75*75*39mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890258 |

NOUVEAU

# COMMANDE THERMOSTAT 1 SORTIE AVEC IR

Réf. ATC-W-1IRTH

240VAC - AVEC LED EMETTEUR IR INCORPOREE - MECANISME ENCASTRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**CONTROLEUR CLIMATISATION PAR IR**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-W-1IRTH** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | IVOIRE |
| **Dimensions** | Ø54*H27mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890265 |

NOUVEAU

# COMMANDE 2 SORTIES SANS TENSION AVEC RF

Réf. ATC-W-2VLESS

240VAC - 2x5A - RECEPTEUR RF 886MHz - MECANISME ENCASTRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DES AUTRES DISPOSITIFS**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-W-2VLESS** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 2x5A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | IVOIRE |
| **Dimensions** | 75*75*39mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890227 |

NOUVEAU

# COMMANDE D'EXPANSION 4 ZONES D'ALARME

Réf. ATC-W-4SEC

12VDC - AVEC RECEPTEUR RF 886MHz - MECANISME ENCASTRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DES ZONES DE ALARMES**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-W-4SEC** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | IVOIRE |
| **Dimensions** | 75*75*39mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890319 |

NOUVEAU

# COMMANDE 4 SORTIES ON/OFF

Réf. ATC-D-4ONOFF

240VAC - 4x16A - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION INDIVIDUELLE OU CENTRALISEE DU ECLAIRAGE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-4ONOFF** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 4x16A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 52*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890098 |

NOUVEAU

# COMMANDE 8 SORTIES ON/OFF

Réf. ATC-D-8ONOFF

240VAC - 8x16A - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION INDIVIDUELLE OU CENTRALISEE DU ECLAIRAGE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-8ONOFF** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 8x16A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 87*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890081 |

NOUVEAU

# COMMANDE DIMMER POUR CHARGES R-C

Réf. ATC-D-1DIMRC

240VAC - 300W - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GRADATION PAR COUPURE DE PHASE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-1DIMRC** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 300W |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 35*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890050 |

NOUVEAU

# COMMANDE DIMMER POUR 3 STRIPS LED

Réf. ATC-D-3DIMLED

240VAC - 3x10A max @ 24VDC - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**POUR STRIPS LED A CCT UNIQUE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-3DIMLED** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 240W |
| **Courante** | 10A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 35*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890104 |

NOUVEAU

# COMMANDE DIMMER POUR 1 STRIP LED CCT VARIABLE

Réf. ATC-D-1DWLED

240VAC - 2x10A max @ 24VDC - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**POUR STRIPS LED A CCT VARIABLE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-1DWLED** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 240W |
| **Courante** | 10A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 35*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890197 |

NOUVEAU

# COMMANDE DIMMER POUR 1 STRIP LED RGB

Réf. ATC-D-DIMRGB

240VAC - 3x10A max @ 24VDC - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**POUR STRIPS LED RGB**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-DIMRGB** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 240W |
| **Courante** | 10A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 35*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890074 |

NOUVEAU

# COMMANDE POUR 8 DISPOSITIFS DALI

Réf. ATC-D-8DALI

240VAC - BUS DALI 16VDC - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DU ECLAIRAGE VERS BUS DALI**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-8DALI** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 35*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890043 |

NOUVEAU

# COMMANDE POUR 16 DISPOSITIFS DALI

Réf. ATC-D-16DALI

240VAC - BUS DALI 16VDC - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DU ECLAIRAGE VERS BUS DALI**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-16DALI** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0.9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 35*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890043 |

NOUVEAU

# COMMANDE DIMMER 0-10V

Réf. ATC-D-1DIM010V

240VAC - SORTIE 0-10V @ 120mA max - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GRADATION DES DISPOSITIFS 1.10V**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-1DIM010V** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 35*90*58mm |
| **Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Courante** | 300mA | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 5600733890029 |
| **Fil Incandescent** | 650° | | |

NOUVEAU

# COMMANDE CONTROLE 2 STORES/RIDEAUX

Réf. ATC-D-2SHUTT

240VAC - 2x16A - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION INDIVIDUELLE OU CENTRALISEE DES STORES**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-2SHUTT** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 52*90*58mm |
| **Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Courante** | 2x16A | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 5600733890173 |
| **Fil Incandescent** | 650° | | |

NOUVEAU

# COMMANDE CONTROLE 4 STORES/RIDEAUX

Réf. ATC-D-4SHUTT

240VAC - 4x16A - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION INDIVIDUELLE OU CENTRALISEE DES STORES**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-4SHUTT** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 4x16A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 87*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890166 |

NOUVEAU

# COMMANDE THERMOSTAT POUR 1 ZONE

Réf. ATC-D-THERMO

240VAC - 1x16A - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DU CHAUFFAGE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-THERMO** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 5A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 35*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890111 |

NOUVEAU

# COMMANDE THERMOSTAT POUR 4 ZONES

Réf. ATC-D-4THERMO

240VAC - 4x16A - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DU CHAUFFAGE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-4THERMO** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 52*90*58mm |
| **Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Courante** | 4x16A | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 5600733890128 |
| **Fil Incandescent** | 650° | | |

NOUVEAU

# COMMANDE THERMOSTAT POUR 8 ZONES

Réf. ATC-D-8THERMO

240VAC - 8x16A - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DU CHAUFFAGE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-8THERMO** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 87*90*58mm |
| **Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Courante** | 8x16A | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 5600733890135 |
| **Fil Incandescent** | 650° | | |

NOUVEAU

# COMMANDE THERMOSTAT AVEC SORTIE 0-10V

Réf. ATC-D-TH010V

240VAC - SORTIE 0-10V POUR ELECTROVANNES MOTORISEES - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DU CHAUFFAGE VERS TÊTE THERMOSTATIQUE 0.10V**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-TH010V** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 35*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890159 |

NOUVEAU

# COMMANDE POUR CONTROLE POMPE CHALEUR

Réf. ATC-D-3THHC

240VAC - AVEC CYCLE HIVER/ETE - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DE LA POMPE DE CHALEUR**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-3THHC** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | 4x16A |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 35*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890142 |

NOUVEAU

# AMPLIFICATEUR STEREO AVEC RADIO FM ET BT

Réf. ATC-D-2AFMBT

240VAC - CLASSE D - 2x6W - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DU SON AMBIANCE - SOURCES RADIO, BT ET EXTERNE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-2AFMBT** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 2x6W |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 87*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890289 |

NOUVEAU

# AMPLIFICATEUR STEREO

Réf. ATC-D-2AMP

240VAC - CLASSE D - 2x6W - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**AMPLIFICATEUR CLASSE D**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-2AMP** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | 2x6W |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 87*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890272 |

NOUVEAU

# MODULE 16 ENTRÉES DE TENSION

Réf. ATC-D-16VIN

TENSION D'ENTRÉE 240VAC MAX - COMPATIBLE BPs - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**POUR LES INSTALLATIONS CONTROLEES PAR BOUTONS POUSSOIRS**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-16VIN** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 2 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 87*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890180 |

NOUVEAU

# CENTRAL D'ALARMES DE 8 ZONES

Réf. ATC-B-SEC

12VDC - 8 ZONES PROGRAMMABLES - SANS BATTERIE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**CENTRAL D' ALARMES CONNECTEE**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-B-SEC** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz - DC12V |
| **Classe de Protection** | 1 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | 255*255*92mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890296 |

NOUVEAU

# CENTRAL D'ALARMES DE 8 ZONES AVEC GPRS

Réf. ATC-B-SECGPRS

12VDC - 8 ZONES PROGRAMMABLES - AVEC INTERFACE GPRS - SANS BATTERIE - SANS CARTE SIM

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**CENTRAL D' ALARMES CONNECTEE AVEC COMMUNICATION 4G/5G**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **ATC-B-SECGPRS** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz - DC12V | **Couleur** | BLANC |
| **Classe de Protection** | 1 | **Dimensions** | 255*255*92mm |
| **Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Courante** | N/D | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | |
| **Fil Incandescent** | 650° | | |

NOUVEAU

# MODULE GPRS

Réf. ATC-M-GPRSA

MODULE DE COMMUNICATION GPRS POUR CENTRAL D'ALARME BSEC - 12VDC - SANS CARTE SIM

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**MODULE DE COMMUNICATION GPRS VERS 4G/5G**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **ATC-M-GPRSA** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Tension d'Alimentation** | 12VDC | **Couleur** | TRANSPARENTE |
| **Classe de Protection** | 3 | **Dimensions** | 83*65*23mm |
| **Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Courante** | N/D | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | N/D | **EAN** | |
| **Fil Incandescent** | 650° | | |

NOUVEAU

# INTEGRATEUR CENTRAL D'ALARMES

Réf. ATC-I-SEC

INTEGRATEUR POUR CENTRALES D'ALARMES BSEC - 12VDC

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DE UNE CENTRAL DES ALARMES STANDARD**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-I-SEC** |
| **Tension d'Alimentation** | 12VDC |
| **Classe de Protection** | 3 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | N/D |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | Ø54*H27mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890012 |

NOUVEAU

# TELECOMMANDE RF 4 BOUTONS

Réf. ATC-RC-4BRF

TELECOMMANDE RF 4 BOUTONS - 886MHz - A PILES

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**TELECOMMANDE RADIO POUR CENTRAL D'ALARMES**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-RC-4BRF** |
| **Tension d'Alimentation** | DC3V - PILE |
| **Classe de Protection** | N/D |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | N/D |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | NOIR |
| **Dimensions** | 65*35*15mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890326 |

NOUVEAU

# PASSERELLE DE COMMUNICATION MULTI PROTOCOLE

## Réf. ATC-D-GATEWAY5+

240VAC - SORTIE ETHERNET - COMPATIBLE GOOGLE HOME/ALEXA/ SIRI/MATTER - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**PASSERELLE DE COMMUNICATION LOCALE ET EXTERIEURE**

CE RoHS EMC EMF

### Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-GATEWAY5+** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 3 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 87*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600733890999 |

NOUVEAU

# PASSERELLE DE COMMUNICATION MULTI PROTOCOLE

## Réf. ATC-D-GATEWAY PRO

240VAC - SORTIE ETHERNET - AVEC INTERFACE MODBUS - COMPATIBLE GOOGLE HOME/ALEXA/SIRI/MATTER - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**PASSERELLE DE COMMUNICATION LOCALE ET EXTERIEURE**

CE RoHS EMC EMF

### Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-GATEWAY PRO** |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz |
| **Classe de Protection** | 3 |
| **Puissance** | - |
| **Courante** | N/D |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 |
| **Fil Incandescent** | 650° |
| **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Couleur** | GRIS |
| **Dimensions** | 87*90*58mm |
| **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **EAN** | 5600861740852 |

NOUVEAU

# ALIMENTATEUR DE BUS

Réf. ATC-D-BUSSUPPLY

240VAC - BUS 240VAC / BUS ISOLE 16VDC - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**GESTION DES BUS ET COMMUNICATION DU SYSTEME**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **ATC-D-BUSSUPPLY** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 52*90*58mm |
| **Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Courante** | 1A | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 5600733890036 |
| **Fil Incandescent** | 650° | | |

NOUVEAU

# MODULE SERVEUR DONNA HOME

Réf. ATC-DONA- 01F9100

240VAC - AVEC LICENCE POUR 100 MODULES DONNA - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**SERVEUR POUR LE SYSTEME DONNA HOME**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **ATC-DONA- 01F9100** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | - |
| **Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Courante** | N/D | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 5600733890999 |
| **Fil Incandescent** | 650° | | |

NOUVEAU

# MODULE DONNA HOMME - DIMMER

Réf. ATC-DONA-0808

240VAC - 8 SORTIES PWM - 8 ENTREES - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**MODULE DONNA HOME POUR CHAMBRE D' HOTEL**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **ATC-DONA-0808** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 87*90*58mm |
| **Puissance** | 8X300W | **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Courante** | N/D | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 5600733890012 |
| **Fil Incandescent** | 650° | | |

NOUVEAU

# MODULE DONNA HOMME - MULTIFONCTION

Réf. ATC-DONA-0815

240VAC - 8 SORTIES ON/OFF - 15 ENTREES - MODULAIRE

IP20 RÉSISTANCE

IK03 RÉSISTANCE

**POINTS FORTS**

**MODULE DONNA HOME POUR CHAMBRE D' HOTEL**

CE RoHS EMC EMF

## Informations techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **ATC-DONA-0815** | **Température de Fonctionnement** | -10°C à +60°C |
| **Tension d'Alimentation** | AC220-240V, 50/60Hz | **Couleur** | GRIS |
| **Classe de Protection** | 2 | **Dimensions** | 107*90*58mm |
| **Puissance** | - | **Conditionnement** | 1 Piece |
| **Courante** | 8X16A | **Garantie** | 5 Ans |
| **Facteur de Puissance** | 0,9 | **EAN** | 5600733890012 |
| **Fil Incandescent** | 650° | | |

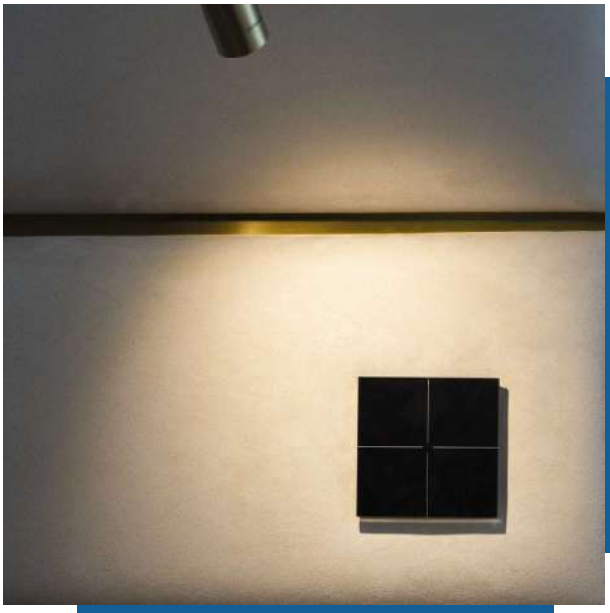

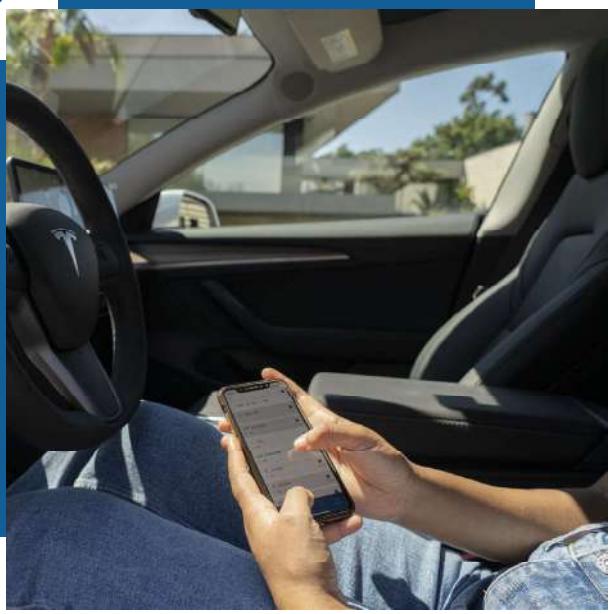

"La **simplicité** est la **sophistication suprême**"

*Leonardo Da Vinci*

**AUTOMATISATION** CLIMATISATION **SÉCURITÉ** SON

# LE DAAF ET AUTRES

Détecteurs de fumée, sécurité et accessoires

By EVA

NOUVEAU

# DAAF AUTONOME A PILES

## Réf. FIRAE6620-FRR

DETECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE - AUTONOMIE 10 Ans - CERTIFICATION NF - BLANC

**POINTS FORTS**

**AUTONOME 10 ANS**
**CERTIFICATION NF**

### Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FIRAE6620-FRR** |
| **Tension d'Opération** | 3VDC |
| **Type des Piles** | BATTERIE LITHIUM SCELLEE |
| **Autonomie des Piles** | 10 Ans |
| **Type de Détecteur** | OPTIQUE |
| **Puissance Acoustique** | 85dB(A) à 3m |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 60°C |
| **Humidité de Fonctionnement** | < 90% HR |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | Ø118*32mm |
| **Durée de Vie** | 10 Ans |
| **Garantie** | 10 Ans |
| **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **EAN** | 0816317006303 |

IP20 RÉSISTANCE

CERTIFIÉ PAR LCIE NF DAAF

Dimensions



NOUVEAU

# DAAF AUTONOME A PILES REMPLACABLES

Réf. FIRFA6115-FRT

DETECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE - AUTONOMIE 5 Ans - CERTIFICATION NF - BLANC

**POINTS FORTS**

**AUTONOME 5 ANS**
**CERTIFICATION NF**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FIRA6115-FRT** |
| **Tension d'Opération** | 3VDC |
| **Type des Piles** | PILES ALCALINES AA x 2 |
| **Autonomie des Piles** | 5 Ans |
| **Type de Détecteur** | OPTIQUE |
| **Puissance Acoustique** | 85dB(A) à 3m |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 60°C |
| **Humidité de Fonctionnement** | < 90% HR |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | Ø118*32mm |
| **Durée de Vie** | 10 Ans |
| **Garantie** | 10 Ans |
| **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **EAN** | 0816317006297 |

IP20 RÉSISTANCE

CE

CERTIFIÉ PAR LCIE NF DAAF

Dimensions



NOUVEAU

# DAAF "THERMOPTEK" AUTONOME A PILES

Réf. ST-622-FRT

DETECTEUR DE FUMÉE THERMIQUE/OPTIQUE - AUTONOMIE 10 Ans - CERTIFICATION NF - BLANC

**POINTS FORTS**

**DETECTION THERMIQUE ET OPTIQUE - CERTIFICATION NF**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FIRST-622-FRT** |
| **Tension d'Opération** | 3VDC |
| **Type des Piles** | BATTERIE LITHIUM SCELLEE |
| **Autonomie des Piles** | 10 Ans |
| **Type de Détecteur** | OPTIQUE |
| **Puissance Acoustique** | 85dB(A) à 3m |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | 4°C à 38°C |
| **Humidité de Fonctionnement** | < 90% HR |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | Ø130*34mm |
| **Durée de Vie** | 10 Ans |
| **Garantie** | 10 Ans |
| **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **EAN** | 0816317005689 |

IP20 RÉSISTANCE

CE

CERTIFIÉ PAR LCIE NF DAAF

Dimensions



NOUVEAU

# DAAF "THERMOPTEK" INTERCONNECTABLE A PILES

Réf. FIRST-630-FRT

DETECTEUR DE FUMÉE THERMIQUE/OPTIQUE - AUTONOMIE 10 Ans - CERTIFICATION NF - BLANC

**POINTS FORTS**

**DETECTION THERMIQUE ET OPTIQUE - CERTIFICATION NF**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **ST-630-FRT** |
| **Tension d'Opération** | 3VDC |
| **Type des Piles** | BATTERIE LITHIUM SCELLEE |
| **Autonomie des Piles** | 10 Ans |
| **Type de Détecteur** | OPTIQUE |
| **Puissance Acoustique** | 85dB(A) à 3m |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | 4°C à 38°C |
| **Humidité de Fonctionnement** | < 90% HR |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | Ø132*40mm |
| **Durée de Vie** | 10 Ans |
| **Garantie** | 10 Ans |
| **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **EAN** | 0816317003135 |
| **Accessoires** | Voir pages 306 - 307 |

IP20 RÉSISTANCE

Dimensions



NOUVEAU

# DETECTEUR DE CO A PILES REMPLACABLES

Réf. FIRFA3313-FRT

CERTIFICATION NF - BLANC

**POINTS FORTS**

**DETECTION ELECTROQUIMIQUE**
**CERTIFICATION NF**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FIRFA3313-FRT** |
| **Tension d'Opération** | 3VDC |
| **Type des Piles** | PILES ALCALINES AA x 2 |
| **Autonomie des Piles** | 1 An |
| **Type de Détecteur** | ELECTRO CHIMIQUE |
| **Puissance Acoustique** | 85dB(A) à 3m |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | -20°C à 50°C |
| **Humidité de Fonctionnement** | 30 - 90% HR |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | 119*62*38mm |
| **Durée de Vie** | 10 Ans |
| **Garantie** | 5 Ans |
| **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **EAN** | 0816317005900 |

IP20 RÉSISTANCE

CE

CERTIFIÉ PAR LCIE NF DAAF

Dimensions

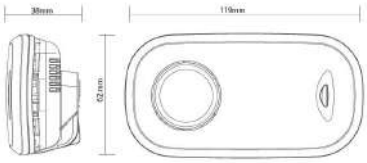

NOUVEAU

# DETECTEUR DE FUITE D'EAU A PILES

Réf. FIRFA7011

CERTIFICATION NF - BLANC

**POINTS FORTS**

**ALARME SONORE 85 dB(A)**
**FORMAT COMPACT**

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| **Référence** | **FIRFA7011** |
| **Tension d'Opération** | 3VDC |
| **Type des Piles** | PILES ALCALINES AA x 2 |
| **Autonomie des Piles** | 1 An |
| **Type de Détecteur** | ELECTRONIQUE |
| **Puissance Acoustique** | 85dB(A) à 1m |
| **Fil Incandescent** | 650°C |
| **Température de Fonctionnement** | 4°C à 38°C |
| **Humidité de Fonctionnement** | < 80% HR |
| **Couleur** | BLANC |
| **Dimensions** | Ø80*37mm |
| **Durée de Vie** | 5 Ans |
| **Garantie** | 1 An |
| **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **EAN** | 0816317006891 |

IP65 RÉSISTANCE

Dimensions



# ACCESSOIRES

NOUVEAU

## MODULE RF POUR DETECTEUR ST-630-FRT

Réf. FIRW2-MODULE-FRT

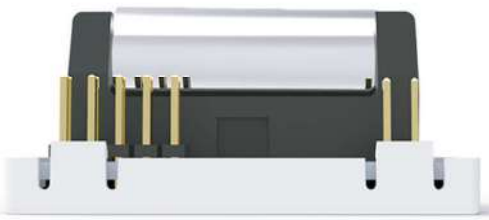

POINTS FORTS

**COMMUNICATION RF**

IP20 RÉSISTANCE

### Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **FIRW2-MODULE-FRT** | **Température de Fonctionnement** | 4°C à 38°C | **Durée de Vie** | 5 Ans |
| **Tension d'Opération** | 3VDC | **Humidité de Fonctionnement** | < 90% HR | **Garantie** | 5 Ans |
| **Type des Piles** | BATTERIE LITHIUM SCELLEE | **Couleur** | BLANC | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Autonomie des Piles** | 5 Ans | **Dimensions** | 29*55*30mm | **EAN** | 0816317003142 |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | | | |

NOUVEAU

## DISPOSITIF D'ALERTE POUR DETECTEUR ST-630-FRT

Réf. FIRW2-SVP-630-EUT

DISPOSITIF D'ALERTE COMBINÉ FLASH ET VIBRATION - SPECIAL POUR LES HANDICAPÉS

POINTS FORTS

**SOLUTION ADAPTEE AUX PERSONNES MALENTENDANTES**

IP20 RÉSISTANCE

### Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **FIRW2-SVP-630-EUT** | **Température de Fonctionnement** | 4°C à 38°C | **Durée de Vie** | 5 Ans |
| **Tension d'Opération** | AC220-240V, 50/60Hz | **Humidité de Fonctionnement** | < 90% HR | **Garantie** | 5 Ans |
| **Type des Piles** | BATTERIE RECHARGEABLE Ni-MH | **Couleur** | BLANC | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Autonomie des Piles** | 5 Ans | **Dimensions** | 102*150 /?118*32mm | **EAN** | 0816317002879 |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | | | |

# ACCESSOIRES

NOUVEAU

## COMMANDE DEPORTÉE POUR DETECTEUR ST-630-FRT

Réf. FIRWTSL-F-1EU

**POINTS FORTS**

**COMMUNICATION RF**

IP20 RÉSISTANCE

### Informations techniques

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Référence** | **FIRWTSL-F-1EU** | **Température de Fonctionnement** | 4°C à 38°C | **Durée de Vie** | 10 Ans |
| **Tension d'Opération** | 3VDC | **Humidité de Fonctionnement** | < 90% HR | **Garantie** | 5 Ans |
| **Type des Piles** | BATTERIE ALCALINE SCELLEE | **Couleur** | BLANC | **Conditionnement** | 10 Pieces |
| **Autonomie des Piles** | 10 Ans | **Dimensions** | 90*90*23mm | **EAN** | 0816317002688 |
| **Fil Incandescent** | 650°C | | | | |

# Contacts

## Nestor TURRÓ

Directeur Technique
& Exportation

**06 58 07 83 65**
**01 57 10 03 50**

nestor.turro@eva-france.com

## Florian BRIOLAND

Directeur Commercial
& Responsable Secteur

Ile-de-France
Hauts-de-France
Normandie
Bretagne
Pays de la Loire

**07 62 46 14 04**
**01 57 10 03 40**

florian.brioland@eva-france.com

## Alexandre MERIZAK

Responsable Secteur

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Occitanie
Nouvelle-Aquitaine
Rhône-Alpes

**06 43 01 99 40**

alexandre.merizak@eva-lighting.fr

## Notre SAV

sav@eva-lighting.fr

# Notes

EVA

**Société EVA**

9 Rue Ambroisse Croizat,
**77183 Croissy-Beaubourg**
Tel : 01 57 10 03 40

**www.eva-lighting.fr**
**contact@eva-lighting.fr**