




FICHE TECHNIQUE

LUXVIA - 30W

LUMINAIRE TÊTE DE MÂT




HAUTE RÉSISTANCE
UV & CORROSION

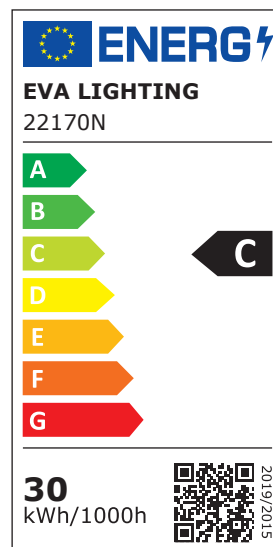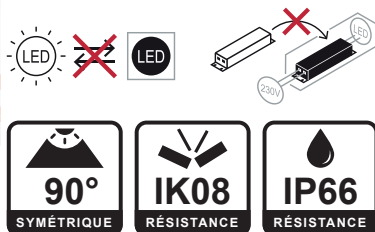

Informations techniques

Référence	22170N	Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz
Puissance	30W	Température de Fonctionnement	-40°C à +50°C
Facteur de Puissance	0,95	Matériau	Fonte d'aluminium et polycarbonate
Colorimétrie (CCT)	3000K	Durée de Vie	L90 B10 50000h
Flux Lumineux	4300lm	Garantie	3 ans
Fil Incandescent	650°C	EAN	3700890410862
Dimmable	Non	Accessoires	-
Switchable	Non		
Inclinable	Non		
Orientable	Non		
Angle de Diffusion	90°		
Angle	Symétrique		
IRC	>70		
UGR	<22		
IP	66		
IK	08		
Classe de Protection	I		
Couleur	Noir (RAL 9004)		
Dimensions	Ø422*539mm		
Ø du Mat	Ø60-80mm (non inclus)		


Dimensions

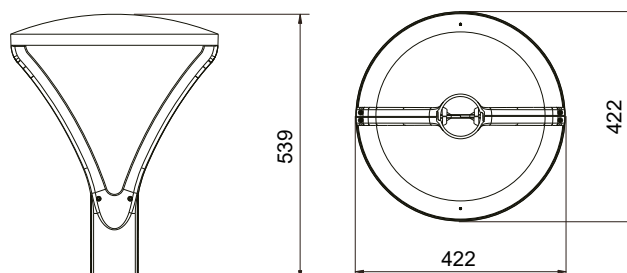



FICHE TECHNIQUE

LUXVIA - 60W

LUMINAIRE TÊTE DE MÂT



HAUTE RÉSISTANCE
UV & CORROSION

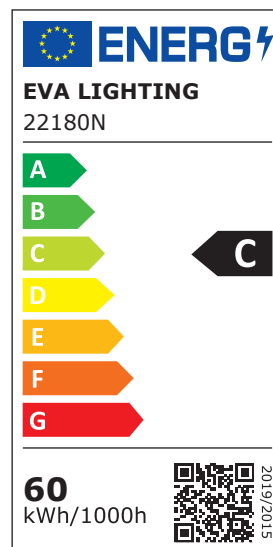

Informations techniques

Référence	22180N	Tension Primaire	AC220-240V, 50/60Hz
Puissance	60W	Température de Fonctionnement	-40°C à +50°C
Facteur de Puissance	0,95	Matériau	Fonte d'aluminium et polycarbonate
Colorimétrie (CCT)	3000K	Durée de Vie	L90 B10 50000h
Flux Lumineux	9100lm	Garantie	3 ans
Fil Incandescent	650°C	EAN	3700890410879
Dimmable	Non	Accessoires	-
Switchable	Non		
Inclinable	Non		
Orientable	Non		
Angle de Diffusion	90°		
Angle	Symétrique		
IRC	>70		
UGR	<22		
IP	66		
IK	08		
Classe de Protection	I		
Couleur	Noir (RAL 9004)		
Dimensions	Ø422*539mm		
Ø du Mat	Ø60-80mm (non inclus)		

Dimensions

