



## SPOT LED GU5.3




PRODUIT NON DIMMABLE

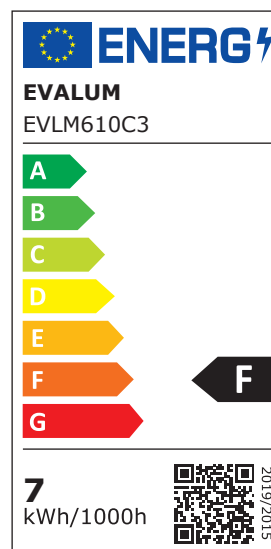


### Informations techniques

<b>Référence</b>	<b>EVLM610C3</b>
<b>Puissance</b>	6.5W
<b>Culot</b>	GU5.3
<b>Allumage / Extinction</b>	40000
<b>Facteur de Puissance</b>	0,9
<b>Colorimétrie (CCT)</b>	2700K
<b>Flux Lumineux</b>	600lm
<b>Fil Incandescent</b>	650°C
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Angle de Diffusion</b>	36°
<b>IRC</b>	>80
<b>Finition</b>	Blanc
<b>Dimensions</b>	Ø50*52mm
<b>Tension d'Opération</b>	12VAC/
<b>Température de Fonctionnement</b>	-20°C à +40°C
<b>Temps d'Allumage</b>	<1s
<b>Durée de Vie</b>	L70 15000h
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>EAN</b>	3700890408609


### Dimensions

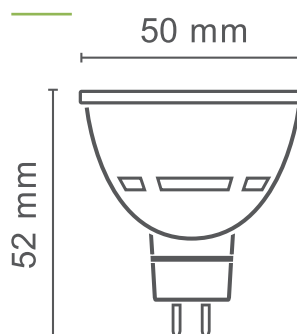

## SPOT LED GU5.3



PRODUIT NON DIMMABLE

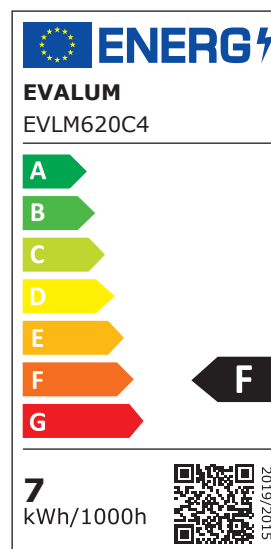

### Informations techniques

<b>Référence</b>	<b>EVLM620C4</b>
<b>Puissance</b>	6.5W
<b>Culot</b>	GU5.3
<b>Allumage / Extinction</b>	40000
<b>Facteur de Puissance</b>	0,9
<b>Colorimétrie (CCT)</b>	4000K
<b>Flux Lumineux</b>	620lm
<b>Fil Incandescent</b>	650°C
<b>Dimmable</b>	Non
<b>Angle de Diffusion</b>	36°
<b>IRC</b>	>80
<b>Finition</b>	Blanc
<b>Dimensions</b>	Ø50*52mm
<b>Tension d'Opération</b>	12VAC/DC
<b>Température de Fonctionnement</b>	-20°C à +40°C
<b>Temps d'Allumage</b>	<1s
<b>Durée de Vie</b>	L70 15000h
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>EAN</b>	3700890408616

### Dimensions

