



FICHE TECHNIQUE

MARINA PRO V2 - 38W



INDICE DE PROTECTION IP66

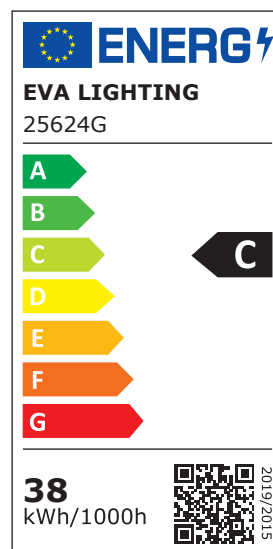

Informations techniques


| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Référence | 25624G | Diffuseur | Polycarbonate |
| Puissance | 38W | Durée de Vie | L80B10 50000h |
| Facteur de Puissance | 0,9 | Garantie | 5 ans |
| Colorimétrie (CCT) | 4000K | EAN | 3700890411029 |
| Flux Lumineux | 6200lm | | |
| Fil Incandescent | 850° | | |
| Dimmable | Non | | |
| Switchable | Non | | |
| Détecteur de Mouvement | Non | | |
| Angle de Diffusion | 120° | | |
| IRC | >82 | | |
| IP | 66 | | |
| IK | 08 | | |
| Classe de Protection | I | | |
| Couleur | Gris | | |
| Dimensions | 1174*102*90mm | | |
| Température de Fonctionnement | -20°C à +45°C | | |
| Tension Primaire | AC220-240V, 50/60Hz | | |

Dimensions




FICHE TECHNIQUE

MARINA PRO V2 - 53W



INDICE DE PROTECTION IP66

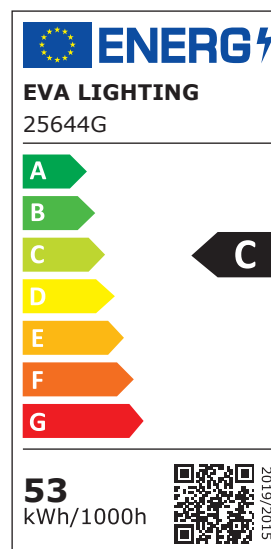

Informations techniques

| | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Référence | 25644G | Diffuseur | Polycarbonate |
| Puissance | 53W | Durée de Vie | L80B10 50000h |
| Facteur de Puissance | 0,9 | Garantie | 5 ans |
| Colorimétrie (CCT) | 4000K | EAN | 3700890411043 |
| Flux Lumineux | 8600lm | | |
| Fil Incandescent | 850° | | |
| Dimmable | Non | | |
| Switchable | Non | | |
| Détecteur de Mouvement | Non | | |
| Angle de Diffusion | 120° | | |
| IRC | >82 | | |
| IP | 66 | | |
| IK | 08 | | |
| Classe de Protection | I | | |
| Couleur | Gris | | |
| Dimensions | 1454*102*90mm | | |
| Température de Fonctionnement | -20°C à +45°C | | |
| Tension Primaire | AC220-240V, 50/60Hz | | |

Dimensions

