


3550lm/ UGR <19

Quadriled



Ref	: 13064B
Consommation/Power	: 40 W
Lumens	: 3550 lm
CCT	: 4000K
Led	: SHINEON
Angle/Beam angle	: 105°
IRC/CRI	: 80
IP / IK	: IP 20 / -
Fil Incand./Glow wire	: 850°C
Dimmable	: No
Dim. Coupe /Hole dim.	: 575 x 575mm
Dimensions	: 595 x 595 x 37mm
Voltage	: 220 - 240V
Normes	: CE 60598-2-1

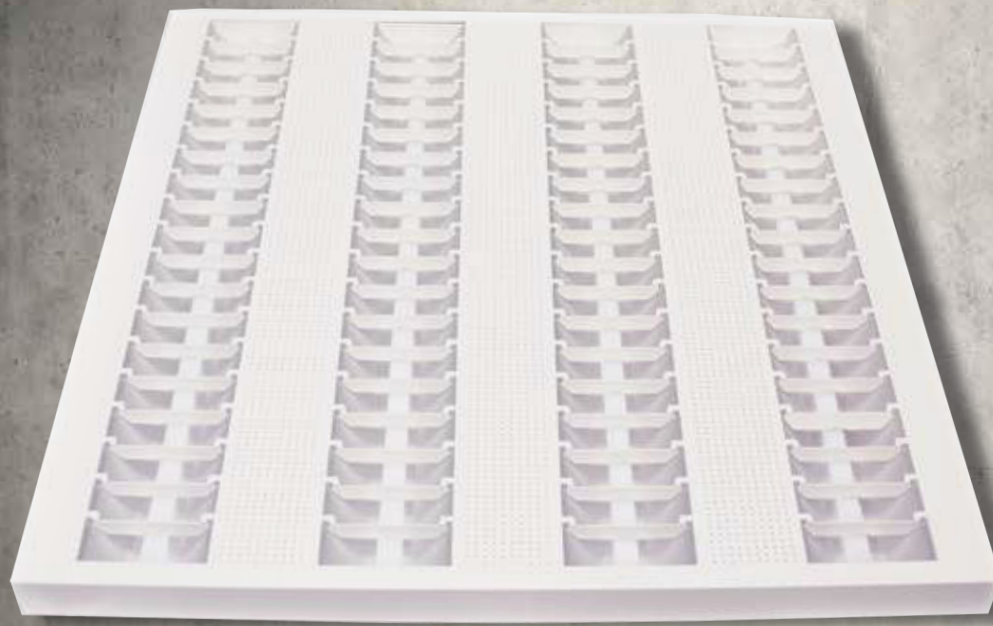